najah213.com · نجاح 213

اللجنة الوطنية للمناهج

المجموعة المتخصّصة للعلوم الفيزيائية والتكنولوجيا

الوثيقة المرافقة
لمناهج العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا
مرحلة التعليم المتوسط

من إعـــداد: المجموعة المتخصّصة للعلوم الفيزيائية والتكنولوجيا

2016

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

najah213.com · نجاح 213

1. تقديم المادة: تقديم الوثيقة المرافقة للمنهاج تتضمن مجموعة من التوضيحات التي تخص تنفيذ المنهاج، تبرز خصوصياته وتحدد أدوات تنفيذه وحدود مضامينه المعرفية والرهانات المعقودة عليه. والمنهاج في إخراجه الجديد وتوجهاته يدعوا إلى المقاربة المنهاجية التي تلتزم بمشروع تربوي لبناء ملمح متكامل للتلميذ الذي يمر ويتخرج من مرحلة التعليم الإلزامي والذي يتوجه بعدها إلى التعليم الثانوي والدراسات العليا، وهو مزود بالكفاءات القاعدية الازمة والقدرات والمعارف التي يتسلح بها وفق منظور الكفاءات التي يبنيها ويطورها وبنية معرفية أكثر قوة وانسجاما من مجرد تزوده ب"مزيد من العلم" بل من نظام معرفي مندمج ومتماسك يزيده ثقة بنفسه ليكسب رهان التسلح بالعلم الحقيقي وبالمعرفة المفيدة في عصر التكنولوجيا والمعرفة العلمية.

وفي الوثيقة تم التركيز على التخطيط لتعلمات التلاميذ، وفق المنظور البنائي الذي يركز على بناء المعرفة ووضع المتعلم في وضعيات تتطلب بناء المعرفة من ما يعرفه ومن ما لايعرفه وأحيانا ضد هذه المعرفة، ليجد التلميذ معنى لما يتعلمه ويحرص عليه لما يجد في التعلم من فائدة وايضا متعة. كما يقترح "نماذج" من البطاقات التي يستأنس بها في إعداده للأنشطة ووضعيات التعلم والتقويم.

- **تخطيط التعلّم:** لا شك أن أكثر ما يواجه الأستاذ هو كيف يترجم أهداف المنهاج إلى واقع ملموس عند التلاميذ، إلى كفاءات وقدرات وسلوكات، كما بإمكانه تقييم مدى التطور الحاصل عندهم. وأن أكثر مايمز العمل البيداغوجي هو التخطيط للتعلم. أي اقتراح وبناء تصور للعمليات أو التدخلات البيداغوجية في شكا سيناريو مضبوط من الوضعيات التعليمة التعلمية المتدرجة والوظيفية للتعلمات، في شكل مخطط قابل للتنفيذ خلال دورة تكوينية لتحقيق أهداف مرحلية. واقتراح "مخطط بناء كفاءة " هو نموذج لتخطيط التعلمات لبناء كفاءة ختامية التي تخص ميدان من ميادين المنهاج. وهي رؤية متكاملة للانطلاق من الكفاءة الختامية لميدان حتى التقويم وإجراءات المعالجة.

- **بعض أدوات التخطيط:**

يتطلب التحضير البيداغوجي إعداد بطاقات مساعدة لكل عملية من العمليات المبرمجة في إطار مخطط التعلمات. ونقترح بهذا الصدد مجموعة من البطاقات التي تستوعب التوجهات الجديدة التي يقوم عليها المنهاج الحالي، الذي يرى أن نضع دوما نصب أعيننا أهداف كل تدخل لكل عملية في أي مستوى من المستويات، على أن لانهمل الأهداف ذات الطابع العرضي والجانب السلوكي والتي تساعد على النمو العاطفي والاجتماعي ، التي غالبا لا نهتم بها أو لا نظهرها في وثائقنا باعتبارها أهداف بعيدة المدى، والتي لها قيمة تشاركية تساهم في الرؤية الشاملة للمواد الدراسية.

كما تركز على " الوضعيات التعلمية" التي تعتمد على نشاط أو مجموعة الأنشطة التعلمية. فمنها ما تكون للانطلاق في بداية المواضيع الجديدة ، أو "وضعية بسيطة" لبناء تعلمات جديدة واكتساب الموارد اللازمة لبناء الكفاءة، كما تكون وضعية "لادماج التعلمات" بعدسلسلة من التعلمات المتفرقة والحاجة إلى محطة للادماج. كما يقترح بطاقات خاصة للتقييم في شكل وضعية لتقييم تستجيب لمقاربة التقييم بالمعايير والمؤشرات.

- **الوسائل التعليمية:**

إن أهمية الوسائل التعليمة عموما والوسائل المخبرية التي تتماشى مع طبيعة الأنشطة العلمي هي الأخرى، تم تناولها بشكل توصيات تربوية عامة واقتراح مدونة الوسائل التي يحتاجها الأستاذ في الأنشطة العملية .

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

najah213.com · نجاح 213

2. صعوبات التعلم الخاصة بالمادة: تشير إلى بعض الصعوبات التي تعيق تعلم التلميذ وكذا عمل الأستاذ. إذ أنه بالإضافة إلى الصعوبات الخاصة بطرق التدريس والشروط الخارجية للتعليم والتعلم والتي عادة ما نحرص على رفعها وتوفير شروط أفضل لتعلم التلميذ، تضاف صعوبات داخلية أو ذاتية خاصة بالمتعلم نفسه. فكان تركيزنا على الصعوبة الناجمة عن التصورات السابقة للتلاميذ أو الأطر البديلة والتي صارت تمثل عائقا حقيقيا لتعلم التلميذ، والجهل بها أو تجاهلها يجعل من جهودنا في تعليم المفاهيم العلمية قليل الجدوى. في الوثيقة بعض التصورات الخاطئة لدى التلاميذ شائعة وسائدة الناجمة عن التفاعل مع بيئة التلميذ في المدرسية والمجتمع ، ومن التجارب الخاصة للأساتذة ومن خبرتهم المهنية . وهذه الفقرة تدعو الأستاذ إلى الاطلاع عليها والتكفل بها والتخطيط لها قبل وأثناء وبعد التدريس وأن يوفر للمتعلمين فرصة تجاوز هذه الحواجز المعرفية والتي صارت عوائق للتعلم. وأن يتم بالجهد الحقيقي والواعي للمتعلم نفسه.

صعوبات تتعلّق بتناول بعض المفاهيم : تفيد الدراسات التي حاولت التعرف على الصعوبات التي يلاقيها التلاميذ في تعلم العلوم والتكنولوجيا أن أبرز التحديات في تعلم المفاهيم العلمية هي تعديل تصورات التلاميذ حول الظواهر العلمية التي غالبا تكون خاطئة. فهناك إجماع على أن التلميذ لا يأتي إلى حجرة الدراسة بدون تصور سابق عن الموضوع الذي سيدرسه، فهو يحمل تصورا قبليا أو إطارا بديلا عادة يكون خاطأ (يسمى أيضا التصور الخطأ أوالمفهوم السابق أو التمثيل أو الفهم الشائع)

والتصورات القبلية عند التلاميذ هي الأفكار والمعتقدات والنماذج التفسيرية التي توجد في ذهن التلميذ والتي لا تتفق مع المعرفة العلمية والتفسيرات المقبولة. ومنشأ هذه التصورات المحيط الاجتماعي للتلميذ وتفاعله مع البيئة المحلية والخبرة الشخصية المكتسبة في الاسرة والمدرسة . كما أن بعض هذه التصورات شائعة تاريخيا ومقاومة لجهود التعلم . وهي واسعة الانتشار بين التلاميذ في مختلف مراحل تعليمهم

والمشكلة في هذه "التصورات الخطأ" أنها نماذج متماسكة ومتجذرة وهي جزء من بنيته المعرفية وتشكل عامل مقاومة للتعلم.هذه التصورات عبارة عن أطر بديلة للفهم وتعبر عن الاقتصاد في التفكير وشكل من الادراك المستقر الذي يلجأ التلميذ باستمرار. وبهذه الصفة، فهي تمثل حواجز تعيق تعلم التلميذ إذا ما تم تجاهلها. وعليه يصبح التعلم هو تجاوز هذه الحواجز لتمكين المتعلم من تغيير هذا النظام من التصورات عن طريق استراتيجية واعية تتكفل بها قائمة على احداث تغييرفي البنية المفاهيمة للتلميذ وتطوير هذه التصورات نحوالافضل.

مكنت البحوث في مجال تعليمية العلوم من رصد مجموعة التصورات الخطأ المشتركة والشائعة بين المتعلمين من أجل مجال مفاهيمي معين، وهي تمثل موردا هاما للكشف عن حواجز التعلم لدى التلاميذ. وينبغي التكفل بها وفق المنظور البنائي للتعلم . فالتكفل بالتصورات القبلية هي محاولة تطوير هذه الأخيرة نحو نماذج من الفهم والتفسير أفضل بالنسبة لمقتضيات العلم ، ومنه تطوير تدريجي للنظام المعرفي لتكون له صورة أصح عن العالم المحيط به، بعيدا عن مزالق التصورات والمعتقدات الخاطئة. وبيداغوجيا، يعني مواجهة هذه التصورات بوضع التلاميذ أمام وضعيات-مشكلة تمثل لهم تحديا معرفيا وتكون معه النماذج التفسيرية غير كافية وغير مجدية ، حيث تزعزع هذا الاستقرار المعرفي لديهم ، ومن هنا تبرز هذه التصورات الخطأ ويبدأ التعلم

المجال المعرفي/	المفهوم	تعليقات
المادة وتحولاتها	**حالات المادة**	**• التبخر/ البخر: قد تتداخل المفاهيم التالية لدى التلميذ: البخر ، التبخر، الغليان وهي ظواهر مرتبطة بتحول المادة من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية: فالتبخر يحدث في درجة حرارة وضغط ثابتين بينما البخر قد يحدث في درجات أخرى أقل انخفاضا مثل تجفيف الماء الذي يتعلق بانخفاض الضغط ومساحة السطح المعرض للهواء. الغليان هي الظاهرة التي ترافق التبخر** **• الانصهار: يعتقد التلاميذ أن بعض المواد تنصهر مثل المعادن بينما البعض الآخر لا ينصهر مثل الملح، نظرا لعدم شيوع ذلك، فهي ظواهر غير مألوفة لدى التلميذ وتتم في المخابر أو المصانع أو بعيد في الطبيعة لم يتسنى له معايشتها**

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

najah213.com · نجاح 213

		• درجة التحول: إن درجة الحرارة التي يتم فيها تحول الجسم من حالة إلى أخرى هي نقطة بدء التحول والتي تبقى ثابتة طيلة التحول بالنسبة للجسم النقي. فمثلا الدرجة الصفر المئوي0°C بالنسبة للماء النقي تمثل درجة خليط الماء والجليد عند الضغط النظامي، كذلك الدرجة مائة مئوي100°C تمثل درجة الغليان وهي درجة حرارة خليط من الماء وبخاره عند الضغط الجوي النظامي. كما أن الماء يبقى صلبا دون درجة تجمده، ويبقى غازا في درجة أعلى من درجة الغليان. كما أن هذه الدرجة تأخذ هذه القيم فقط عند الضغط الجوي النظامي وتتغير عند قيم الضغط الأخرى (تعطى حالة الذي يغلي في درجة أقل من المائة في المرتفعات التي يكون فيها الضغط منخفضا). • درجة حرارة الجليد: لا ينتبه التلاميذ إلى استمرار انخفاض درجة حرارة الجليد بعدما يتحول كلية إلى الحالة الصلبة، وقد يعتقد أن درجة حرارة الجليد هي دوما الصفر المئوي أو يرجعون ذلك إلى كمية الجليد المتشكل (يكفي الاشارة إلى درجة الحرارة عند القطب الشمالي مثلا) وهي من بين الصعوبات التي تتطلب تجاوزها عن طريق الملاحظة التجريبية. نفس الصعوبة نجدها في تصور بخار الماء في درجات حرارة أعلى من درجة غليانه (بخار الماء في توربينة محطة توليد الكهرباء) • النموذج الحبيبي/ النموذج الجزيئي: يجد التلاميذ صعوبة في البداية عندما يستخدم النموذج ، وكما هو الحال مع النماذج فهو يتعامل معها كحقيقة الشيء وقد يلتبس الأمر بالنسبة لتصور التلميذ لهذه الحبيبات المتناهية في الصغر والتي لم نضطر لتسميتها في البداية بالجزيئات، لأن هذا النموذج سيطور إلى النموذج الجزيئي (استخدام تمثيلات الجزيئات والذرات) عندما تكون هناك الحاجة إلى معرفة البنية الجزيئية للمادة وإدخال مفهوم النوع الكيميائي. • الخلائط: يخلط التلاميذ بين الماء الصافي والماء النقي وهذا من خلال مظهريهما الخارجي، ومفهوم النقاوة أو النقاء من الناحية الكيميائية تختلف عن كون الجسم طاهرا مثلا، أي خال من المواد الهالكة أو النجسة. ويكون توظيف النموذج الحبيبي للمادة واستخدامه في تفسير- على المستوى المجهري- ما يحدث عند عمليتي الترشيح والتقطير سيساعد على تجاوز هذه الصعوبة. - الخليط/ المحلول: قد لا يرى التلميذ في المحلول المتجانس أنه خليط لعدم تمييز مكوناته بالعين المجردة، ولكن هو خليط بمعنى أنه قابل لفصل مكوناته عن طريق التقطير، ولذا يربط دائما مفهوم المحلول مع مفهوم الخليط. • الانحلال/ الذوبان/ الانصهار: هناك استخدام شائع للكلمتي "الانحلال" و" الذوبان " لتدلان على نفس المعنى، نفس الشيء بين "الذوبان" و"الانصهار". وهناك فقط ظاهرتان فيزيائيتان وهما: "الانحلال" للحصول على محلول (وهو خليط من أكثر من مكون)، و"الانصهار" للتحول الجسم من حالة صلبة إلى سائلة بفعل الحرارة ، بينما كلمة الذوبان قد تفيد الاثنين معا. ولذا يفضل استبعاد كلمة الذوبان. (مثال: ينحل الملح في الماء في الشروط العادية ليعطي محلول الملح في الماء، بينما ينصهر الملح في درجة 800°م ليعطي صهورة الملح) • المحلول المائي/ المحلول غير المائي: نادرا ما نتطرق إلى المحاليل غير المائية التي يكون فيها المحل سائلا آخر غير الماء، مثل الكحول، المذيبات العضوية أو حتى أجسام في غير الحالة السائلة مثل الخلائط المعدنية (السبائك)، وعليه تقدم أمثلة عن هذه المحاليل غير المائية ليكون المفهوم عاما. - كما أن الجسم المُحِل هو دوما الجسم يمثل الجزء الغالب في المحلول أي الحجم الأكبر (فمثلا: محلول يتكون من 1 حجم من الكحول و9 حجوم من الماء هو محلول الكحول في الماء، بينما المحلول الذي يتألف من 1 حجم من الماء مع 9 حجوم من الكحول هو محلول كحوليا وليس محلولا مائيا) • انحفاظ الكتلة عند الانحلال: يجد التلاميذ صعوبة في كون الجسم الذي ينحل في الماء يبقى موجودا في المحلول الناتج (انحلال السكر في الماء)، فقد يرون أن العملية تؤدي إلى اختفاء كلي للجسم المنحل وخاصة أن العملية لا تؤدي إلى تغير ملحوظ للحجم (الذي يعقد أنه محفوظ؟)، وحتى نتأكد من عدم اختفاء الجسم المنحل يحتاج إلى اختبار انحفاظ الكتلة (*انظر الوحدة" اين كتلة المنحل في الماء؟- السنة الأولى*)
	المصطلحات الكيميائية	• قد يجد التلاميذ صعوبة في قراءة بعض الصيغ الجزئية نتيجة عدم ترسيخ مفهوم الجزيء وتمثيله الرمزي. فقد يرى في بعض الصيغ أنها تجاور لمجموعة جزيئات وليس ترابط لذرات لتشكل جزيئا واحدا يمثل النوع الكيميائي، بدون أدنى اعتبار لوحدة الجزيء ، ومن أمثلتها: القراءات التالية: $H_2O = H_2 + O$ ، $C_4H_{10} = C_4 + H_{10}$،
الظواهر الكهربائية والمغناطيسية	التيار الكهربائي الكهربائي	• الدارة الكهربائية: مفهوم الدارة الكهربائية يتعلق بفكرة ارتباط الأجسام الناقلة للكهرباء بعضها البعض لتشكل سلسلة متصلة مغلقة ليسري فيها تيار كهربائي وانقطاعه عند فتح الدارة. وقد يجد صعوبة في تصور هذا التسلسل إذا ما كان هناك جزء مختفي (مثل المنشآت الكهربائية المنزلية أو الأجزاء المختفية أو محفوظة في بعض التجهيزات الكهربائي) وتبقى الأجهزة البسيطة مثل مصباح الجيب كفيل بترسيخ مفهوم الدارة الكهربائية عندما نبني معه الدارة التجريبية في المخبر، ليتأكد من هذا لتسلسل. كما يجد صعوبة في اعتبار الهواء (الذي لا يراه) أنه عازل للكهرباء (فتح الدارة الكهربائية- تلامس غير جيد)
	الشعاع الضوئي	• الشعاع الضوئي / الحزمة الضوئية: نموذج الشعاع الضوئي يستخدم للتعبير عن مسار الضوء الذي ينتشر وفق خطوط مستقيمة في الأوساط الشفافة المتجانسة والمتماسكة، ولاستحالة عمليا عزل الشعاع الضوئي فإننا نتعامل مع الحزم الضوئية باعتبارها مجموعة من الأشعة الضوئية. ومن الشائع تصور إمكانية عزل الشعاع الضوئي بتضييق الحزمة إلى أقصى حد ممكن (تضييق الفتحة التي يبرز منها الحزيمة الضوئية) ،

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

najah213.com · نجاح 213

		الأمر الذي ينجر عنه انفراج واتساع الحزمة من جديد يتجلى فيها مظهر آخر للضوء وهو "الانعراج" (الطبيعة الموجية للضوء) •
الفلك		• الكسوف/ الخسوف/ أطوار القمر:
	الحركة الظاهرية ومرجع الحركة	• الحركة الظاهرية للشمس: يعتقد االناس (والتلاميذ) أن الشمس تدور حول الأرض من خلال الحركة الظاهرية للشمس خلال اليوم، فيرون الشمس تبزغ من الشرق وتغرب نحو الغرب. وسبب ذللك هو مشاهدتنا للشمس ونحن موجودون على سطح الارض التي تدور حول محورها وندور معها، فلا نشعر بالحركة الدورانية للارض (مراقب مرتبط بالأرض – والمرجع هنا هو مركزي أرضي). ولكن لو اعتبرنا مرجع مرتبط بالشمس (المرجع الشمسي المركزي) فإن الأرض هي التي تدور حول الشمس. إن استخدام نموذج المجموعة الشمسية يسمح برؤية إجمالية لجملة شمس- أرض- بقية الكواكب، مما يبرز حركة ومسار الأرض بالنسبة للشمس كمرجع لحركة عناصر المجموعة الشمسية.
	فصول السنة	• دوران الأرض حول الشمس/ الفصول الأربعة: يعتقد بعض التلاميذ أن فصول السنة ومظاهر الحر في الصيف والبرد في الشتاء تعود إلى بعد الأرض عن الشمس، فيظنوا أن الشمس تكون أقرب إلى الشمس صيفا والعكس شتاء. ولكن هذا العامل ليس هو المحدد لحلول الفصل في منطقة ما على سطح الأرض، بل يعود السبب أساسا إلى ميل محور دوران الأرض عن مستوى مدار الأرض (يميل محور الأرض بمقدار 23.5° وتحافظ على هذا الميل خلال دورانها حول الشمس خلال السنة.، كما يتجه المحور شمالا نحو النجم القطبي). يحل الصيف في النصف الشمالي للكرة الأرضية عندما يكون محور الأرض مائلا نحو الشمس وتصنع أشعة الشمس الساقطة على سطح الأرض زاوية ميل كبيرة ، وتكون شدة الضوء في هذه المنطقة من الأرض كبيرة (كمية الطاقة في وحدة المساحة تكون كبيرة). ويكون الأمر معاكسا في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية؛ أي ترد أشعة الشمس بميل اقل على سطح الأرض، مما تكون معه شدة الضوء أقل . وبعد ستة أشهر ينعكس الأمر فيحل الشتاء في النصف الشمالي والصيف في النصف الجنوبي. أن استخدام نموذج المجموعة الشمسي والمحاكاة يوضحان هذه الفكرة التي تبرز ميل محور دوران الأرض وعلاقته بالفصول ألأربعة بما فيها الاعتدال الخريفي والربيعي . كما أنه يمكن تجريبيا قياس درجة حرارة نقاط على سطح نموذج الكرة الأرضية معرض إلى حزمة ضوئية متوازية (تحاكي ضوء الشمس) من ملاحظة الفارق في درجة الحرارة في وضعية ما تمثل فصلا من فصول السنة.
		•

3. مخطط التعلمات السنوية

[نموذج عام حسب الجدول المقترح عام (خاص بسنة بثلاثة فصول)- خاص ومفصل لميدان من الميادين: من وضعية الانطلاق ..الى...وضعية التقييم المرحلي والمعالجة البيداغوجية]

إن التخطيط للتعلمات التلاميذ من أهم شروط نجاح أي مشروع تربوي بيداغوجي: فهو يحدد الأهداف والاستراتيجيات الكفيلة بتحقيقها ويضع إجراءات التقويم المناسبة في خطة ذات مدى متوسط وطويل نسبيا.
إن أهم ما يتميز به التخطيط هو الرؤية الشاملة لسيرورة العمليات التي ينوي الأستاذ برمجتها ووضعها حيز التطبيق مع التلاميذ طيلة المدة المخصصة لها(دورة، فصل، سنة). وتتضمن الخطة محطات أو مراحل، يتعين فيها تحديد:

- ماذا نريد تحقيقه؟: الكفاءة الختامية معرفة من خلال مركبات الكفاءة
- ما هي الموارد التي تمكن التلاميذ من ذلك؟: الموارد المعرفية والمنهجية والمواقف ؟
- من أين نبدأ؟: وضعية انطلاقية تثير لدى المتعلمين الدافعية للتعلم وتبرز تصوراتهم حول الموضوع الذي يدور من أجل التكفل بها
- كيف تكتسب الموارد؟: وضع الاستراتيجيات البيداغوجية الملائمة والوسائل التعليمية وتهيئية شروط التعليم والتعلم. وهذا بـ:
  - اقتراح وضعيات تعلمية يتوصل فيها التلاميذ إلى المعارف والمفاهيم الأساسية المستهدفة من المنهاج، مبنية على مجموعة من الأنشطة التعلمية يقوم فيها بالبحث و الاستقصاء عنها وفق مساعي مختلفة منها المسعى العلمي القائم على إنجاز تجارب أو تحليل وضعيات أو دراسة وثائق.
  - إرساء هذه الموارد لدى التلاميذ والتأكد من تملكها من خلال التدريب والتطبيق والتقييم
  - إدماج هذه الموارد بمواجهة وضعيات إدماجية دالة
- كيف أعرف أنه تحققت الكفاءة عند التلاميذ؟ : يقيم التلميذ في مرحلة أخيرة من خلال وضعية تقييم يوظف فيها كفاءة في وضعية- مشكل من عائلة الوضعيات التي تندرج ضمن ما هو مستهدف في الكفاءة الختامية أو مركباتها.

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

najah213.com · نجاح 213

مع أخذ بعين الاعتبار ما تفرزه التغذية الراجعة خلال هذه السيرورة والتي تنتهي بخطة للعلاج بعد الوقوف على النقائص
عمليا تنجز الخطة على شكل مراحل من الكفاءة الختامية إلى تقييمها. يمكن أن تكون الخطوات مندجة في جدول استخلاصي مختصر توضع فيه باختصار عناصر الخطة . ويكون الجدول يخص ميدان من الميادين المهيكلة للمنهاج (في أجل فصل دراسي أو أقل من ذلك)، أو تنجز جدول لكل فصل دراسي.

نموذج لمخطّط إجراء التعلّمات السنوية في ميدان من الميادين المهيكلة

الفصل الدراسي الأوّل

الكفاءة الختامية المستهدفة	المركّبة 1 المركّبة 2 المركّبة 3	الوضعية المشكلة الانطلاقية 1 الوضعية المشكلة الانطلاقية 2 الوضعية المشكلة الانطلاقية 3	الوضعية التعلّمية البسيطة 1 ..... الوضعية التعلّمية البسيطة 2 ..... الوضعية التعلّمية البسيطة 3	وضعية تعلّم الإدماج 1 - 2- ... وضعية تعلّم الإدماج 1 - 2- ... وضعية تعلّم الإدماج 1 - 2- ...	حلّ الوضعية المشكلة الانطلاقية 1 حلّ الوضعية المشكلة الانطلاقية 2 حلّ الوضعية المشكلة الانطلاقية 3	وضعية تعلّم إدماج المركّبات	وضعيات مشكلة تقويمية مرحلية	معالجة بيداغوجية محتملة

2.3- مقترح تدرج التعلمات: [شرح الأنشطة التعلمية في جدول مرفق بتوجيهات منهجية وتخص كل سنوات المرحلة]

مخطط إجراء التعلمات لبناء كفاءة: "مخطط إجراء التعلمات لبناء كفاءة" هو مشروع ديداكتيكي متوسط المدى، على شكل سلسلة مترابطة من الوضعيات التعلمية التي يبرمجها الأستاذ لتحقيق الكفاءة الختامية المستهدفة في ميدان من ميادين المنهاج. مضبوطة باستراتيجيات للتعلم وبآجال. ولبناء هذا المخطط نحتاج إلى رؤية متكاملة لما يجب برمجته من نشاطات تعلمية تنجز مع التلاميذ والتي تمكنهم من اكتساب الموارد المعرفية والمنهجية والكفاءات العرضية وتوظيفها لبناء متدرج لهذه الكفاءة من خلال مركباتها. فيكون الانطلاق من الكفاءة الختامية التي تتعلق بميدان من الميادين وتنتهي بإجراءات التقييم والمعالجة البيداغوجية.
إن المخطط سيرورة تهدف إلى التحكم في الموارد الأساسية مبنية على بيداغوجية التساؤل واقتراح وضعيات – مشكل، تجعل التلميذ في موقف فاعل، يواجه هذه المواقف ويبحث عن الآجابات المطلوبة والحلول منفردا بنوع من الاستقلالية أو مع زملائه ضمن المجموعة، في شروط تسمح له ببناء معرفته وتطوير كفاءاته بنفسه في بيئة يتحقق معها التعلم الناجع.
المخطط ينطلق من **وضعية انطلاقية** مركبة نسبيا، تتطلب أولا تحليلا يتم بين التلاميذ والأستاذ لتحديد المهمة أو المهمات المطلوبة وتحديد الموارد المعرفية الضرورية ومصادرها المختلفة (الداخلية والخارجية)، ثم التوافق على استراتيجية جمع عناصر الاجابة والبحث عنها. في هذه المرحلة لا يتطلب الاجابة الفورية ولا تقديم الحل، بل يترك إلى نهاية المخطط، ليكون حافزا قويا يدفعه إلى الانخراط في التعلمات المقبلة. يكون دور الاستاذ هو مناقشة الأفكار التي يمكن أن يقدمها التلاميذ في هذه المرحلة الابتدائية قصد معرفة تصورات القبلية حول الموضوع وتشخيص مكتساباتهم السابقة ، وهي المعلومات الضرورية لجمع التصورات حول المواضيع المبرمجة وإجراء التعديل أو التكييف القبلي للمخطط.
أما **الوضعيات التعلمية البسيطة** فهي وضعيات لاكتساب الموارد كما هي مقدمة في المنهاج، تتشكل هي بدورها من سلسلة من نشاط أو أنشطة تعلمية. تهدف هذه الأنشطة بناء المفاهيم جديدة أو قوانين أو قواعد أو مواقف واتجاهات علمية التي تكون عونا لبناء الكفاءة المستهدفة من خلال مركباتها. فالوضعية التعلمية البسيطة مجموعة من الأنشطة التعلمية تتم في حصة أو جزء منها أو أكثر. تتمحور حول ثلاث محطات رئيسية:

- تقديم وضعية تتضمن مشكلة أو أسئلة للبحث فيها . عادة تكون أقل صعوبة وتتطلب إنجاز مهمة قريبة المدى (درس/ حصة)، وتتوج باكتساب معرفة جديدة أو إرساء الموارد الخاصة بالكفاءة
- مجموعة نشاط أو مجموعة من الأنشطة يقوم بها التلاميذ في أعمال فردية أو جماعية ويديرها الأستاذ، يتوصلون إلى المعارف المستهدفة من الوضعية/ الدرس
- التقييم للمكتسبات في منظور تكويني فعال ومفيد والتي تمثل أهم الموارد المعرفية والمنهجية المطلوبة لبناء الكفاءة

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

najah213.com · نجاح 213

إن طبيعة النشاطات المقترحة ترتكز على الجهد الذي يبذله التلميذ في موقف نشط، يعتمد على البحث والاستقصاء واتباع المسعى العلمي لمعالجة هذه الوضعيات العلمية المحيرة في بعض الأحيان (الظواهر الطبيعية أو الاصطناعية أو التكنولوجية) : فهو يقدم آراءه وأفكاره وفرضياته مدعمة بحجج يصرح بها ويناقشها مع زملائه ومع أستاذه، يقترح وسائل عمل واستراتيجيات الحل ويضعها محل التنفيذ، يبحث عن المعلومة ويطلبها من المصادر المتاحة، يمارس مهاراته وفضوله العلمي في أنشطة عملية، يسجل ملاحظاته ويقدم تفسيرات لما توصل إليه ويحرر تقارير ، ...الخ

يمكن تلخيص أهم الخطوات المتبعة لحل المشكلات المطروحة باتباع المسعى العلمي:

- طرح مشكلة أو إنجاز مهمة جديدة
- تقديم فرضيات للاجابة أو الحل
- القيام بالاختبار التجريبي للتحقق من الفرضيات المقدمة من طرف التلاميذ
- يشاهد التلاميذ ما يتم في التجربة ويسجلون ملاحظاتهم على ضوء الفرضيات المقدمة
- يقدم تفسيرا لما شاهده بلغة يستخدم فيها المصطلحات العلمية
- يسجل االنتيجة التي تعبر عن الحل أو الاجابة على التساؤلات المطروحة بعد المصادقة عليها
- تدون النتيجة المستهدفة بعد التعميم وتحديد حدود الصلاحية

بعد مجموعة من الوضعيات التعلمية االبسيطة التي يكتسب التلميذ الخبرة اللازمة للتحكم في أهم الموارد المعرفية والتي كانت ضرورية لبناء الكفاءة ، يتطلب حينئذ القيام **بإدماج هذه التعلمات**، وعليه تقترح فرصة إدماج الموارد من خلال **"وضعية تعلم إدماج التعلمات "**تستهدف عن قصد هذا الإدماج. تكون يشكل وضعية- مشكل ذات دلالة ولها القدرة على الإدماج المرغوب فيه، تستدعي أكبر قدر من الموارد السابقة، وتكون فرصة لإعادة هيكلة للمعارف وللتقييم الذاتي للمكتسبات، وبالتالي القدرة على النقل والاستثمار في وضعيات جديدة.

تأتي في المرحلة الموالية " **حل وضعية الانطلاق**" وفيها يتم العودة إلى وضعية الانطلاق الأولى التي اقترحت في بداية المخطط من أجل تقديم الاجابات المرضية على ضوء ما تم تعلمه، في خطوة لغلق الحلقة وتقييم المسار التعلمي لقياس الانجاز المحقق.

في نهاية هذا المخطط يأتي تقييم الكفاءة كمرحلة ختامية، إذ تقترح **"وضعية للتقييم المرحلي"** (التي قد تصادف موسم التقييم التحصيلي الرسمي).

يتوج المخطط في مرحلته الأخيرة **ب"خطة للمعالجة البيداغوجية"** تتوجه نحو تعديل تعثر التلاميذ من جهة وخطة الأستاذ من جهة أخرى. يقترح في هذه المرحلة وضعيات للعلاج تكون مبنية على وضعيات سابقة تمت دراستها أو وضعيات جديدة لكن من نفس العائلة تكون مكيفة مع نتائج التقويم في مختلف مراحله. وتتطلب خطة العلاج هاته الأخذ بما يلي:

- تضمين " خطة إجراء التعلمات" محطات للتقويم التكويني الذي يساير كل الوضعيات التعلمية، من أجل الوقوف على مدى تحقق الكفاءات المرحلية واكتساب المعارف وتسجيل الملاحظات حول الصعوبات التي صادفت التلاميذ أو بعضهم أو الحالات الفردية في تعلماتهم.
- تعديل الخطة الخطة البيداغوجية في بعض جزئياتها لمعالجة الحالات المستعجلة و"البسيطة"
- التفكير في وضعيات علاجية التي تهم حالات الاخفاق الواسعة والتي قد تشمل عدد كبي من التلاميذ
- الاعداد البيداغوجي والنفسي للقيام بهذه المعالجة في ختام الخطة
- برمجة وضعيات علاجية في أطر أخرى عندما تتوفر شروطها، مثل حصص المعالجة التي تبرمجها المدرسة

السنة الأولى من التعليم المتوسط

- **الميدان**: المادة وتحولاتها
- **الكفاءة الختامية**: يحل مشكلات متعلقة بالتحولات الفيزيائية للمادة ومفسرا هذه التحولات بالاستعانة بالنموذج الحبيبي للمادة

الوحدات التعلمية	مركبات الكفاءة	الزمن
1- بعض القياسات	◂ يقيس قيمة بعض المقادير الفيزيائية باستخدام الوسيلة والطريقة المناسبتين ◂ يتعرف على مختلف الحالات الفيزيائية التي يكون عليها الجسم المادي في محيطه القريب والبعيد ◂ يتحكم في طرق تحويل الجسم المادي من حالة لأخرى باستخدام الأدوات والشروط المناسبة	
2- حالات المادة		
3- تغيرات حالات المادة		
4- الخلائط		

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

najah213.com · نجاح 213

5- ما هو الماء النقي؟	◄ يعرف مختلف الخلائط من محيطه القريب والبعيد يتحكم في طرق فصل مكونات الخلائط تجريبيا وأهميتها في الحياة اليومية ◄ يتعرف على المحلول المائي ومكونات المشروبات التي يستهلكها	
6- المحلول المائي		
7- أين كتلة المذاب في المحلول المائي؟		

تخطيط التعلمات	ملاحظات منهجية
1) بعض القياسات	
• تقترح وضعيات تعلمية لـ: - قياس حجم جسم منتظم الشكل بالحساب - كيف نعين حجم جسم غير منتظم يمكن أن يغمر كلية في الماء بطريقة"الغمر" - قياس الكتلة بميزان "روبرفال" ومنه التعرف على وظيفة الجهاز والكتل المعايرة - قياس الطول (الأبعاد) بالمسطرة المليمترية ثم الحاجة إلى قياس أدق باستخدام "القدم القنوية" • إدراج مقدار جديد "الكتلة الحجمية" وتبرير ذالك بالحاجة إلى مقارنة بعض الخواص الفيزيائية للأجسام، وإنجاز تجارب تمكن من تعيين الكتلة الحجمية لبعض الأجسام الصلبة الشهيرة . ينتهي النشاط بتعريف كثافة الجسم الصلب والسائل بالنسبة للماء • وضعية تتطلب مقارنة درجة حرارة بعض الأجسام في شروط عادية والحاجة لاستخدام المحرار المناسب	▪ يتعرف في هذه الوحدة على الأدوات الأساسية لقياس المقادير الأولى التي تتطلب أدوات بسيطة. يعتمد أولا على القياس المباشر(القراءة المباشرة) بمقارنة المقدار مع وحدة اختيارية والأداة المناسبة ثم القياس غير المباشر في حساب الكتلة الحجمية مثلا. سيواصل عمليات القياس للمقادير في الميادين والسنوات الأخرى كلما صادف ذلك ▪ نشير إلى وحدات السعة (التر ، أجزاؤه ومضاعفاته) وعلاقته بوحدات الحجوم ▪ يكون ترتيب العمليات كما يلي: قياس الحجم -قياس الكتلة - تعيين الكتلة الحجمية والكثافة- قياس الطول ثم تعيين درجة الحرارة ▪ التذكير بقوانين قياس الحجوم الخاصة بالأسطوانة والكرة وكذا جداول تحويل الوحدات (المضاعفات والأجزاء) ▪ يفضل استخدام الأواني المنزلية المدرجة في البداية ثم تقديم الأواني الزجاجية المخبرية ▪ نعتمد على القدم القنوية ذات "الفرنية" العشرية فقط ▪ تعطى الكتلة الحجمية بالوحدات الأساسية ولكن أيضا بالوحدات الشائعة (g/cm^3). كما تستنتج كثافة الجسم من التعريف، ويخص فقط الأجسام الصلبة والسائلة. ▪ يمكن استخدام مختلف المحارير المتداولة : المحرار الزئبقي ثم لاحقا المحرار الرقمي
2) حالات المادة	
• تقترح أنشطة يتعرف من خلالها على الحالات الثلاث للمادة وخواصها ، حيث: - التذكير بالحالات الفيزيائية الثلاث (الصلبة، السائلة والغازية) لعينات من أجسام من محيطه القريب ويصنفها ويكتشف الشروط الخاصة بالحرارة - القيام بمقارنة خواص المظهرية للجسم في الحالات الثلاث • وضعية تطلب من التلاميذ تقديم تصوراتهم حول بنية المادة من أجل محاولة تفسير الفروق بين خواص الجسم في حالاته الثلاث والوصول إلى " النموذج الحبيبي للمادة"	▪ تكون العينات في درجة حرارة الغرفة (دلالة المحرار بالقسم). عند الدرجات الكبيرة أو المنخفضة تقدم نماذج موثقة (صور،...) ▪ يمكن استخدام دورة الماء في الطبيعة (تذكير) لتخصيص الحالات التي يكون عليها الماء وربطها بشروط الحرارة والضغط في الطبيعة ▪ تعطى فرصة للتلاميذ للتفكير في "نموذج على المستوى المجهري" يسمح بتفسير الفروقات الموجودة بين الحالات الثلاثة على المستوى العياني. يكون شكل ولون حبيبة المادة اختيارية، وعند التمثيل تحتفظ الحبيبة بنفس الشكل (ضمنيا نفس الكتلة) ولا تتشوه. ▪ يمكن استخدام كريات من مادة مشكلة لتوضيح تراص أو تباعد الحبيبات ▪ يمكن توضيح درجة ترابط حبيبات المادة باستخدام غاز ملون (ثاني أكسيد الأزوت مثلا) وملاحظة تغير درجة اللون عند الانضغاط والتمدد (تستعمل حقنة)
3) تغيرات حالات المادة	
• طلب كيفية تغيير حالة الجسم من حالة إلى أخرى، مناقشة شروط الحرارة . يتم تحقيق العمليات التالية: - التجمد - الانصهار – التبخر- التكاثف، والوصول إلى التعاريف الخاصة بها	▪ نستخدم درجة الحرارة وتغيراتها عند التعرض إلى تغير الحالة الفيزيائية مع تثبيت عامل الضغط الجوي ▪ تتم عمليات التحول في المخبر، ويقوم بها التلاميذ في حالة استخدام مصادر حرارة بسيطة (الشمعة- حرارة الشمس،) والتذكير بشروط العمل الآمنة في المخبر

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

najah213.com · نجاح 213

• نشاط لمحاولة تفسير ما يحدث لحبيبات المادة على المستوى المجهري أثناء هذه التحولات ودور الحرارة في ذلك، باستخدام "نموذج الحبيبي لمادة" • تتبع ما يحدث للماء في الطبيعة وإنشاء مخطط تركيبي للتحولات الحاصلة	▪ يمكن توظيف "دورة الماء في الطبيعة" لتركيب التحولات التي تحدث للماء في الطبيعة ▪ التذكير بحالة تمدد وانضغاط غاز لإدخال عامل الضغط في تغيير حالة الجسم : حالة تغير لون غاز ملون ثم حالة تكاثف بخار الماء وغليان الماء في شروط ضغط مخفض (أعالي الجبال أو داخل ناقوس به هواء مخفف الضغط) ▪ لا نتطرق إلى التسامي أو التصعيد ▪ لا نتطرق إلى المنحنيات البيانية لتحول المادة.
4) الخلائط	
• أنشطة عملية تعرف من خلالها كل من الجسم الخليط بنوعيه، غير المتجانس والمتجانس. - حالة الخليط (سائل/صلب) - حالة الخليط (صلب/ صلب) • أنشطة تتطرق إلى كيفية فصل الخلائط: - التركيد- الابانة – الترشيح •	▪ يمكن طرح مشكلة "تصفية" المياه الطبيعية لنحصل منها على الماء القابل للاستهلاك ▪ يفضل اختيار أجسام نقية في حالة الخليط صلب/ صلب، مثل (حديد/ كبريت) والانتباه إلى أن أغلب الخلائط التي نصادفها ليست بسيطة أي أن مركباتها هي أيضا خلائط ▪ يمكن التطرق إلى الحالات الأخرى، مثل: الخليط (غاز/ غاز): الهواء؛ الخليط (غاز/ صلب): الدخان؛ الخليط (سائل/ غاز): الضباب. ▪ يفضل طرح مشكلة كيف يتم فصل مكونات الخلائط بنوعيه للوصول إلى تقنيات الفصل المطلوبة ▪ حالة التركيد تحضر عينتان من الماء الراكد يفصل بينهما مدة طويلة نسبيا (قبل الدرس) ▪ يفضل اعتماد مصطلح "الخليط" بدل المزيج
5) ما هو الماء النقي؟	
• وضعية يطلب فيها معاينة مجموعة من المياه الصالحة للشرب التي تكون كلها عبارة عن خلائط غير متجانسة ومحاولة التعرف على أهم مكوناتها. وطرح مشكلة كيف نفصل الماء "النقي" عن مكوناته والتوصل إلى طريقة "التقطير" ،بحيث يتم: - مقارنة محتويات السائل من الملصقات المعرفة للمياه المعدنية؛ - الاجراء العملي لتقطير الماء الصافي، ماء البحر مثلا؛ - التأكد من خواص الماء النقي من حيث الطعم. • وضعية يفكر فيها كيف يمكن التمييز بين الجسم النقي والماء كنموذج للوصول إلى معايير النقاء، حيث : - تجرى التجارب المتعلقة بالتجمد/ الانصهار ثم الغليان/ التكاثف الخاصة بالماء النقي والتاكد من ثبوت درجة التحول - بناء "بطاقة تعريف الماء النقي"	▪ يمكن استخدام مصطلح "الماء الصافي" للخليط المتجانس وتمييزه عن "الماء النقي" الذي هو عبارة عن مكون واحد. ▪ يمكن استخدام ماء البحر أو ماء صافي له طعم مميز ▪ يلاحظ تجريبيا ثبوت درجة حرارة التحول عندالدرجة 0°C في خليط (ماء/ جليد) و عند الدرجة 100°C خليط (ماء/ بخار الماء) بدون رسم بيانات التحول (تغير درجة الحرارة مع الزمن)، ولكن يمكن بناء جدول يعبر عن هذه التغيرات. ▪ يمكن التذكير ب"الكتلة الحجمية" للماء النقي كمعيار للنقاوة وإضافته إلى "بطاقة تعريف الماء النقي" ▪ يمكن صناعة "خليط مبرد" يتكون من الجليد والملح بالنسبة التالية: ⅔من الجليد المهشم+ ⅓من الملح الخشن.
6) المحلول المائي	
• أنشطة يتم فيها تحضير محاليل مائية، يستخدم فيها الماء ومكونات غذائية مثلا ، كتحضير عصير من مسحوق العصير الذي يحل في الماء. يتم: - تحضير المحلول المائية. تقديم التعاريف المتعلقة بمكونات المحلول • نشاطات عملية للوصول إلى التمييز بين مختلف المحاليل المائية من حيث التركيز، وكيفية تحضير محاليل مائية ممدة أو مركزة • نشاط يستخدم فيه النموذج الحبيبي لمحاولة تمييز المحاليل الممدة والمركزة والمشبعة	▪ نعتمد على المحاليل المائية الشائعة الاستعمال (المنزلية والمخبرية)، وننبه إلى عدم استخدام الذوق إلى في حالة المحاليل ذات المكونات الغذائية المعروفة (السكر، الملح، الملونات الغذائية،...) ▪ نتطرق إلى المحاليل المائية، لكن يمكن الاشارة إلى المحاليل غير المائية وتقديم أمثلة عن ذلك ليكون التعريف شاملا ▪ تعتبر حالة انحلال جسم صلب في الماء ▪ نستخدم علاقة التركيز المقدر بكتلة الجسم المنحل إلى حجم المحلول أو المحل (الماء). نستخدم وحدة الغرام لكل لتر: g/L. ▪ نستخدم المصطلحات: "ينحل" بدل "يذوب"، و"المُحِّل" بدل "المُذيب" و"المُنحل" بدل "المُذاب "
7) أين كتلة المذاب في المحلول؟	
• أنشطة تجريبية يتم فيها الاجابة على السؤال "أين كتلة الجسم المنحل في الماء؟" من أجل اختبار فرضية تساوي كتلة مكونات المحلول قبل وبعد عملية الانحلال:	▪ يستخدم محلول الملح أو السكر في الماء ▪ قد لا يتغير حجم المحلول عن حجم المحل (الماء) بشكل واضح، لذا كثيرا ما نعتبرهما متساويان (خاصة عند حساب التركيز). ولكن لا

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

najah213.com · نجاح 213

- وزن الجسم المحل والمنحل بالميزان قبل وبعد والتأكد من انحفاظ الكتلة - التأكد من الحالات التي لا يكون فيها الحجم محفوظ - مبدأ انحفاظ الكتلة عند الانحلال	يعني أن الحجم محفوظ ، وللتأكد من عدم انحفاظ الحجم يجب استخدام محلول غير مائي مثل المحاليل الكحولية

✲ المشاريع التكنولوجية

❶ من الماء الطبيعي الة الماء الشروب

خطوات الانجاز	الأنشطة	ملاحظات منهجية
1- الغربلة	▪ إجراء الغربة لماء خام (ماء الوادي ، ماء السد) لازالة العوالق الكبيرة	▪ .....
2- إبانة الشوائب	▪ تعديل حموضة الماء بماء الجير	▪ .....
3- الترشيح	▪ القيام بترشيح الماء بحوض من الرمل	▪ .....
4- التعقيم	▪ تعقيم الماء بمادة كيميائية مناسبة	▪ .....
5- التخزين	▪ إنجاز خزانات مائية	▪
6- تركيب المشروع	▪ تركيب المجسم	▪ .....
7- تقويم المشروع	▪ تجريب المشروع	▪ .....
❷		
1-	▪	▪ .....
2-	▪	▪ .....
3-	▪	▪ .....
.....	▪	▪ .....
❸		
1-	▪	▪ .....
2-	▪	▪ .....
.....	▪	▪ .....

❖ **الميدان**: الظواهر الكهربائية

❖ **الكفاءة الختامية**: يحل مشكلات تتعلق بتركيب الدارات الكهربائية البسيطة محترما القواعد الأمن الكهربائي.

الوحدات التعلمية	مركبات الكفاءة	الزمن
1- ما هي الدار الكهربائية؟	◂ يعرف كيف تشتغل دارة المصباح الكهربائي الشائعة الاستعمال في منشأة منزلية	
2- اشتعال مصباح التوهج		
3- تركيب الدرارت الكهربائية	◂ يتمكن من تركيب دارة كهربائية حسب المخطط النظامي وتشغيلها مراعيا شروط الأمن الكهربائي	
4- الدراة الكهربائية من نوع: "ذهاب- إياب"		
5- ما هي الدارة المستقصرة؟	◂ يجري صيانة لدارة كهربائية: الكشف عن خلل وتصحيحه	
6- كيف نتجنب الدارة المستقصرة؟		

تخطيط التعلمات	ملاحظات منهجية
1) ما هي الدار الكهربائية؟	
• أنشطة تستهدف بنا مفهوم الدارة الكهربائية باستخدام عناصر كهربائية بسيطة ناقلة للكهرباء، حيث: - تشغل دارة مصباح الجيب مثلا، ثم استبدال المصباح بعناصر أخرى لاستكشاف وظائف أخرى مثل المحرك، ومنه تُعرّف الدارة الكهربائية. - تطرح مشكلة طبيعة المادة المستخدمة في تركيب	▪ يفضل استخدام مصباح الجيب بعد تفكيكه ومعرفة مكوناته ثم إعادة تركيبه لمعرفة طريقة الربط وشروط التشغيل العادية ▪ نؤكد على ناقلية جسم الإنسان للكهرباء بعرض وضعيات غير محبذة شكلت خطورة في استخدام الكهرباء ▪ نركز على دور الهواء كعازل كهربائي واستخدام هذه الخاصية في فتح أو قطع الدارة الكهربائية

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

najah213.com · نجاح 213

الدارة الكهربائية من حيث "ناقليتها للكهرباء" والإجابة عن السؤال" هل كل المواد تسلك نفس السلوك بخصوص ناقليتها للكهرباء؟ • نشاط استكشافي لطريقة ربط العمود بالمصباح ودور كل منهما ثم التعرف على قطبا المولد(الموجب+، والسالب-) في نماذج مختلفة وكذا مربطا المصباح وتحديدهما بالشكل الصحيح. • تطرح مشكلة كيف نتواصل بلغة الرموز من أجل تنفيذ أمر يتعلق بتركيب دارة كهربائية والوصول إلى اعتماد الرموز النظامية. - نشاط يتطلب تركيب دارة كهربائية باستخدام مخطط مفروض يعتمد على التمثيل بالرموز النظامية • تطرح قضية استخدام منابع الكهرباء ومصادر الخطورة إذا لم نتخذ الاحتياطات اللازمة عند التعامل مع البطاريات أو القطاع الكهربائي، لتقديم القواعد الأولى للاحتياطات الأمنية المبنية على مفهوم العزل الكهربائي	▪ نستخدم فقط الأعمدة الكهربائية ، مثل بطارية الأعمدة ذات الدلالة 1.5 Volt أو 4.5 Volt. ونذكرهم بقواعد الأمن الكهربائي مثل استخدام القاطع الكهربائي بدون احتياطات أمنية، وخاصة استخدام التجهيز المنزلي. ▪ .نتطرق إلى مفهوم الدارة الكهربائية البسيطة التي تمثل مجموعة من العناصر الناقلة للكهرباء (منها المولد الكهربائي) الموصولة في شكل حلقة او "دارة" تشكل دارة كهربائية مغلقة، دون استخدام مصطلح التيار الكهربائي، ونعتمد بدله عن "النموذج الدوراني للتيار الكهربائي" نستخدم فيه مصطلح" الكهرباء" بشكل عام بدون التعرض إلى طبيعة "الشيء" الذي ينتقل أو يتحرك في الأجسام الناقلة. وعند الضرورة يمكن التكلم عن "حبيبات الكهرباء" التي تجتاز الناقل ▪ نكتفي بمشاهدة توهج المصباح لاستدلال على "غلق الدارة" أو "فتحها" ولا نلجأ إلى استخدام جهاز القياس. ▪ لتقديم الترميز النظامي لعناصر الدارة من الضروري الانتقال من المخطط الذي يستخدم فيها الرسم الخاص بالتلاميذ بالشكل الكيفي (العفوي)، ثم تبرير اللجوء إلى الترميز النظامي
2) اشتعال مصباح التوهج	
• أنشطة عملية يستخدم فيها أنواع مختلفة من الأعمدة الكهربائية ومصابيح مختلفة من أجل: - محاولات مختلفة لاكتشاف التوافق في ربط كل مصباح مع العمود المناسب له او "الموائمة" وفق دلالة العمود من جهة ودلالة المصباح من جهة أخرى (الربط النظامي). - التعرف على شدة الاضاءة المثلى(إضاءة عادية) والحالات الحدية غير المرغوب فيها (إضاءة فائقة الشدة وإضاءة باهتة) - توقع ماذا يحدث عندما يعكس الربط مع أقطاب المولد	▪ نستخدم على بطاريات الأعمدة الشائعة الاستعمال ذات الدلالات: 1.5V، 4.5V، 6V ، 9V،...الخ،. مع المصابيح ذات الدلالات : 1.5V، 4.5V،...الخ، مع قراءة الوحدة "الفولط". ▪ دلالة العمود أو البطارية تمثل ما يسمى بالتوتر الذي يمكن أن يطبقه على بقية الدارة في حده الأقصى، وتعرف أيضا بالقوة المحركة الكهربائية. لكن لا نستخدم هذا المصطلح في هذا المستوى ونكتفي ب"دلالة "المولد أو البطارية أو القطاع . يمكن اختياريا قياس هذه القيم باستعمال جهاز متعدد القياس. ▪ دلالة المصباح هي قيمة التوتر الذي إذا طبق عليها تشتعل بصفة عادية، وتسمى ب"التوتر الاسمي" . تكون إضاءة المصباح عادية إذا كانت قيمة التوتر المطبق عليه في جوار قيمة التوتر الاسمي.في الحالات الأخرى يحدث تغذية تحت توتر زائد(إضاءة شديدة) أو تحت توتر منخفض(إضاءة ضعيفة). كما أن قيمة التوتر المطبق بين طرفي المصباح ليس المحدد الوحيد في إضاءة المصباح بل يتعلق أيضا بقيمة شدة التيار الذي يجتازه. فتعرف الشدة الاسمية بنفس الطريقة. وعليه قد نجد كدلالة للمصباح (المطبوعة على الحبابة) قيمة التيار الاسمي: مثل (6v;100mA) أو 6v;300mA)، فهذه الأخيرة في الشروط الاسمية تعطي إضاءة أكثر. وقد نجد على المصباح قيمة مقدرة ب"الواط- w" تشير إلى الاستطاعة الكهربائية المحولة عندما تكون تحت توتر التشغيل أي التوتر الاسمي ويجتازها التيار الاسمي. ▪ نشير إلى أن دلالة منبع القطاع هي220V (أو 230V) ،وتوافق المصابيح المنزلية لتي تحمل الدلالة 220V (توترها الاسمي) ▪ الانتباه إلى أن الملائمة المرجوة بين دلالة المصباح و دلالة المولد، اي تماثل قيمتهما، ليس دوما صحيحا، فهو صحيح في حالة خاصة لربط مصباح وحيد مع المولد أو مجموعة متماثلة على التفرع ، ففي الحالة التي يكون فيها ربط عدة مصابيح على التسلسل بمولد واحد فإن التوتر يتوزع على المصابيح حسب قانون التوترات (الذي لا نتعرض له) ▪ لا نتطرق إلى مكونات المصباح (التحليل التكنولوجي)
3) تركيب الدارات الكهربائية	
• أنشطة عملية تستخدم فيها نفس عناصر التركيبات الكهربائية السابقة ويضاف إليها عناصر أخرى من مصابيح أو محركات صغيرة وأعمدة ، بهدف اكتشاف أنواع أخرى من التركيبات الكهربائية . يتم فيها: - تحقيق تركيبات متنوعة تستخدم فيها عناصر مثل المصابيح والمحركات والقاطعات من مخطط نظامي يعطى له. ومحاولة التحكم في تشغيل جزء من الدارة دون غيره	▪ الهدف من هذه الأنشطة هو التدرب على تركيب الدارة الكهربائية وتشغيلها في وضعيات بسيطة باستخدام المصابيح المتماثلة (لها نفس الدلالة). وعليه يطلب من التلاميذ تحقيق الدارة بالاعتماد على مخطط يعطى له ويتضمن مولد (بطارية أعمدة)، و2،3،4 مصابيح حسب الحالة ▪ نستخدم في كل الحالات مصابيح متماثلة (لها نفس التوتر الاسمي أو نفس استطاعة التحويل) وكذلك بالنسبة للمولدات

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

najah213.com · نجاح 213

- تركيب الدارة على التسلسل لعدة مصابيح متماثلة - تركيب الدارة على التفرع لعدة مصابيح متماثلة - تركيب دارة مختلطة لعدة مصابيح متماثلة - اكتشاف خصائص كل حالة من خلال شدة الاضاءة أو تشتغل/ لا تشتغل • نشاط يتناول حالة استخدام عدة أعمدة متماثلة والطرق المختلفة لربطها (التسلسل، التفرع، المختلط) وعلاقة ذلك باشتغال الدارة الكهربائية	▪ نشير إلى أن الربط في المنشأة المنزلية هو ربط على التفرع وتبرير ذلك من خلال خصائص هذا الربط ▪ يمكن القيام بتفكيك بطارية أعمدة "المسطحة" (4,5V)والتأكد من ضمها لثلاثة أعمدة على التسلسل من فئة 1,5V. ▪ يمكن استخدام برمجيات لعرض كيفية تشغيل مختلف الدارات الكهربائية المبرمجة وللتقويم
4) الدارة الكهربائية من نوع: "ذهاب- إياب"	
• نشاط يتطلب إنجاز تركيب لدارة كهربائية من نوع ذهاب- إياب) لحل مشكلة التحكم في اشتعال مصباح من مكانين مختلفين: - التفكير في بناء مخطط الدارة - اختبار الدارة • حوصلة عملية تشغيل الدارة (ذهاب- إياب) ومحاولة بناء نموذج عام للتشغيل على شكل جدول للحقيقة	▪ تنجز الدارة الكهربائية بالعناصر الكهربائية البسيطة (بطارية أعمدة مع مصابيح التوهج) مع تبرير استخدام القاطعات ثلاثية المرابط. ويمكن للأستاذ أو للتلاميذ تحت مراقبة الأستاذ أن يحقق الدارة باستخدام القاطع ومصابيح 220V ▪ يمكن استخدام برمجية للتأكد من تشغيل هذا النوع من الدارات الكهربائية وللتقويم
5) ما هي الدارة الكهربائية المستقصرة؟	
• أنشطة تجريبية يستخدم فيها الدارات الكهربائية بها أكثر من مصباح في عدة وضعيات (على التسلسل وعى التفرع) ويتم فيها استقصار أجزاء من الدارة وملاحظة أثر ذلك على تشغيل الدارة (إضاءة المصابيح، تشتغل / لا تشتغل)، ويتم: - وضع أحد المصباحين في حالة استقصار وملاحظة ماذا ينتج عنه (إضاءة المصباح الآخر) - وضع المولد (بطارية الأعمدة) في حالة استقصار وملاحظة ماذا ينتج عن ذلك (سخونة البطارية وإتلافها) - حوصلة النتائج بخصوص الأضرار التي تنجم عن الاستقصار	▪ من الضروري استخدام الدارة المغذاة ببطارية الأعمدة فقط دون غيرها ▪ تستخدم لعملية الاستقصار أسلاك التوصيل العادية مثل المستخدمة أصلا في الدارة ▪ تنبيه التلاميذ إلى خطورة استقصار الدارة وأثرها على الأجهزة الكهربائية
6) كيف نتجنب الدارة الكهربائية المستقصرة؟	
• القيام بنشاط تجريبي يستخدم فيها دارة كهربائية تنمذج لمنشأة كهربائية ويحدث فيها حالة استقصار دارة في جزء منها، يتم: - ملاحظة ما يحدث عن هذا الاستقصار من: سخونة بعض الأجزاء من الدارة الكهربائية وانقطاعه في بعض الأحيان تغير شدة إضاءة المصباح أو انطفاءه توقف اشتغال الدارة ،...)، ثم البحث عن كيفية تفاديه، واختبار في وضعيات جديدة عن الحلول المقترحة وكيف تترجم إلى حلول تكنولوجية - معاينة تركيبات كهربائية تكون مجهزة بعناصر الحماية لتجنب الدارة المستقصرة (المنصهرة) واكتشاف دورها • مناقشة النتائج المتوصل إليها من أجل الخروج بلائحة تتضمن القواعد الأساسية لتجب استقصار الدارة الكهربائية من أجل حماية التجهيز وحماية الانسان	▪ استخدام مفهوم "الناقلية الجيدة" للجزء الذي يتسبب في استقصار الدارة بدون التعرض إلى مفهوم المقاومة ▪ دعم هذه الوضعيات للدارات الكهربائية من خلال تقديمها بشكل وثائق مصورة أو استخدام برمجية مناسبة لمحاكاتها ثم تبيان الأثر السلبي على التجهيز وعلى الإنسان ▪ الاستقصار ليس دوما سلبيا فقد نستخدمه عمدا للحصول على مميزات خاصة للدارة الكهربائية (استبعاد مؤقت لجزء من الدارة)

✻ المشاريع التكنولوجية

1 .....

خطوات الانجاز	الأنشطة	ملاحظات منهجية
-1	▪	▪
-2	▪	▪
-3	▪	▪
.....	▪	▪

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

najah213.com · نجاح 213

❖ **الميدان**: الظواهر الضوئية والفلكية

الكفاءة الختامية: يحل مشكلات من محيطه القريب والبعيد بتوظيف نموذج الشعاع الضوئي وشروط الرؤية المباشرة للأجسام

الوحدات التعلمية	مركبات الكفاءة	الزمن
1- الشمس والمنابع الضوئية	◂ **يعرف مختلف مصادر الضوء من محيطه الطبيعي والاصطناعي**	
2 – انتشار للضوء		
3– الظل والظليل	◂ **يعرف ويوظف مفهوم الانتشار المستقيم للضوء لتفسير الرؤية المباشرة وتشكل ظل الأشياء**	
4– عناصر المجموعة الشمسية		
5– دوران الأرض		
6– مراحل تولد القمر- الخسوف والكسوف	◂ **يقدم تفسيرا لبعض الظواهر الفلكية المرتبطة بموقع الأرض في المجموعة الشمسية وبحركتها الدورانية**	
7– الشمس مصدر للطاقة		
8– الضوء والحرارة		

تخطيط التعلمات	ملاحظات منهجية
1- الشمس والمنابع الضوئية	
• أنشطة تمهيدية لموضوع الضوءيتم فيها: • التعرف على مختلف منابع الضوء المحيطة، الطبيعية والاصطناعية. ومحاولة إيجاد تصنيف لها وفق معيارين: الأجسام المضيئة والأجسام المضاءة • العودة إلى تصنيف الأجسام المحيطة بنا من خلال سلوك الوسط المادي اتجاه الضوء، وفق معيار "نفوذ الضوء عبر الأجسام " و هل "يسمح"/ "لايسمح" بالرؤية ، للوصول إلى مفهوم الأوساط الضوئية الشفافة، العاتمة، الشافة	▪ يفضل الاعتماد على منابع ضوئية حقيقة متنوعة، من مصادر الطبيعية ضوء الشمس والقمر والمنابع ذات طبيعية تكنولوجية أو اصطناعية (المصابيح المختلفة) ▪ نعتمد على الأوساط القريبة من محيط التلميذ ثم التوسع إلى أمثلة أخرى ▪ لا يوجد تمييز، من الناحية الفيزيائية، بين الضوء الصادر من جسم "مضيء" أو من "جسم مضاء"، وعليه نعتبر كل منهما منبعا ضوئيا. ▪ يمكن التنويع من المشاهدات باستخدام برمجيات أو وثائق مصورة
2 – انتشار الضوء	
• تقديم وضعيات تجريبية لتحليل مفهوم"رؤية الشيء" وشروط تحقيق ذلك، من خلال تقديم وضعيات التي "ترى العين"/"لا ترى العين" الشيء، والتعبير عن شروط الرؤية المباشرة، تمهيدا للانتشار المستقيم للضوء • تقديوم وضعيات تجريبية يتم فيها العودة إلى "الرؤية المباشرة" ومحاولة تتبني نموذجا ينسجم مع المشاهدات التجريبية، حيث: - مختلف المشاهدات تنسجم وتتلاءم مع فكرة أن الضوء ينتشر وفق خطوط مستقيمة - تقديم نموذج الشعاع الضوئي والحزمة الضوئية وتوظيفه في الوضعيات السابقة والتأكد من قدرته على تفسير شروط الرؤية	▪ بالإضافة إلى الشروط الفيزيائية للرؤية هناك طبعا الشروط البيولوجية التي تتعلق بوظيفة العين والجهاز العصبي في تشكيل صورة الشيء الذي نراه ▪ الاشارة إلى مساهمة العالم" الحسن ابن الهيثم" في تطوير مفهوم الرؤية ▪
3– الظل والظليل	
• كنتيجة للانتشار المستقيم للضوء يقدم مفهوم الظل. تقترح أنشطة تجريبية تستخدم فيها المنبع الضوئي "النقطي" والمنبع الضوئي "الواسع" وتعرض الأجسام العاتمة إلى ضوء المنبعين وأثر ذالك على ظل الجسم المتشكل، يتم: - تعريض جسم عاتم إلى المنبع النقطي ثم إلى المنبع الواسع وتسجيل الملاحظات بخصوص الظل المسقط على جدار أو شاشة - تحديد على الشاشة منطقتي الظل والظليل - التمييز بين المنطقتين من خلال محاول رؤية المنبع الضوئي من خلال ثقب يوجد على الشاشة، أحدهما في	▪ نستخدم مصابيح ذات أبعاد صغيرة نسبيا أو البعيدة أو الضوء الصادر من ثقب أمام مصباح كمنابع ضوئية نقطية. وتعتبر المنابع التي أبعادها كبيرة نسبيا منابع واسعة. كما يمكن نمذجة المنبع الضوئي الواسع باستخدام جملة متكونة من منبعين نقطيين فقط (ثقبان في لوح أمام مصباح) لتكافئ منبعا ضوئيا واسعا، لأن تسليط هاتين الحزمتين الضوئيتين على جسم عاتم تشكل منطقتي الظل والظليل ▪ التمييز بين الظل أو الظليل المسقط على الجسم(الشاشة) الذي يوجد خلف الشيء وبين "الظل الذاتي" الذي يمثل الجزء غير المضاء من الشيء لأنه لا يقابل الضوء الصادر من المنبع (خاصية الانتشار المستقيم للضوء)

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

najah213.com · نجاح 213

منطقة الظل والآخر في منطقة الظليل • تطبيق في جمل مختلفة من (منبع- شيء- شاشة) بتغيير عناصر الجملة والتدرب على رسم الأشعة والحزمة الضوئية التمثيلية	▪ الاعتماد على الرسم التخطيطي برسم الأشعة الضوئية (شعاعين حديين لكل حزمة ضوئية) لتحديد مناطق الظل والظليل ▪ يمكن بناء نموذج للجملة (منبع – شيء- جسم/ شاشة) تمهيدا للظواهر الفلكية الخاصة بالكسوف والخسوف.
4– عناصر المجموعة الشمسية	
• اقتراح نشاط يعتمد على تحليل وثائق مصورة و/أو شريط فيديو، بالإضافة إلى معطيات فلكية تخص عناصر المجموعة الشمسية من أجل التعرف على موقع الأرض بالنسبة لبقية الكواكب بالنسبة للشمس ، وهذا ب: - البحث عن عناصر المجموعة الشمسية - تحديد موقع الأرض، بعد ترتيب وتسمية بقية الكواكب - مناقشة الخصائص الفلكية التي تجعل من كوكب الأرض مأهول وتتوفر فيه شروط الحياة للكائنات الحية • مقارنة خصائص الأجرام السماوية: النجم، الكوكب، القمر للتمييز بينها والوصول إلى التعاريف الخاصة بها، والتعرف على بعض الأقمار الطبيعية لبعض الكواكب • مقارنة الكواكب الخاصة بالمجموعة الشمسية من حيث مدة دورانها حول نفسها وحول الشمس والتمييز بينها من حيث اليوم والسنة الخاصة بكل كوكب	▪ يمكن المزاوجة بين عرض شريط فيديو والصور الخاصة بعناصر المجموعة الشمسية ▪ يمكن استخدام نموذج للمجموعة الشمسية على شكل مجسم يقدم الميزات الأساسية لعناصر المجموعة الشمسية ▪ تتم المقارنات المطلوبة من طرف التلاميذ من خلال تحليل المعطيات الفلكية المقدمة له والتوصل إلى الاستنتاجات والتعاريف المطلوبة
5– دوران الأرض	
• يهدف الموضوع إلى إيجاد العلاقة بين دوران حول نفسها وحول الشمس وما يترتب عن هاتين الظاهرتين الفلكيتين والاجابة على التساؤلين: كيف يدث الليل والنهار؟ وكيف تنشأ الفصول الأربعة؟، فيتم: - محاكاة دوران الأرض حل نفسها في اليوم واستنتاج تعاقب الليل والنهار بمقارنة مناطق مختلفة من على سطح الأرض من حيث ضوء الشمس المسلط عليها، وكذلك اتجاه دوران الأرض حول محورها - محاكاة دوران الأرض حول الشمس في السنة والتوصل إلى تعاقب الفصول والاختلاف الحاصل في المناطق الجنوبية والشمالية من الكرة الأرضية من حيث مدة اليل والنهار (مدة التشميس) في اليوم، والخصائص المناخية للفصول	▪ يستخدم نموذج لمجسم الكرة الأرضية في المجموعة الشمسية، أو مجسم للكرة الأرضية مسلط عليها حزمة ضوئية متوازية لمحاكاة ضوء الشمس كمنبع ضوئي بعيد ▪ نستخدم جدولا يتضمن معطيات عددية تخص شروق وغروب الشمس مدة سنة للتأكد من تغير مدة التشميس اليومية خلال السنة، والى تاريخ كل من الانقلابين الشتوي والصيفي والاعتدالين الخريفي والربيعي ▪ نؤكد على أن الفصل الذي يكون في منطقة ما يتعلق بموقعها على سطح الأرض، ويعود إلى ميل أشعة الشمس بالنسبة لمحور الأرض
6– مراحل تولد القمر- الخسوف والكسوف	
• يقترح نشاط يعتمد على ملاحظة وجه القمر من خلال رصده لمدة شهر قمري كامل، ويتم: - رسم الوجه المضيء وكيفية تطور هذا الشكل - العودة إلى استغلال نموذج لجملة (شمس- أرض- قمر) من أجل تبرير وتفسير تشكل هذه الأوجه (أطوار القمر) - رسم وتسمية الأوجه الشهيرة • الانطلاق من حادثة الخسوف والكسوف من تسجيل، ثم محاكاة دوران القمر حول الأرض ودوران الأرض حول الشمس والتوصل إلى الاوضاع التي يحدث فيها كل من خسوف القمر وكسوف الشمس، حيث: - تحدد وضعية خسوف القمر وتسجيل الوضع الخاص لجملة (شمس- أرض- قمر)، و تعريف خسوف القمر - تحدد وضعية كسوف الشمس وتسجيل الوضع الخاص لجملة (شمس- قمر- أرض)، و تعريف كسوف الشمس - رسم المخطط العام للجمل السابقة محددين الحزم الضوئية التي تبرز مناطق الظل والظليل	▪ قبل التطرق إلى هذا الموضوع يطلب من التلاميذ تحضيرا للموضوع القيام بنشاط تمهيدي برصد مظهر القمر من بداية ظهوره هلالا فبدرا إلى اختفائه في نهاية الشهر القمري ▪ بالإضافة إلى المجسم الذي يمثل جملة (شمس- أرض- قمر) يمكن استخدام برمجية تحاكي تغير أوضاع القمر بالنسبة للأرض والشمس وما يترتب عنه من تغير في الجزء المضيء من القمر ▪ توجد تسجيلات حقيقية لحادثتي الخسوف والكسوف يمكن الانطلاق منهما لمحاولة تفسير الظاهرتين على ضوء مكتسباتهم حول مفهومي الظل والظليل التي تمت دراستهما سابقا ▪ يمكن التطرق إلى الحالات الخاصة التي تتعلق بالخسوف أو الكسوف الجزئيين بالنظر إلى موقع المشاهد على سطح الأرض ▪ ملاحظة أن مراحل تولد القمر مرتبطة بموضع كل من الشمس والقمر بالنسبة للأرض، بينما خسوف القمر وكسوف الشمس مرتبطان بظاهرة الظل والظليل

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

najah213.com · نجاح 213

7– الشمس مصدر للطاقة	
• نشاط يعتمد على قراءة معطيات من وثائق علمية تتعلق بكمية الطاقة التي تصل إلى الأرض وتحديد الجزء الذي يصل إلى سطح الأرض مرورا من الغرف الجوي، ويتم: - تحديد نسب توزع الطاقة المنبعثة من الشمس والتي تصل الأرض وتعليل هذه النسب - عرض بعض التطبيقات لاستخدام هذه الطاقة الشمسية بشكل مباشر (حيوية) أو غير مباشر (تكنولوجية الألواح الشمسية- تحويل الطاقة الشمسية وتخزينها) • تقدير مباشر لسرعة الضوء في الفضاء - عن طريق الحساب، من المسافة التي يقطعها الضوء من الشمس نحو سطح الأرض وزمن انتشاره - التعرف على وحدة المسافات التي تستخدم في الفلك: السنة الضوئية	▪ يمكن التمهيد للموضوع حول استخدامات ضوء الشمس كمصدر للطاقة في حياتنا اليومية ▪ يمكن الاشارة إلى أن الطاقة التي تنتجها الشمس والتي يصل جزء منها إلى الارض تنتج من تحول غاز الهيدروجين إلى غاز الهليوم بدون التعرض إلى طبيعة هذا التحول ▪ تعطى العلاقة (بالتعريف) لسرعة الضوء باعتبار قيمتها ثابتة. ▪ التحسيس بضخامة سرعة الضوء بمقارنتها بسرعة ظواهر معروفة (حركة أجسام مادية مألوفة) ▪ توظيف المسافات المقدرة بالوحدات الفلكية كالسنة الضوئية في التعبير عن المسافات والأبعاد الفلكية للأجرام السماوية
8– الضوء والحرارة	
• نشاط عملي للتأكد من أن الضوء يحمل حرارة التي تؤدي الى تحولات في الأجسام التي تتلقى هذا الضوء. حيث يجرى : - اختبار للتأكد من الاختلاف بين ناقلية الأجسام البيضاء (الفاتحة) والأجسام السوداء (الداكنة) للحراة - تركيز أشعة ضوء الشمس بواسطة عدسة مقربة نحو نقطة من جسم (ورقة) لاثارة اشتعالها	▪ يستخدم المحرار لرصد الارتفاع في حرارة الجسم الذي يتلقى الضوء من الشمس، وعلاقة ذلك ب"ناقلية الجسم" للحرارة
✂ المشاريع التكنولوجية	
❶نموذج لكسوف الشمس	
-1	▪
-2	▪

نموذج وضعية تعلمية بسيطة [حسب النموذج المعطى]

فيما يأتي نقترح كمثال مخطط لإجراء التعلمات لبناء كفاءة ضمن ميدان من ميادين المنهاج.

مخطط إجراء التعلمات لبناء كفاءة :الظواهر الكهربائية- السنة الأولى متوسط

الميدان: الظواهر الكهربائية

الكفاءة الختامية : يحل مشكلات تتعلق بتركيب الدارات الكهربائية البسيطة محترما القواعد الأمن الكهربائي

مركّبات الكفاءة	الموارد المعرفية	أنماط من الوضعيات التعلمية
يعرف كيف تشتغل دارة المصباح الكهربائي الشائعة الاستعمال في الأجهزة الكهربائية وفي المنشأة المنزلية يتمكن من تركيب دارة كهربائية حسب المخطط النظامي وتشغيلها مراعيا شروط الأمن الكهربائي يجري صيانة لدارة كهربائية: الكشف عن خلل وتصحيحه	**1- ما هي الدارة الكهربائية؟** –مفهوم الدارة الكهربائية (المولد- المصباح- الصمام الضوئي، المحرك، القاطعة- أسلاك التوصيل) –الدارة المغلقة- الدارة المفتوحة –قطبا المولد- مربطا المصباح- دلائل المولد والمصباح –النموذج الدوراني للتيار الكهربائي –الرموز النظامية لعناصر الدارة الكهربائية –النواقل والعوازل الكهربائية –قواعد الأمن الكهربائي: حماية الإنسان عزل أسلاك التوصيل- حماية التجهيز المنبع المناسب للعنصر المناسب	◆وضعية استكشافية لمعرفة مبدأ تشغيل عناصر كهربائية شائعة الاستعمال باستخدام عناصر الدارة الكهربائية (مولد مصباح الإنارة محرك كهربائي، ثنائي المساري المضيء) والتي تتطلب ربط هذه العناصر لتشكيل دارة كهربائية بسيطة ◆اختبارات تجريبية للكشف عن ناقلية بعض المواد المستخدمة في توصيل الدارات الكهربائية ◆التطرق الى قواعد الأمن الكهربائي من خلال تحليل وضعيات غير صحيحة لتشغيل أجهزة كهربائية والتوصل ال القواعد الأساسية للأمن الكهربائي في المخبر وفي الاستخدام المنزلي

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

najah213.com · نجاح 213

	2- اشتعال لمصباح التوهج – مصباح التوهج- مربطي المصباح – المولد- قطبا المولد- – دلالة المولد – دلالة المصباح	◆طرح مشكلة تعدد وتنوع المنابع الكهربائية (البطاريات، القطاع) وكذا المصابيح (للانارة، للكشف،) واكتشاف الطريقة الملائمة لاشتعال المصباح من خلال دلالات كل من المصباح والمنبع الكهربائيين
	3- تركيب الدارات الكهربائية –الدارة الكهربائية على التسلسل –الدارة الكهربائية على التفرع	◆وضيعة لاستكشاف حالة الدارة التي تتضمن أكثر من عنصر كهربائي (مصباح، محرك) وأكثر من طريقة للربط وشروط تشغيلها ◆البحث عن كيفية التحكم في أجزاء الدارة الكهربائية دون غيرها
	4- الدارة الكهربائية من نوع: "ذهاب-إياب" –الدارة الكهربائية "ذهاب- إياب" –جدول الحقيقة لتشغيل دارة كهربائية	◆طرح مشكلة التحكم في إضاءة مصباح من مكانين مختلفين (بعيدين) للتوصل الى مبدأ "الانارة ذهاب وإياب" ◆بناء جدولا للحقيقة من خلال تحليل تشغيل دارة: "ذهاب-إياب"
	5- ما هي الدارة المستقصرة؟ – مفه وم الدارة المستقصرة –آثار استقصار الدارة الكهربائية	◆التساؤل عن أسباب حدوث بعض الأعطال الكهربائية كالحرائق وإتلاف بعض عناصر الدارة الكهربائية من أجل الوصول الى مفهوم الدارة القصيرة والتحقق من ذلك تجريبيا
	6- كيف نتجنب الدارة المستقصرة؟ –الحماية من استقصار الدارة: عزل الأسلاك- استعمال المنصهرة –الحماية في المنزل: استعمال القاطع	◆طرح مشكلة حماية المنشأة الكهربائية واكتشاف كيفية حماية الدارة الكهربائية وشروط الأمن المطلوبة (تعليمات شركة الكهرباء) ◆قراءة تحليلية لمخطط منشأة كهربائية منزلية لاكتشاف الخلل الناجم عن التقصير في الحماية ومعالجة هذا الخلل

	سير التعلمات	**– ملاحظات**
0- الوضعية الانطلاقية **(1سا/ 1 حصة)**	• **نص الوضعية: نستخدم الكهرباء في كل مكان، وبخاصة في المنزل لتشغيل الأجهزة الكهربائية وللإنارة . يمكن محاكاة كيف تشتغل هذه التجهيزات الكهربائية بوسائل بسيطة مثل بطارية أعمدة ومصابيح ومحركات وعناصر أخرى تحتاجها لتشكيل دارة كهربائية.** **- المطلوب:** **- فكر في طريقة تجريبية تمكنك من تحقيق الإنارة المنزلية، ممثلا للدارات برسومات تخطيطية قابلة للقراءة وللإنجاز** **- قدم توضيحات حول كيفية اشتغال هذه الانارة في شروط آمنة** • **مناقشة وجمع التصورات القبلية حول : مفهوم الدارة الكهربائية – التركيبات الكهربائية ، التحكم فيها وتمثيلها – شروط الأمن الكهربائي**	**– مع كل القسم** **– تقديم مقترحات وافكار فردية ثم مناقشتها**
1- ما هي الدارة الكهربائية؟ **(3سا)**	❖ **وضعية تعلمية بسيطة1 (مفهوم الدارة الكهربائية البسيطة)** **لديك مصباح الجيب وتريد استخدامه لتشغيل محرك كهربائي صغير للعبة . المطلوب تحقيق دارة لتشغيل المحرك** • **النشاطات التعلمية** ▪ **جمع التصورات: كيف يشتغل المصباح؟ المحرك؟ ماذا نحتاج لتشغيل المحرك؟...** ▪ **الاختبار التجريبي:** – **فك مصباح الجيب ، استخدام نفس العناصر مع استبدال المحرك مكان المصباح** – **صنع دارة مغلقة بهذه العناصر وتجريبها** – **إدخال تحسينات : القاطعة للتحكم، التأكد من تلائم المحرك و البطارية،...الخ** ▪ **الملاحظات والنتائج:** – **تسجيل الملاحظات :شروط تشغيل كل من المصباح والمحرك** ▪ **ارساء الموارد** – **عناصر الدارة الكهربائية (الولد- المصباح- المحرك- أسلاك التوصيل- القاطعة) - الدارة الكهربائية: تعريف**	○ **نشاط عملي مع الأفواج**

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

najah213.com · نجاح 213

	_ طريقة الربط: قطبا العمود (القطب الموجب والقطب السالب)- مربطا المصباح أو المحرك تقويم الموارد: _ أسئلة حول التعرف على الدرات الكهربائية من خلال صور لها _ التعرف على قطبا نماذج مختلفة من المولدات ❖ وضعية تعلمية بسيطة 2 (الناقل والعازل الكهربائي) نريد أن نعرف هل كل المواد المستخدمة في الدارة الكهربائية تساعد على النقل الكهربائي. اقترح تجربة تمكنك من ذلك. • النشاطات التعلمية: ▪ جمع التصورات: التعرف على طبيعة المواد المستخدمة في التوصيل الكهربائي، اقتراح مواد أخرى، التنبؤ بناقلية بعض المواد: تنقل / لا تنقل ▪ التجريب _ اختيار المواد وعناصر الدارة- طريقة للتوصيل الأجسام لاختبارها _ تركيب الدارة لاختبار المواد وتشغيلها ▪ الملاحظات والنتائج: ▪ تسجيل الملاحظات، إنشاء جدول : ينقل/ لا ينقل ▪ ارساء الموارد _ المواد الناقلة للكهرباء- الأجسام العازلة للكهرباء • تقويم الموارد: _ استثمار النتائج في اختبار مواد أخرى تجريبا ❖ وضعية تعلمية بسيطة3 (الرموز النظامية) نريد تبليغ ما قمت به لتشغيل دارة المحرك برسم تخطيطي. اقترح مخططا تمثل فيه عناصر الدارة وهي تشتغل لاستغلاله مرة أخرى • النشاطات التعلمية ▪ البحث عن المخطط الملائم _ محاولات الرسم، عرض المخططات _ مناقشة وادخال التحسينات ▪ اقتراح الرموز النظامية والتدرب على تمثيل الدارة الكهربائية ▪ ارساء الموارد _ الرموز النظامية لعناصرللدارة الكهربائة _ تمثيل الدارة الكهربائية بالرموز النظامية • تقويم الموارد _ شروط تشغيل الدارة الكهربائية _ تمثيل بالرموز النظامية لدارة حقيقية أو ممثلة بصورة (عناصر دارة تشغيل مصباح، محرك، ...) _ تركيب دارة باستخدام مخطط الدارة و اختيار العناصر ❖ وضعية تعلمية بسيطة4 (النموذج الدوراني للتيار الكهربائي) كمحاولة لشرح ما يجري في الدارة الكهربائية، اقترح في شكل مخطط توضح فيه الذي يتم "مجهريا" داخل الدارة الكهربائية • النشاطات التعلمية ▪ البحث عن التمثيل المجهري: _ محاولات لتمثيل التيار الكهربائي _ عرض ومناقشة _ عرض النموذج الدوراني للتيار الكهربائي ▪ ارساء الموارد _ النموذج الدوراني للتيار الكهربائي: الدقائق الكهربائية- التمثيل بمخطط	○ نشاط عملي مع الأفواج على شكل أعمال مخبريةTP

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

najah213.com · نجاح 213

2- اشتعال لمصباح التوهج	❖ **وضعية تعلمية بسيطة1** (المولد الملائم للمصباح الملائم) **إليك مجموعة متنوعة من المصابيح ومجموعة أخرى من الأعمدة الكهربائية. حاول تشغيل هذه المصابيح بصفة عادية بتشكيل الدارات الكهربائية الملائمة** • **النشاطات التعلمية** ▪ **تقديم الفرضيات.: هل أي مولد يصلح اتشغيل أي مصباح؟ على أي أساس يتم ربط المصباح بالمولد ليشتغل بشكل عادي؟ ومصباح التوهج المنزلي ماذا يحتاج؟.....الخ** ▪ **الاختبار التجريبي:** _ **محاولات لتشغيل المصابيح وفق الفرضيات المقترحة: اختيار الوسائل وتركيب الدارة** ▪ **الملاحظات والنتائج.** _ **تسجيل الملاحظات: إضاءة المصباح والمولد** _ **تحديد شروط التشغيل: دلالة المصباح ودلالة المولد، تشغيل المصباح المنزلي من مأخذ القطاع** ▪ **ارساء الموارد** _ **دلالة المصباح- دلالة المولد- مأخذ القطاع-** _ **شروط التشغيل العادي- التشغيل غير العادي** • **تقويم الموارد** **التعرف على الحالات التي يشتغل فيها المصباح حسب الدلالات المعطاة.**	-

3- تركيب الدارات الكهربائية	❖ **<u>وضعية تعلمية بسيطة1</u> (تركيب دارة بها اكثر من عنصر كهربائي من مخطط)** **نريد أن نشغل مصباحين يشتعلان معا بصفة عادية في دارة كهربائية. مثل بمخطط نظامي لهذه الدارة وحققها.** • **النشاطات التعلمية** ▪ **تقديم الفرضيات:** _ **هل هناك أكثر من طريقة لربط المصباحين؟ تقديم المقترحات- هل يشتعل المصباحين؟... مناقشة** ▪ **الاختبار التجريبي:** _ **الوسائل – البرتوكول التجريبي- تمثيل الدارات بمخطط** ▪ **التحقيق التجريبي: تشغيل الدارة في وضعيات مختلفة :** _ **دارة لمصباحين على التسلسل على التفرع** _ **اختبار خصائصهما** ▪ **الملاحظات والنتائج** _ **شروط اشتعال المصباحين** ▪ **ارساء الموارد** _ **الدارة على التسلسل و خصائصها. الدارة على التفرع وخصائصها** _ **الربط المختلط** • **تقويم الموارد** _ **تركيب دارات كهربائية بها أكثر من عنصر كهربائية على التسلسل وعلى التفرع من مخططات تعطى له** _ **يتنبأ باشتعال مصباح أو محرك كهربائي في دارة على التسلسل أو على التفرع** ❖ **وضعية تعلمية بسيطة2 (التحكم في جزء من دارة كهربائية)** **نريد أن نتحكم في تشغيل مصباح في دارة تحتوي على أكثر من مصباح. حقق هذه الدارة .** • **النشاطات التعلمية** ▪ **تقديم الفرضيات: كيف نتحكم في تشغيل مصباح في الدارة؟ كيف نربط عنصر التحكم؟ تمثيل الدارة بمخطط. مناقشة** ▪ **الاختبار التجريبي:**	-

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

najah213.com · نجاح 213

	— الوسائل – البرتوكول التجريبي- تمثيل الدارت بمخطط ▪ التحقيق التجريبي: تجريب الوضعية التي تؤدي إلى التحكم في اشتغال المصباح ▪ الملاحظات والنتائج ▪ ارساء الموارد — يمكن التحكم في جزء من الدارة بتركيب ملائم للقاطعة • تقويم الموارد — التنبؤ باشتعال مصباح/ عدم اشتعله في دارة كهربائية في وضعيات مختلفة للقاطعة	
4- الدارة الكهربائية من نوع: "ذهاب- إياب"	❖ **وضعية تعلمية بسيطة1**(الدارة ذهاب- إياب) نريد أن نتحكم في تشغيل مصباح في رواق الدخول بالمنزل من مكانين مختلفين . تصور تركيبة كهربائية تحقق هذا الغرض ، مثلها بمخطط عملي قابل للتحقيق التجريبي المخبري. • النشاطات التعلمية ▪ تقديم الفرضيات والبحث عن الحل: — هل هي دارة بسيطة؟ ما الجديد فيها؟ كيف يكون الربط الذي يحقق ذلك؟ رسم مخططات وعرض المحاولات الأولى لهذا النوع من التركيب — مناقشة العروض، بداية تصور لجدول الحقيقة (يشتعل/ لا يشتعل) ▪ الاختبار التجريبي: — التحقيق التحريبي من الفرضيات (تركيب وتشغيل) ▪ الملاحظات والنتائج: — تقييم العمل وبناء جدول للحقيقة ▪ ارساء الموارد — الدارة ذهاب وإياب: تعريف – القاطعة ذات "ثلاث أقطاب" — جدول الحقيقة : يشتعل/ لا يشتعل. • تقويم الموارد — يتعرف على الدارة ذهاب- اياب لمنشأة منزلية — يمثل بمخطط لدارة ذهاب – اياب — يشرح عمل دارة الذهاب- اياب من خلال مخطط	-
5- ما هي الدارة المستقصرة؟	❖ **وضعية تعلمية بسيطة1** (استقصار الدارة الكهربائية) في الصورة حادثة احتراق تمت عند تقاطع سلكي توصيل على مستوى المأخذ الكهربائي الذي يغذي تجهيز كهربائي منزلي. – قدم تفسيرا لهذا الحادث. – نريد أن نعرف أكثر عن هذه الظاهرة ، فنحقق التجربيتن الممثلتين بالمخططين الكهربائين التاليين [دارة بها مصباحين على التسلسل؛ الوضع (أ): وصل طرفي أحد المصباحين بسلك ناقل، الحالة(ب): وصل كلا المصباحين بسلك ناقل]. ماذا يحدث في رأيك في كل حالة؟. ○ السندات: - صورة تمثل حادث تماس لسلكين من دارة مغلقة – المخططات الكهربائية • النشاطات التعلمية ▪ تقديم الفرضيات: — تقديم الأسباب مدعمة بأمثلة من الخبرة الذاتية. — تقديم ماذا يحدث في كل حالة — مناقشة ▪ الاختبار التجريبي: — تركيب الدارة الكهربائية واختبار الحالتين (أ) و (ب). ▪ الملاحظات والنتائج: — ملاحظة حالة توهج المصباح أو انطفائه، وحالة انتشار الحرارة في البطارية ▪ ارساء الموارد — مفهوم الدارة المستقصرة — ما ينتج عن استقصار جزء من الدارة : عدم اشتغال جزء من الدارة، انتشار حرارة وتخريب التجهيز	– نشاط فوجي – عمل تجريبي TP :

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

najah213.com · نجاح 213

	• تقويم الموارد — تعليل حوادث متعلقة باستقصار الدارة الكهربائية جزئيا أو كليا — التنبؤ بما يحدث حالة استقصار جزء من الدارة.	
6- كيف نتجنب الدارة المستقصرة؟	❖ وضعية تعلمية بسيطة1 (دور المنصهرة) في الحادثة السابقة انقطع التيار الكهربائي على كامل المنشأة المنزلية، ولوحظ انصهار بعض المنصهرات الموصولة ببعض التجهيز الكهربائي. – اقترح تجربة للتأكد من دور المنصهرة • النشاطات التعلمية ▪ تقديم الفرضيات: حول طبيعة مادة المنصهرة ، ارتفاع درجة حرارتها وانصهارها. حماية الجهاز. ▪ الاختبار التجريبي: — الوسائل والبرتوكول التجريبي — تحقيق التجربة ▪ الملاحظات والنتائج: — معاينة استقصار الدارة — ما ينتج عن الاستقصار من ارتفاع درجة الحرارة وانصهار سلك المنصهرة ▪ ارساء الموارد — المنصهرة : تعريف — دور المنصهرة ❖ وضعية تعلمية بسيطة2 (حماية الدارة والأمن الكهربائي) في الوضعيات السابقة حدثت حالات لاستقصار الدارة وما نتج عنها من آثار سلبية. – اقترح مجموعة من القواعد التي تمكنك من تجنب حدوث حالة الاستقصار وما الاحتياطات الأمنية الواجب اتخاذها لحماية التجهيز والإنسان من الأخطار الناجمة عن استخدام الكهرباء في المنزل • النشاطات التعلمية ▪ تقديم الاقتراحات: حول استخدام المنصهرة والقاطع في المنشأة المنزلية ، العزل الكهربائي، ▪ معاينة وضعيات تتعلق بالحماية، وهذا بتحليل مخطط منشأة كهربائية منزلية : تحديد مواطن الخلل ومعالجته : استخدام القاطع الرئيسي – العزل الكهربائي- ...الخ ▪ مناقشة وإعداد لائحة للاحتياطات الأمنية فيما يخص حماية التجهيز وحماية الانسان ▪ ارساء الموارد — القواعد العامة للاحتياطات الأمنية: الحماية في المنزل — سلوكات مطلوبة وأخرى ممنوعة للمستخدم عند التعامل مع الدارات الكهربائية • تقويم الموارد — يتعرف على النقائص المتعلقة بعناصر الحماية للدارة الكهربائية — يذكر الاحتياطات التي تخص الأمن الكهربائي.	-
تعلم إدماج المركبات	❖ نص الوضعية: طلب الأستاذ، في حصة الأعمال المخبرية، من فوج التلاميذ القيام بتركيبات كهربائية. يستخدمون فيها مجموعة من المصابيح وأعمدة كهربائية وأسلاك التوصيل وقاطعة، تمكنه من تحقيق دارات كهربائية لتشغيل عدة مصابيح. المطلوب حقق الدارات الكهربائية وفق الشروط التالية: أ) دارة تتضمن 3 مصابيح تشتعل بصفة عادية ب) دارة تتضمن 4 مصابيح وإذا نزعنا إحدى المصابيح تبقى الأخرى مشتعلة بصفة عادية جـ) أثناء تركيبه لإحدى الدارتين السابقتين وصل أحد التلاميذ بمربطي مصباح بسلك من أسلاك التوصيل فانطفأت كل المصابيح المطلوب: تمثيل للدرات الكهربائية في الحالات الثلاث تمثيلا نظاميا، مقدما شرحا لما يحدث في كل حالة باستخدام المصطلحات المناسبة	-

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

najah213.com · نجاح 213

	السندات: الأدوات / الدلالة / العدد الأعمدة الكهربائية 1.5V 3 4.5V 1 المصابيح 1.5V 4 3V 4 القاطعة / 1 أسلاك التوصيل من النحاس بكفاية	
حل وضعية الانطلاق	• **الحل/ الاجابة:** العودة إلى الوضعية الانطلاقية وتقديم عناصر الإجابة. يوجه التلاميذ الى الوضعيات التعلمية السابقة وتذكيرهم بما تم تعلمه. وفيها يقدم التركيبات المنمذجة للتغذية الكهرباء في المنزل وأمثلة عن : – الدارة الكهربائية في الربط على التفرع- تمثيله النظامي (رسم المخططات في حالة عدة مصابيح) – الدارة الكهربائية لتغذية جهاز كهربائي يشتغل تحت توتر المنبع وتلائم الدلالات بين نوعية المصابيح ودلالة المنبع الكهربائي، ومفهوم الدارة البسيطة. – الدارة الكهربائية في حالة استقصار جزء من الدارة وماذا ينجر عنها. – الحماية باستخدام المنصهرة والقاطع وشروط الأمن الكهربائي- المخططات ووضع كل عنصر للحماية	– عمل جماعي - يرتكز على المناقشة
تقييم مرحلي	• **الوضعية:** في حصة الأعمال المخبرية أنجز التلاميذ التركيبة الكهربائية من مولد وثلاثة مصابيح للتوهج متماثلة ومربوطة على التسلسل.أثناء تشغيلها اشتعلت المصابيح الثلاث بصفة عادية، ثم انطفأت كل المصابيح فجأة. – فكر في طريقة لاكتشاف المصباح المعطوب ، بدون فك عناصر الدارة أو فك المصابيح وباستخدام سلك توصيل فقط. (مع العلم أن نوع هذه المصابيح لا يمكن رؤية ما بداخلها!) – أذكر العيب في استخدام هذه الطريقة والمحاذير الواجب اتخاذها.	-
الدعم والمعالجة	بناء على نتائج التقويم التكويني والتقويم المرحلي يتم جمع المعلومات الكافية للحكم على مدى تحكم التلاميذ للكفاءة الختامية المستهدفة، في إطار بيداغوجية فارقية تهتم خاصة بحالة التلاميذ الذين لم يتمكنوا من التحصيل المطلوب ، سواء في اكتساب الموارد المعرفية والمنهجية أو في تجنيد هذه الموارد في وضعيات- مشكلة معبرة عن هذه الكفاءة. وعليه تستغل هذه المعلومات لبناء مخطط للمعالجة تتخذ فيه الاجراءات الكفيلة بتجاوز المشكلات العالقة عند بعض التلاميذ والتركيز على التعلم الفردي. الخطة ليست إعادة لما تم تعلمه بنفس الكيفيات ونفس الوضعيات السابقة ولكن باختيار وضعيات تتلائم مع طبيعة المشكل المطروح ومستوى التلاميذ وقدراتهم على مسايرتهم لما هو مقترح عليهم من دروس. قد تكون الوضعيات المبرمجة في الخطة العلاجية : – عبارة عن وضعيات تم تناولها بسرعة لم تراعي قدرات ومكتسبات التلاميذ في حينها (تشخيص غير كاف، ضغوظات الوقت والرزنامة، ...الخ) – وضعيات جديدة لكن أكثر جاذبية وقدرة على تشويق التلاميذ وجلب اهتمامهم (هم أصلا محل اهتمام خاص بهذه الخطة) – التدرب على مهارات يعرف الأستاذ أنها تتطلب وقتا للتحكم فيها (مهارات القياس، الحساب، ثغرات في تحويل الوحدات، صعوبات في الحساب، موازنة معادلة كيميائية،...) إن إعداد بطاقة خاصة بالمعالجة ضرورية، يتحدد فيها : – الفئة المستهدفة: التلاميذ المعنيون بالعملية – طبيعة الصعوبات والموارد غير المتحكم فيها – الخطة العلاجية: وهي الاجراءات المتخذة للتكفل بهذه الصعوبات : الوضعيات والأنشطة- التناول المنهجي – الوسائل البيداغوجية والزمن – شبكة التقييم وتسجيل الملاحظات والتقدير النهائي .....(مستخرج من بطاقة لخطة المعالجة)	– تخصص لها حصة أو أجزاء من حصة سواء متسلسة أو متفرقة - تتميز بالطابع الفردي وتوفير سبل الدعم والمساعدة

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

najah213.com · نجاح 213

- الفئة المستهدفة : -.....[قائمة التلاميذ]
- طبيعة الصعوبة : الحاجة إلى مزيد من المدركات المثيرات الحسية لبناء التصور أو المفهوم الجديد و الحاجة إلى التدرب وأخذ وقت للتأكد من تصوراته
- الموارد غير المتحكم فيها:

- صعوبة التمثيل النظامي لعناصر الدارة الكهربائية ورسم المخطط الكهربائي في حالة الدارة على التفرع
- صعوبة قراءة دلالة كل من المنبع الكهربائي ودلالة العناصر الكهربائية والملائمة بينهما
- مبدأ عمل دارة ذهاب وإياب

- تحليل الصعوبات: تقديم إجابات مفترضة لعليل هذه الصعوبات، مثل: قصور الخطة – عدم ملائمة طريقة العرض أو العمل الجماعي- صعوبة التشخيص وإبراز التصورات في حينها- ضيق الوقت- نقص الوسائل أو عدم ملائمتها- كفاءات غير متحكم فيها من مواد أخرى – حالات تتطلب مزيد من التحليل...

- الخطة العلاجية:

عناصر المعالجة	الوضعية العلاجية و سير الأنشطة	التنظيم و ملاحظات
تمثيل الدارة الكهربائية واستخدام	▪ التذكير بالرموز النظامية، وتمثيل العناصر في حالات منفردة ▪ رسم مخطط لدارة بسيطة حالة الربط البسيط ▪ تطبيق على حالات أخرى (على التسلسل وعلى التفرع وبعناصر جديدة)	- عمل فردي يمكن استخدام برمجية لمحاكات تركيب الدارة وتمثيلها النظامي - الزمن: نصف ساعة ساعة
صعوبة قراءة دلالة والمنبع وعناصر الدارة الكهربائية والموائمة	▪ قراءة دلالة منابع متنوعة (عمود، بطارية أعمدة، أعمدة مسطحة ، مأخذ القطاع،..) وعناصر مختلفة من عناصر الدارة (مصابيح التوهج الصغيرة والكبيرة، مصابيح التألق، محركات صغيرة مختلفة ▪ اختبار الموائمة بين العنصر والمنبع الموافق له والوقوف على "حالة التشغيل النظامي" خاصة دلالة المنبع/ دلالة المصباح)	- عمل فردي (نصف ساعة) - التنويع في العناصر الكهربائية
صعوبة تمثل الدارة ذهاب وإياب	▪ إعادة تركيب دارة ذهاب – إياب من طرف التلاميذ وفق المخطط العملي المقدم وتشغيلها- قراءة مخطط الدارة المنزلية ▪ مناقشة حول تشغيل الدارة وقراءة جدول الحقيقة	- عمل فردي ثم جماعي(ثنائيات) - دعم النشاط بعرض الدارة من برمجية خاصة بالكهرباء المنزلية أو أي محاكاة بالحاسوب - نصف ساعة

◈ ملاحظة: يعود تقدير الزمن والطريقة إلى ما هو متوفر من حجم زمني ووسائل وشروط التنظيم في المؤسسة

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

najah213.com · نجاح 213

4. اقتراح وضعيات تعلّمية

نموذج عن بطاقة الوضعية التعلّمية البسيطة

السنـة: السنة الأولى من التعليم المتوسط	**المـادّة:** علوم فيزيائية وتكنولوجيا
الميدان: الظواهر الضوئية والفلكية	**الوحدة:** انتشار الضوء
الكفاءة الختامية المستهدفة: يحل مشكلات من محيطه القريب والبعيد بتوظيف نموذج الشعاع الضوئي وشروط الرؤية المباشرة للأجسام	


الأهداف التعلّمية	• يتأكد من شروط رؤية جسم • يتأكد تجريبيا من الانتشار المستقيم للضوء • يستخدم نموذج الشعاع الضوئي لتفسير الرؤية المباشرة(يمثل للشعاع الضوئي بخط مستقيم من الجسم/المنبع الى العين) • يتعرف على مختلف الحزم الضوئية ويمثلها هندسيا
خصائص الوضعية التعلّمية وطبيعتها	وضعية تجريبية لبناء أولي لنموذج الشعاع الضوئي
السندات التعليمية المستعملة	- علبة من الورق المقوى- كرة صغيرة (كرة تنس مثلا)، مصباح + عدة التغذية - وسائل تجريبية لبناء تركيب يسمح باختبار فكرة رؤية الأجسام من خلال ثقوب (ألواح مثقوبة + حواملها - منبع ضوئي [مصبع أو صمام ضوئي]، ... - أدوات الرسم لرسم الأشعة الضوئية
العقبات المطلوب تخطّيها	- صعوبة النمذجة: ربط الضوء و الرؤية (تشكل الصورة) بنموذج الشعاع الضوئي والحزم الضوئية - تصورالشعاع الضوئي الوحيد - رسم أشعة الضوء من الجسم حتى العين: (انتقاء الشعاع أو الحزيمة الضوئية)

سير الوضعــية التعلمية

	أنشطة الأستاذ	أنشطة التلاميذ	ملاحظات
الحصة ❶ (1 ساعة)	❖ **تمهيد:** — التذكير بالأوساط الضوئية ودورها في "مرور الضوء" ورؤية الأشياء — رسم تخطيطي لوضعية "رؤية الشيء": (العين- الوسط	- يساهمون في رسم وضعية الرؤية (العين- الوسط الشفاف- الشيء) برسم تخطيطي والتحديد الكيفي" لمسير الضوء"	- مراجعة

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

najah213.com · نجاح 213

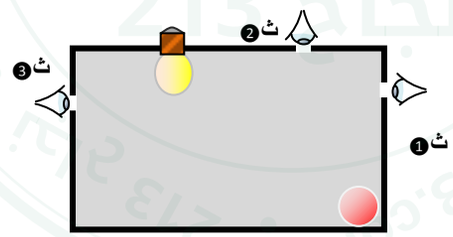	الشفاف- الشيء). أهمية كل عنصر من العناصر الثلاثة.		
	❖ **وضعية 1** • تقديم الوضعية نريد أن نرى الأشياء داخل حيز مغلق. فنضع داخل علبة عاتمة منبعا ضوئيا (مصباح) وكرة صغيرة في مكانين متباعدين من العلبة. يوجد بالعلبة ثلاثة ثقوب: ث❶، ث❷، ث❸، الشكل(1).نشعل المصباح ونضع العين أمام ثقب من الثقوب، المطلوب: — تحديد الوضعية التي نرى منها الكرة الموجود داخل العلبة، وتمثيل " مسار الضوء" الذي يمكن من رؤية الشيء • تقديم توضيحات بخصوص: المهمة المطلوب، وضعية عين المشاهد، تشغيل المصباح، تدوين المشاهدات في جدول -	- يطلبون التوضيحات ويستوعبون الوضعية -	- تعرض الوضعية بمخططها -
			-

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

najah213.com · نجاح 213

	الشكل(1)		
	• النشاطات التعلمية ▪ تقديم الفرضيات: - محاولة الاجابة على الأسئلة: ماذا نرى من كل ثقب؟ ولماذ؟ - مناقشة ▪ التجريب: - الوسائل المستخدمة: علبة من الورق المقوى- كرة صغيرة (كرة تنس مثلا) - القيام بالمشاهدات التجريبية - تسجيل النتائج ▪ إرساء الموارد المعرفية - شروط الرؤية: نرى الأشياء عندما يأتي الضوء منها نحو العين مرورا بأوساط شفافة	- يقدم رأيه مدعما مستدلا بما يعرفه ومستخدما الرسم التخطيط للشرح - يساهمون في كيفية إنجاز التركيبي وتشغيل دارة الانارة - يقومون بالمشاهدة التجريبية: رؤية الكرة من خلال الثقوب الثلاثاء - تسجيل الملاحظات في دفتر الأعمال المخبرية	- عمل فردي - عمل في مجموعات - تركيب لكل مجموعة


فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

najah213.com · نجاح 213

	❖ **وضعية 2** • تقديم الوضعية طلب من التلميذ رؤية منبع ضوئي (مصباح مشتعل) من خلال فتحة أنبوب بلاستيكي مرن ومعكوف(مقوس)، الشكل(2). المطلوب: — ما الطريقة التي تمكنك من رؤية المصباح باستخدام هذا الأنبوب؟ • النشاطات التعلمية ▪ تقديم الفرضيات: - مناقشة إمكانية رؤية المنبع من خلال فتحة الأنبوب بالشكل المعطى - عرض الحلول الممكنة ▪ التجريب - اختيار الوسائل واختبار الآراء السابقة تجريبيا - تسجيل شرط الرؤية في هذه الوضعية: ضرورة جعل الأنبوب بشكل مستقيم حتى لا تحجب الرؤية	- يستوعبون المطلوب من الوضعية - يقدمون رأيهم فيما هو مطلوب - يعرضون آراءهم بشكل مخطط على السبورة - يقدمون تصورا للتجربة التي تحقق ذلك - يجربون: المحاولات الأولى بواسطة الأنبوب المعكوف ثم محاولة أخرى بعد "تعديل" الأنبوب - يسجلون النتيجة برسم تخطيطي مناسب	-

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

najah213.com · نجاح 213

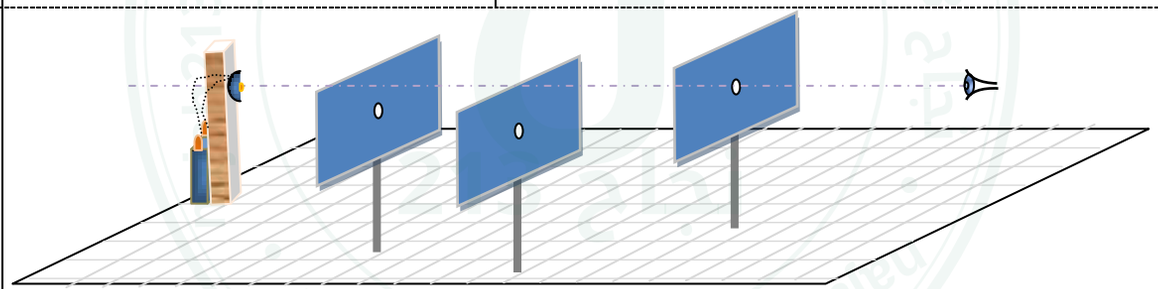	❖ **وضعية 3** • تقديم الوضعية نضع أمام منبع ضوئي (مصباح مشتعل) مجموعة من الألواح العاتمة ، وكل لوح مزود بثقب في مركزه (كل الألواح متماثلة)، الشكل(2). وضعت هذه الألواح بشكل كيفي وطلب من التلميذ رؤية المصباح من خلال هذه الثقوب. المطلوب: — ما الطريقة التي تمكنك من رؤية المصباح من خلال هذه الثقوب؟ — ماذا تستنتج؟ — تقديم توضيحات حول الشروط الابتدائية للتجربة : وضع الالواح على شكل متتالي وبصورة عشوائية	- يلمون بالوضعية - الاستفسار عن الشروط الابتدائية	- عمل فردي ثم بالمجموعات
			

الشكل(2)

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

najah213.com · نجاح 213

	• النشاطات التعلمية ▪ تقديم الفرضيات: — تقديم الآراء مع التبرير — مناقشة ▪ التجريب: — مناقشة حول التركيب التجريبي المعتمد — القيام بالتجربة:إجراء المحاولات التوصل الى الوضعية الملائمة — التعبير عن النتيجة ▪ حوصلة نتائج الوضعيتين السابقتين ▪ إرساء الموارد المعرفية — شروط رؤية جسم في الوضعيتين السابقتين: ◂ انتشار الضوء في وسط شفاف ومتجانس بين المنبع والعين ◂ الضوء ينتشر وفق خطوط مستقيمة — تعميم: ينتشر الضوء من المنبع في كل الاتجاهات في الأوساط الشفافة والمتجانسة ❖	- يقدمون فرضيات الحل شفويا ثم بالمخطط ويعرضونها على السبورة - يقدمون التبرير - يجربون عن طريق المحاولة ويحاولون مشاهدة المصباح المضيء - يسجلون الوضعية الملائمة كتابيا وبالمخطط - يشاركون في حوصلة المعارف المتوصل إليها	-

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

najah213.com · نجاح 213

2.4- نموذج وضعية تعلم الادماج [حسب النموذج المعطى]

مثال 2 - نموذج عن بطاقة وضعية تعلّم الإدماج

المستوى : السنة الأولى متوسط

الميدان: الظواهر الكهربائية

الكفاءة الختامية: يحل مشكلات تتعلق بتركيب الدارات الكهربائية البسيطة محترما القواعد الأمن الكهربائي

مركبات الكفاءة:

- يعرف كيف تشتغل دارة المصباح الكهربائي الشائعة الاستعمال في الأجهزة الكهربائية وفي المنشأة المنزلية
- يتمكن من تركيب دارة كهربائية حسب المخطط النظامي وتشغيلها مراعيا شروط الأمن الكهربائي
- يركب دارة كهربائية في وضع آمن

هدف وضعية تعلم إدماج الموارد

❖ **ماذا ندمج؟**

- **المعارف ومواضيع الإدماج:**
  - مفهوم الدارة الكهربائية البسيطة
  - الربط على التسلسل والربط على التفرع والربط المختلط وخصائص كل منها
  - التحكم في تشغيل دارة كهربائية
  - مفهوم الدارة القصيرة وتأثير ذلك على تشغيل الدارة الكهربائية
- **الكفاءات العرضية المستهدفة بالإدماج:**
  - يستعمل الترميز العالمي.
  - يلاحظ ويستكشف ويحلل ويستدل منطقيا.
  - ينمذج وضعيات للتفسير والتنبؤ و حل مشكلات ويعد إستراتيجية ملائمة لحل وضعيات مشكلة.
  - يستعمل مختلف أشكال التعبير: الأعداد والرموز والأشكال والمخططات والجداول والبيانات
- **السلوكات والقيم المستهدفة بالإدماج:**
  - يمارس الفضول العلمي والفكر النقدي، فيلاحظ ويستكشف ويستدل منطقيا
  - يسعى الى توسيع ثقافته العلمية وتكوينه الذاتي.

❖ **كيف ندمج؟**

- **نمط السندات التعليمية المطلوب تجنيدها لتعلم الإدماج:** مواصفات العناصر الكهربائية (الدلالات ، النوع والعدد)

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

najah213.com · نجاح 213

- العقبات التي يمكن أن تعترض الإجراء:
  - صعوبة ترجمة الوضعية التجريبية الى مخطط نظامي (استخدام الرموز النظامية)
  - غياب فرصة الاختبار التجريبي لأن المطلوب هو تقديم منتوج دون التجريب
  - صعوبة الربط بين دلالة كل من المصباح ودلالة العمود في الحالة المركبة (أكثر من مصباح)
  - صعوبة التحكم في عاملين بآن واحد: نوع الربط من جهة دلالة مولد التغذية من جهة أخرى

❖ **إجراء وضعية تعلم الإدماج**

- **تقديم الوضعية:**

طلب الأستاذ، في حصة الأعمال المخبرية، من فوج التلاميذ تحقيق تركيبات كهربائية تستخدم فيها مجموعة من المصابيح وبطاريات أعمدة وقاطعة وأسلاك التوصيل، وفق الشروط التالية:

أ) تتضمن الدارة مصباحين اثنين يشتعلان بصفة عادية؛

ب) تتضمن الدارة 3 مصابيح ، لكن إذا وصلنا طرفي أحد المصابيح بسلك من النحاس فإن كل المصابيح تنطفئ

ج) تتضمن الدارة 3 مصابيح ، لكن إذا فتحنا القاطعة فإن 2 من المصابيح تبقى مشتعلة.

المطلوب: مثل لدارة كهربائية واحدة فقط من بين التركيبات الكهربائية التي تحقق الشروط المطلوبة في الحالات الثلاث . مستخدما الترميز النظامي ومقدما شرحا لكيفية تشغيل الدارة الكهربائية في كل وضعية.

السندات: (قائمة الأدوات)

قائمة الأدوات		
الأدوات	**الدلالة**	**العدد**
بطاريات أعمدة	3V	3
مصابيح	3V	3
قاطعة	/	1

- **نشاطات المتعلم** :
  – يحلل الوضعية ويستخرج المعطيات من النص ومن السند (الجدول)
  – يفهم التعليمة المعطاة ويستفسر عند الضرورة
  – يفكر في كل الوضعيات المحتملة باستخدام عدد العناصر المشروطة في التعليمة
  – يستخدم المعطيات المتوفرة في السند بالقدر الذي يحتاجه وحسب التعليمة
  – يختار الوضعية التي توافق المطلوب
  – يعرض المنتوج بشكل مخططات نظامية مرفوقة بالشرح المناسب
  – يعمل باستقلالية قدر الامكان
- **نشاطات الأستاذ**:
  – يقدم الوضعية ويشرح التعليمات وشكل المطلوب منهم (لا يقدم التوجيهات أكثر من اللزوم)
  – يساعد التلاميذ على حصر المشكل والانطلاق في البحث
  – يقدم الدعم والمساعدة في من أجل تقدم جهود البحث(خاصة مع المتعطلين)، بدون تعليقات تقييمية
  – يذكرهم بالوقت وبالتعليمات

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

najah213.com · نجاح 213

– يقيم عمل التلاميذ بعد الانتهاء ويعد للخطة العلاجية

❖ **معايير ومؤشرات التقويم**

المعايير	المؤشرات	ملاحظات
1- الترجمة السليمة للوضعية	1.1- يختار العدد الصحيح للمصابيح والمولد 2.1- يقدم التركيبات الكهربائية المطلوبة والتي تحقق الشروط المعطاة في التعليمة: ●الحالة(أ): ○ مصباحان على التسلسل [الشكل أ1] ○ مصباحان على التفرع [الشكل أ2] ●الحالة(ب): ○ 3 مصابيح على التفرع مع رسم استقصار أحد المصابيح [الشكل ب1] ○ 3 مصابيح في ربط مختلط مع رسم استقصار المصباح الوحيد في الفرع [الشكل ب2] ●الحالة(ج): ○ 3 مصابيح على التفرع والقاطعة في أحد الفروع [الشكل ج1] ○ 3 مصابيح في ربط مختلط والقاطعة في الفرع الذي يتضمن مصباح وحيد [شكل ج2] و[شكل ج3] 3.1- يقدم التعليل الصحيح لتشغيل الدارة الكهربائية وفق الشروط المطلوبة	– تقبل تركيبة واحدة من بين التركيبات الممكنة – تقبل حالات عدم التلاؤم بين المصابيح والمولد – تقبل مختلف الرموز الخاصة بالمصابيح أو المولد
2- الاستخدام السليم لأدوات المادة	1.2- يمثل تمثيلا صحيحا لعناصر الدارة الكهربائية بالرموز النظامية 2.2- ربط صحيح لعناصر الدارة الكهربائية بما فيها وضعية القاطعة 3.2- الاستخدام الصحيح للعمود الملائم مع المصابيح الملائمة لتشغيل الدارة الكهربائية بصفة عادية (إضاءة عادية) 4.2- استخدام الاصطلاح المناسب للتعبير عن تشغيل الدراة الكهربائية	- نقبل كل التشكيلات التي يتوافق فيها دلالة المولد مع دلالات المصابيح للاشتعال العادي
3- الانسجام	1.3- انسجام التفسير المقدم مع رسم التركيبة الموافقة لها 2.3- لا يخلط بين تركيبتين متعارضتين في الشروط المطلوبة	
4- التميز والاتقان	1.4- إضافة التركيبات المستبعدة والتي لا تحقق الشروط وتعليل هذا الاستبعاد 2.4- استخدام ربط الأعمدة على التسلسل لحصول على التوتر المناسب لتشغيل الدارة 3.4- الاشارة إلى حالة الاضاءة في كل حالة مقدمة خاصة زيادة شدة الاضاءة أو	


فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

najah213.com · نجاح 213

	انخفاضها 4.4- تنظيم المنتوج وإضافة عناصر للتوضيح مثل: تسمية العقد، إعطاء رموز لعناصر الدارة، ...الخ	


فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

najah213.com · نجاح 213

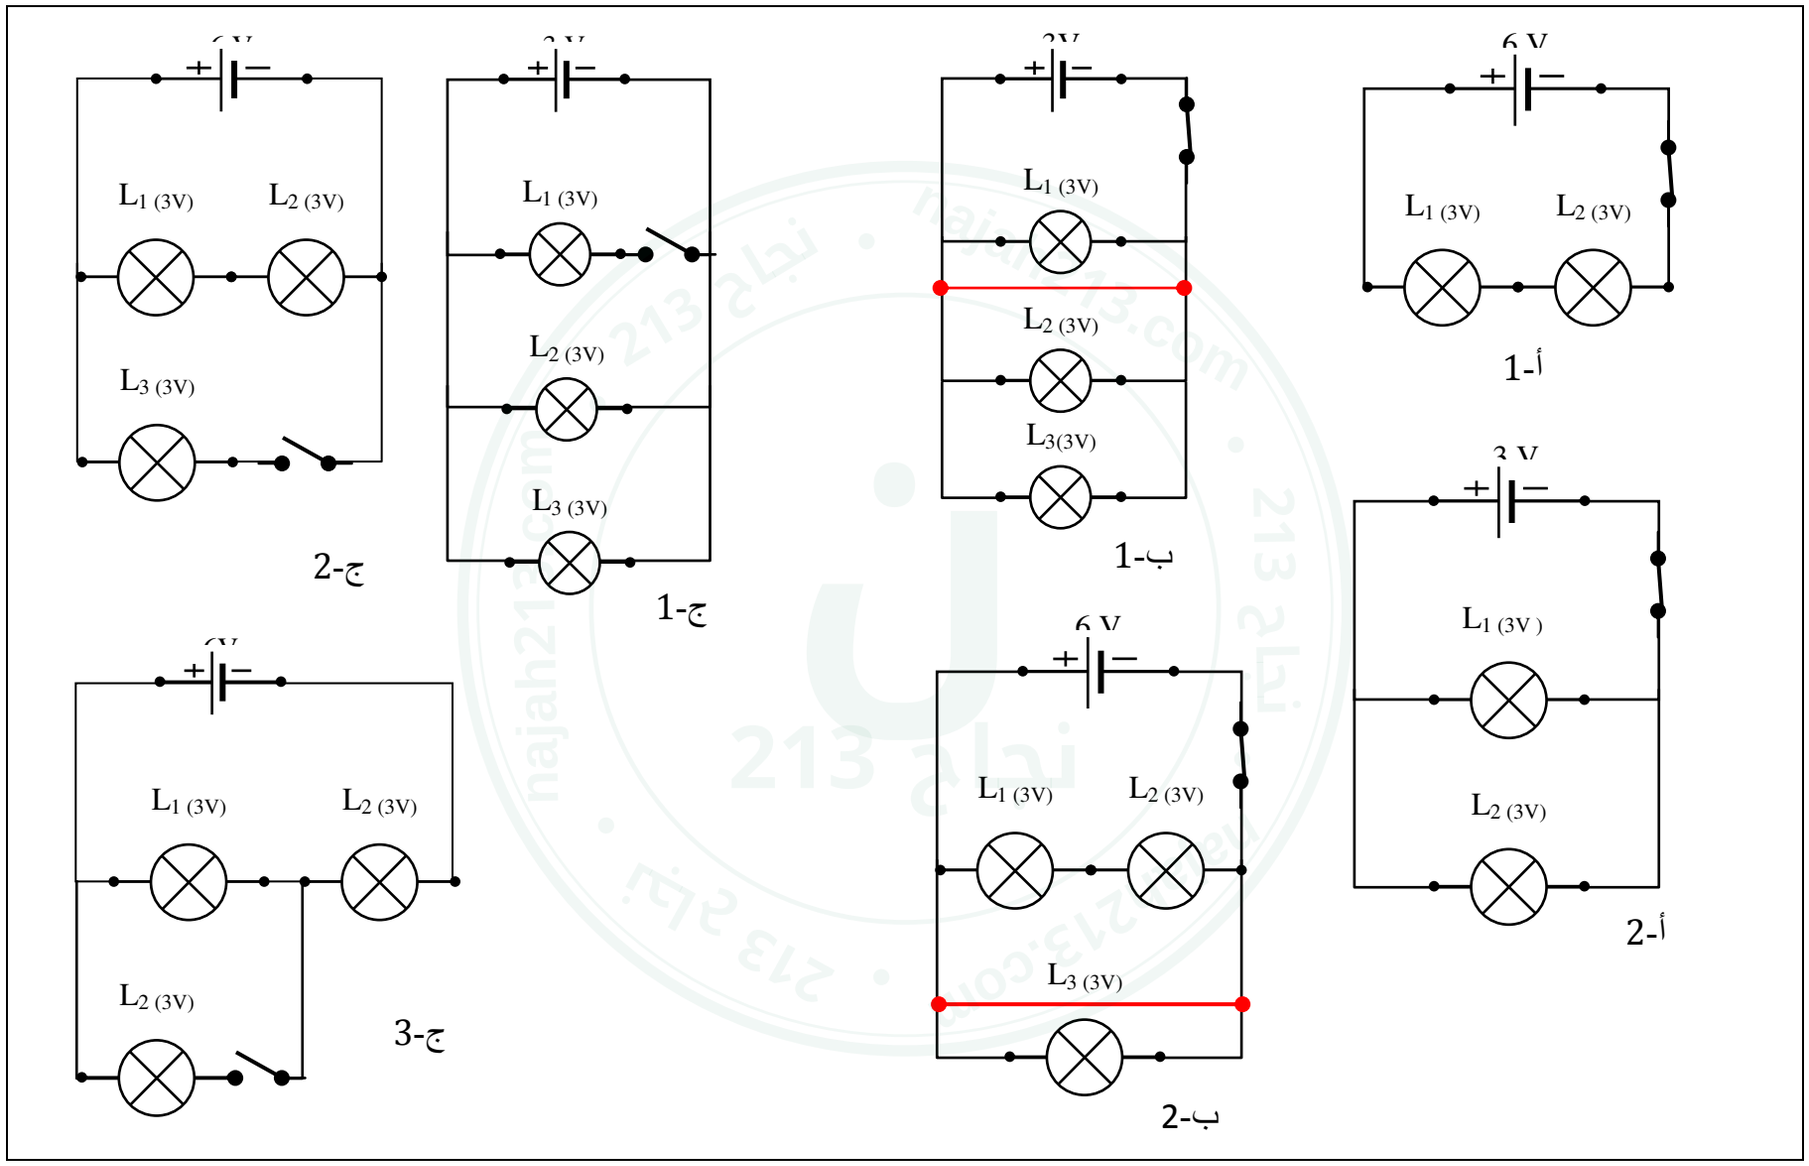

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

najah213.com · نجاح 213

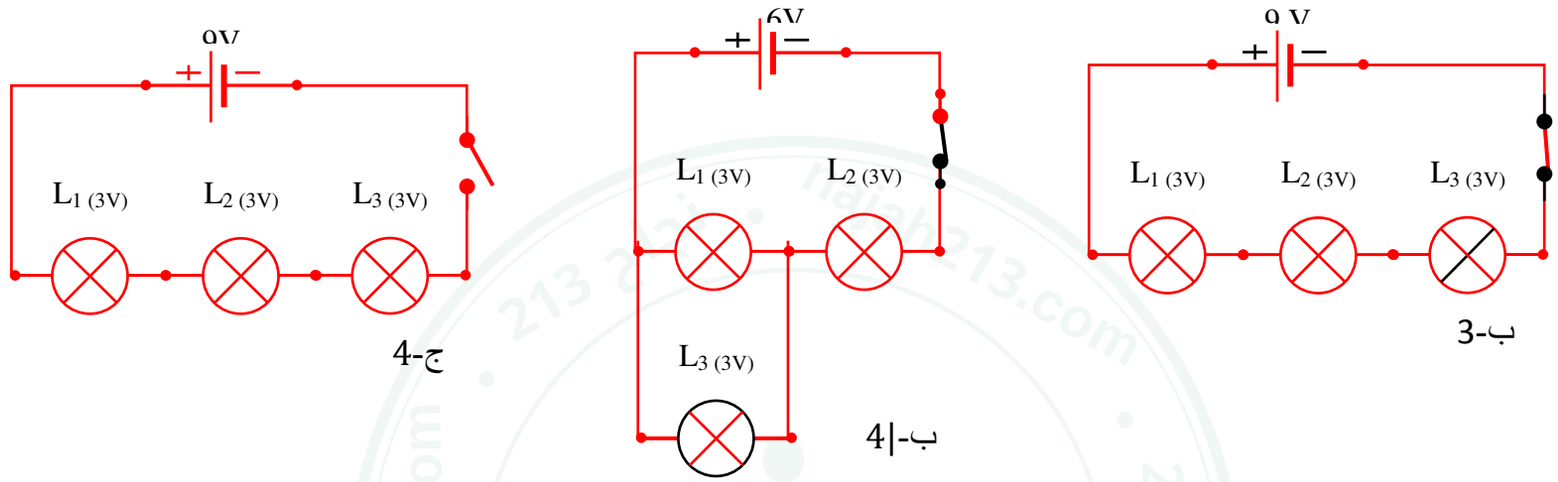

التركيبات التي لا تحقق الشروط هي:

- ب-2 حالة استقصار احد المصابيح على التسلسل و ب3 وب4
- ج-4

❖ **كيفية المعالجة البيداغوجية المتوقعة:**

- تتم المعالجة بعد تقييم منتوج التلاميذ، باقتراح أنشطة تعتمد على التحقق التجريبي للتجسيد الفعلي لكل الوضعيات التي مر بها
- دعم وضعيات المعالجة ببرمجيات تجسد كل الحالات في شكل ممتع

- المدة المقترحة:1 ساعة
- عدد الحصص المخصصة: حصة واحدة للوضعية + حصة أو أكثر للمعالجة حسب خطة بناء التعلمات

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

najah213.com · نجاح 213

5. التقويم

1.5- نموذج لوضعية تقويم [حسب النموذج المعطى]

2.5- نموذج لشبكة التقويم

1.6- المشاريع التكنولوجية

المشاريع التكنولوجية المقترحة للسنة أولى متوسط

ينجز مشروعا واحدا على الخيار من المشاريع المقترحة خلال كل فصل له علاقة بالميدان المتابع

الحجم الزمي للمشروع هو بمعدل 6 ساعات موزعة خلال الفصل

الميدان	المشاريع المقترحة	وظيفة المشروع	وصف المشروع
المادة وتحولاتها	1) كيف نحصل على الماء الشروب ؟	⊙ الحصول على الماء الشروب	تركيبة تسمح بإجراء العمليات الأساسية لتحويل ماء غير صالح للشرب الى ماء صالح للشرب (من الماء الطبيعي الى ماء الحنفية). يستخدم فيها وسائل وأدوات بسيطة من المسترجعات تمكنه من القيام بالعمليات التالية: الغربلة- الترکید، التشيح، المعالجة الكيميائية
	2) المقطر الشمسي	⊙ تقطير الماء بواسطة الطاقة الشمسية	تركيبة تسمح بتقطير الماء (بتحويل الماء من خليط متجانس) والحصول على ماء مقطر. يستخدم الشمس كمنبع للحرارة في هذه العملية
	3) المرياح	⊙ قياس سرعة الرياح	جهاز يستخدم في الأرصاد الجوية ، جزء دوار (قابل للدوران حول محور شاقولي) مكون من أذرع موجه للرياح وتتأثر بها. تكون سرعة دوران المرياح بحسب شدة الرياح.
	4) دوارة الرياح	⊙ تحديد جهة الرياح	جها زيستخدم في الأرصاد الجوية يحدد جهة الريح، يتألف أساسا من جزء على شكل شعاع موجه وقابل للدوران حول محو شاقولي. يتأثر هذا الجزء بالرياح ويأخذ اتجاهها
	5) مقياس الرطوبة	⊙ قياس رطوبة الهواء	قياس يحدد رطوبة الجو (نسبة الماء في الهواء على شكل بخار). يتكون من جزء يتأثر برطوبة الهواء وهو عبارة عن شعرة (شعرة حصان طويلة نسبيا). يعتمد على تمدد وتقلص الشعرة عند تأثرها برطوبة الهواء. تكون متصلة بمؤشر وسلم لتحديد هذه النسبة
الظواهر الكهربائية	6) كاشف المستوي	⊙ مراقبة مستوى الماء في الخزان عن بعد	عبارة عن خزان للماء مزود بمسبار مغمور بالاناء مربوط بجهاز المراقبة (خارج الاناء). يتركب الجزء الكهربائي من مجموعة من دارات كهربائية لصمامات كهروضئية مغذاة بنفس البطارية . يسمح الماء (ناقل للكهرباء) الموجود بالاناء من غلق الدارة الكهربائية المناسبة ويمكن من اشتعال الصمام الموافق لذالك المستوي من الماء. يتغير الامر كلماء تغير مستوي الماء نزولا او صعودا.
	7) الهاتف الداخلي	⊙ الاتصال مع شخص أو أطراف أخرى	نظام للهاتف الداخلي المصنوع من اجزاء الهاتف الثابت: (سماعة- مكروفون) ودارة التغذية. يتطلب تحقيق تركيبات كهربائية من مخطط الدارات.

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

najah213.com · نجاح 213

	8) لعبة إلكترونية لأسئلة/أجوبة	⊙ استغلال اللعبة المنجزة في عملية التقويم خلال الموسم الدراسي	هي لعبة "السؤال/ الجواب". تتالف من لوح به قائمتين: قائمة الاسئلة وقائمة الاجوبة. كل عنصر من القائمة يمثل طرف جزء ناقل كهربائي لدارة كهربائية(مجموعة دارات) توجد خلف اللوح. عند وصل طرف اسؤال بطرف الاجابة الصحيحة الموافقة له نمكن من غلق دارة كهربائية لمصباح الذي يتوهج: الاجابة صحيحة. والعكس بالعكس.
	9) الشمعة السحرية	⊙ التحكم في إشعال مصباح كهربائي بصورة مسلية وجذابة	.....
الظواهر الضوئية والفلكية	10) الحجرة المظلمة	⊙ تشكيل صورة شيء على شاشة	عبارة عن علبة مظلمة مزودة بشاشة في احد اوجهها وبثقب في الوجه المقابل لها.عند توجيه الثقب نحو شيء فان صورته ترتسم على الشاشة. يعتمد مبدأ التصوير التقليدي على مبدأ " الحجرة المظلمة"
	11) جهاز الهيليوغراف	⊙ تعيين مدة التشميس خلال يوم أو أكثر	

ملاحظة: يمكن إنجاز المشاريع التكنولوجية التالية: المرياح، دوارة الرياح، مقياس الرطوبة ضمن مشروع أكبر لموضوع: محطة الأرصاد الجوية المدرسية. ويدمج معه أدوات القياس الجاهزة لتعيين درجة الحرارة(المحرار) ولتحديد الضغط الجوي (البارومتر).

1.1.6- إنجاز المشاريع التكنولوجية [الأهداف- الخطوات العامة للانجاز- بطاقة الانجاز-...]

المشاريع التكنولوجية

ينبغي إنجاز مشروع واحد على الأقل في كل ميدان

الميدان	المشاريع المقترحة	وظيفة المشروع	الكفاءات	الحجم الزمني
المادة وتحولاتها	12) كيف نحصل على الماء الشروب ؟	⊙ الحصول على الماء الشروب	• ينجز مشروعا باتباع خطوات الانجاز – يعرف العمليات المتعلقة بتحويل الماء بشكل خليط غير متجانس الى ماء صاف شروب – يعرف معايير الماء الشروب – ينجز العمليات التالية: الغربلة- الابانة- الترشيح، التعقيم – يجسد المشروع بمجسم • ينجز بحثا متعلقا بموضوع "كيف نحصل على الماء الشروب" – يبحث عن المعلومة المتعلقة بموضوع معالجة المياه – ينتقي المعلومة التي تخص معايير الصفاء، المعالجة الكيميائية للماء	6 سا.
	13) المقطر الشمسي	⊙ تقطير الماء بواسطة الطاقة الشمسية	• ينجز مشروعا باتباع خطوات الانجاز – يعرف عملية التقطير – يعرف دور الشمس كمصدر للحرارة – يوظف الطاقة الشمسية في تحويل المادة – يخطط وينجز تركيبا لتقطير الماء بالطاقة الشمسية – يقيم المشروع المنجز	6 سا.
	14) المرياح	⊙ قياس سرعة الرياح	• ينجز مشروعا باتباع خطوات الانجاز	

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

najah213.com · نجاح 213

			– يربط بين سرعة دوران المروحة وسرعة الريح في مكان ما – يخطط وينجز المشروع وفق الموصفات المعطاة – ينجز العمليات التالية: الجزء الثابت، الجزء الدوار – يستخدم المرياح في المقارنة كيفية لسرعة الرياح وتطورها مع الزمن في مكان أو أمكنة مختلفة – يقيم المشروع المنجز	
	15) دوارة الرياح	⊙ تحديد جهة الرياح	◆ينجز مشروعا باتباع خطوات الانجاز – يخطط وينجز المشروع وفق الموصفات المعطاة – ينجز العمليات التالية: الجزء الثابت، الجزء الدوار – يستخدم دوارة الرياح في تحديد جهة الرياح وتطورها مع الزمن وفي مكان ما – يقيم المشروع المنجز	
	16) مقياس الرطوبة	⊙ قياس رطوبة الهواء	◆ينجز مشروعا باتباع خطوات الانجاز – يخطط وينجز المشروع وفق الموصفات المعطاة – ينجز العمليات التالية: كاشف الرطوبة، لم تحديد الرطوبة	
	17) جهاز الهيليوغراف	⊙ تعيين مدة التشميس خلال يوم أو أكثر	◆ينجز مشروعا باتباع خطوات الانجاز – يخطط وينجز المشروع وفق الموصفات المعطاة	
	18) كاشف المستوي	⊙ مراقبة مستوى الماء في الخزان عن بعد	◆	
	19) الهاتف الداخلي	⊙ الاتصال مع شخص أو أطراف أخرى	◆	
	20) لعبة إلكترونية لأسئلة/أجوبة	⊙ استغلال اللعبة المنجزة في عملية التقويم خلال الموسم الدراسي	◆	
	21) الشمعة السحرية	⊙ التحكم في إشعال مصباح كهربائي بصورة مسلية وجذابة	◆	

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

najah213.com · نجاح 213

2.1.6- مثال لانجاز مشروع تكنولوجي[*المشروع- خطوات الانجاز- بطاقة الانجاز*]

الهدف: الحصول على الماء الشروب

1 - وظيفة المشروع : الحصول على الماء الشروب

1- خطوات إنجاز المشروع

الخطوات	الأنشطة	مؤشرات الكفاءة
1- الغربلة	-إجراء الغربلة لماء خام (ماء الوادي، ماء السد...).	- ينجز عملية الغربلة.
2- إبانة الشوائب	- تعديل حموضة الماء بماء الجير. - تخثير الشوائب بكبريتات الألمنيوم.	- يوظف عملية الإبانة . - يتعرف على دور بعض المواد الكيميائية.
3- الترشيح	- إنجاز حوض رملي . - إجراء عملية الترشيح بالرمل.	- يوظف عملية الترشيح .
4- التعقيم	- تعقيم الماء بفعل مادة كيميائية مناسبة.	- يتعرف على أهمية التعقيم.
5- التخزين	- إنجاز خزانات مائية.	- يعرف كيف تحفظ المياه.
6- منتوج المشروع	- إنجاز المجسم. - إجراء بحث توثيقي عبر شبكة الانترنيت	- يجسد المشروع بمجسم. - يستخرج معايير الماء الشروب.

المقطر الشمسي

1- وظيفة المشروع : تقطير الماء بالطاقة الشمسية

2- خطوات إنجاز المشروع

الخطوات	الأنشطة	مؤشرات الكفاءة
1- انجاز التركيب	- تركيب الأدوات المطلوبة بشكل مناسب.	- يوظف مفهوم الطاقة الشمسية في تحول المادة.
2- منتوج المشروع	- إجراء عملية التقطير.	- يختبر المقطر الشمسي.

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

najah213.com · نجاح 213

1) المرياح

1- وظيفة المشروع : قياس سرعة الرياح

2- خطوات إنجاز المشروع

الخطوات	الأنشطة	مؤشرات الكفاءة
1- محور دوران الجهاز	- إنجاز القطع المختلفة للجهاز.	- ينجز محور الدوران وفق الأبعاد المعطاة
2- الجزء المتحرك	- إنجاز الجزء المتحرك والمتكون من لوحة ذات شكل متوازي المستطيلات ومنقلة.	- يحقق توازن الجزء المتحرك.
3- أجزاء الجهاز	- تركيب أجزاء الجهاز. - تحقيق التوازن، الدوران الحر للجزء المتحرك	
4- منتوج المشروع	- تجريب المرياح	- يستعمل المرياح لقياس سرعة الرياح

2) دوارة الرياح (Rose des vents)

1-وظيفة المشروع :تحديد جهة الرياح

2- خطوات إنجاز المشروع

الخطوات	الأنشطة	مؤشرات الكفاءة
1- قطع الجهاز المختلفة	- إنجاز القطع المختلفة للجهاز.	- ينجز القطع المختلفة وفق المقاييس
2- تركيب الجهاز.	- تركيب القطع المختلفة لبناء الجهاز	- يركب الجهاز.
3- منتوج المشروع .	- تجريب دوارة الرياح.	- يستعمل الجهاز لتحديد جهة الرياح

3) مقياس الرطوبة

1-وظيفة المشروع :قياس الرطوبة

2- خطوات إنجاز المشروع

الخطوات	الأنشطة	مؤشرات الكفاءة
1- القطع المختلفة للجهاز.	- إنجاز القطع المختلفة وفق المقاييس.	**- ينجز القطع المختلفة.**
2- تركيب الجهاز .	- تركيب الجهاز.	**- يركب القطع المختلفة للجهاز.**
3- منتوج المشروع .	- تجريب الجهاز .	**- يستعمل الجهاز لقياس الرطوبة.**

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

najah213.com · نجاح 213

4) جهاز الهيليوغراف (Héliographe)

1 - وظيفة المشروع : تعيين مدة التشميس خلال يوم واحد أو أكثر.

2 - خطوات إنجاز المشروع

الخطوات	الأنشطة	مؤشرات الكفاءة
1 - القطع المختلفة للجهاز	- إنجاز القطع المختلفة للجهاز.	- ينجز القطع المختلفة للجهاز وفق المقاييس المعطاة.
2- الجهاز الجامع للضوء.	-إنجاز الجهاز الجامع للضوء (المركز للضوء) على شريط التسجيل.	
3- المصباح كمركز للضوء	- استعمال المصباح كمركز للضوء - تفكيك المصباح والاحتفاظ بزجاجة المصباح والغمد فقط.	- يستعمل المصباح كمركز للضوء
4-جهاز الهيليوغراف Héliographe	- الربط بين مختلف أجزاء الجهاز وفق البيانات المعطاة.	- يركب الجهاز
5- منتوج المشروع	- ملأ المصباح بالماء. - تثبيت ورق التسجيل. - اختبار الجهاز.	- يختبر الجهاز

➢ كاشف المستوى

1- وظيفة المشروع: مراقبة مستوى الماء في الخزان عن بعد.

2- خطوات إنجاز المشروع :

الخطوات	الأنشطة	مؤشرات الكفاءة
1- إنجاز لوحة المراقبة.	- إنجاز لوحة المراقبة بدون الدارة الكهربائية وفق المقاييس المعطاة .	- ينجز علبة لوحة المراقبة.
2- تركيب الدارة الكهربائية	- اتباع عمليات سيرورة تركيب الدارة اعتمادا على الوثائق.	- يتحكم في كيفية التلحيم.
3- تحضير الخزان.	- تحضير الخزان المناسب لكاشف المستوى	- يختار الخزان المناسب. - يقيس أبعاد الخزان.
4- إنجاز المسبار.	- استغلال أبعاد الخزان لإنجاز المسبار تجزئة المسبار إلى عدد من المستويات تتوافق مع لوحة المراقبة	- يربط المسبار في الدارة الكهربائية بلوحة المراقبة - يتعرف على وظيفة كاشف المستوى

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

najah213.com · نجاح 213

➢ **الهاتف الداخلي**

1 - وظيفة المشروع : الاتصال مع شخص أو أطراف أخرى .

2 - خطوات إنجاز المشروع :

الخطوات	الأنشطة	مؤشرات الكفاءة
1-إنجاز العلبة(1)	- إنجاز محطة الاتصال الأولى	- ينجز العلبة(1) وفق المقاييس المعطاة.
2- **تركيب الميكروفون والسماعة .**	- إنجاز تركيب الميكروفون والسماعة في العلبة(1).	- يتعرف على دور كل من الميكروفون والسماعة
3-إ نجاز العلبة(2)	- إنجاز محطة الاتصال الثانية.	- ينجز العلبة(2) وفق المقاييس المعطاة .
4- **تركيب الميكروفون والسماعة في العلبة(2)**	- تركيب الميكروفون و السماعة. - تركيب القاطعة والمولد - (عمود كهربائي) مع اتباع الاحتياطات الأمنية المناسبة.	- يركب الدارة الكهربائية : الميكروفون، السماعة، القاطعة، المولد .
5-وصل محطتي الاتصال: (1) و(2)	- توصيل محطتي الاتصال : **(1) و(2)** مع بعضهما البعض باستعمال أسلاك التوصيل المناسبة.	- يوصل محطتي الاتصال .
6-منتوج المشروع	- إجراء تجريب المشروع المنجز.	- يستعمل الهاتف الداخلي .

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

najah213.com · نجاح 213

➢ **لعبة إلكترونية لأسئلة/أجوبة**

1- وظيفة المشروع : استغلال اللعبة المنجزة في عملية التقويم خلال الموسم الدراسي .

2 - خطوات إنجاز المشروع :

الخطوات	الأنشطة	مؤشرات الكفاءة
1- لوحة البيان	- إنجاز لوحة البيانات بدون الدارة الكهربائية وفق المقاييس المعطاة .	- يتحكم في العمليات المختلفة .
2- القاعدة	- إنجاز القاعدة بدون الدارة الكهربائية وفق المقاييس المعطاة.	- يثبت لوحة البيانات مع القاعدة.
3- الدارة الكهربائية ولوحة البيانات	- تركيب الجزء الأول من الدارة الكهربائية على لوحة البيانات.	-يتحكم في كيفية التلحيم بأداة التلحيم.
4- الدارة الكهربائية على القاعدة	-تركيب الجزء الثاني من الدارة الكهربائية على القاعدة.	- يركب الدارة إعتمادا على الوثائق.
5- منتوج المشروع	- تجريب المشروع في اللعبة أسئلة/أجوبة	- يستعمل اللعبة الإلكترونية.

➢ الشمعة السحرية

1- وظيفة المشروع : التحكم في إشعال مصباح كهربائي بصورة مسلية وجذابة .

2- خطوات إنجاز المشروع :

الخطوات	الأنشطة	مؤشرات الكفاءة
1- لوحة الدارة الكهربائية	**-** تحضير وتصميم اللوحة حسب المقاييس المقدمة .	- يتحكم في بعض التقنيات .
2- تلحيم العناصر الكهربائية .	**-** التجريب الأولي للدارة الكهربائية. **-** التعرف على مرابط وبعض خواص المقاومة الضوئية.	- يتحكم في التلحيم بأداة التلحيم .
3- الحامل والقاعدة.	**-** تصميم وإنجاز الحامل والقاعدة حسب المقاييس .	- ينجز الحامل والقاعدة .
4- تركيب الشمعة.	**-** تركيب الشمعة السحرية	- يركب الشمعة السحرية .
5- منتوج المشروع	**-** تجريب الشمعة السحرية	- يستعمل الشمعة السحرية .

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

najah213.com · نجاح 213

2.6- استخدام تكنولوجيات الاعلام والاتصال في بناء وتنمية الكفاءات

تكنولوجيات الاعلام والاتصال T I C E

تكنولوجيات الاعلام والاتصال كوسيلة تعليمية

تعتبر الوسائل الحديثة في الاعلام الآلي والاتصال أدوات تكنولوجية ذات قيمة تربوية مشهود لها. ومجمل هذه الوسائل والتقنيات التي تم تطويعها للاستخدام التربوي تعرف ب" تكنولوجيات الاعلام والاتصال في التعليم" TICE، ويستخدمها أستاذ مادة العلوم أو المواد الأخرى على حد سواء. وهي في العلوم الفيزيائية وسيلة اساسية معينة لتحقيق الأنشطة التعلمية للأستاذ وللتلميذ التي تسهل تحقيق كفاءات المنهاج.

تساعد وسائل "تكنولوجيات الاعلام والاتصال" المتعلمين في اكتساب معارف متخصصة في ميدان الاعلام والآلي (المعلوماتية) وتطبيقاته المختلفة في مجال الاتصال والتواصل (البرامج والوسائط المتعددة والانترنيت)، وتساهم بقدر كبير في نشر الثقافة الرقمية والاندماج في مجتمع المعرفة وتقليص الهوة الرقمية بين مختلف فئات التلاميذ في المجتمع الواحد وفي المجتمعات الأخرى.

تسعى المنظومة التربوية الى إدماج تكنولوجيات الاعلام والاتصال في التعليم وإلى اكتساب المتعلمين معارف متخصصة وكفاءات وسلوكات جديدة، ومنها:

- التحكم في أساسيات الاعلام الآلي (الحاسوب والعمل في بيئة رقمية)
- إنتاج واستغلال وثائق رقمية (وثائق نصية، صور، فيديو، برمجيات،عروض، ...)
- استخدام الشبكات من أجل الاتصال والتواصل لتبادل المعلومات ذات طابع تربوي وعلمي مع الأخرين (الانترنيت، البريد الالكتروني،...)

فهي، مع فضاء الانترنيت والوسائط المتعددة والأجهزة الذكية ، تقدم وسائل جديدة وتفتح المجال لطرق بيداغوجية مبتكرة لفائدة الأستاذ وإمكانية أكبر لطرق البحث الاستقصاء لفائدة مجموعة المتعلمين، في شروط تتحدى الزمان والمكان. فإذا ما تم استغلال هذه التكنولوجيات بذكاء ، فهي لا شك تكون عونا مهما لتنفيذ مناهج العلوم. فهي:

- توفر أداة قوية وفعالة ألا وهو الحاسوب، الذي يستخدم في تشغيل البرامج وحفظ الوثائق وتبادلها بغرض تربوي من أجل فعالية أكبر لتطبيق المناهج. على أن نعتبره أداة وليس غاية في حد ذاته؛ إذ أن الأمر لا يتعلق بتعلم المعلوماتية بقدرما يتعلق بتسخير هذه الوسيلة لخدمة التربية. فهي تساعد...
  - ◈ **التلميذ** على بناء الكفاءات العرضية ، مثل:
    - ◆ حب المعرفة والإطلاع والبحث عن المعلومة،
    - ◆ الاستقلالية والمسؤولية والعمل الجماعي التعاوني
    - ◆ اكتساب طرق العمل ومنهجية البحث ومعالجة المعلومات
    - ◆ إثارة اهتمامه للتعلم وانخراطه في سيرورة التعليم والتعلم
    - ◆ الوعي بالرهانات المتعلقة باستخدامات الانترنين والمعلوماتية
  - ◈ ...**والأستاذ** على تطوير أساليب التدريس وتكييفها وتفعيل مقارباته البيداغوجية وابتكارها، مثل:
    - ◆ تطوير وضعيات تعلمية مبتكرة وجاذبة ومحفزة لتعلم التلاميذ

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

najah213.com · نجاح 213

- الاستفادة من مصادر متنوعة للمعلومة، كالبحوث التربوية و تجارب الآخرين
- تسيير أفضل للقسم وأنشطة التعلم . من خلال انتاج بعض المنجزات، مثل العروض لتقديم بعض فقرات الدرس أو الوضعيات التعلمية، وثائق عمل للتلميذ حسب الوضعية التعلمية أو للتقييم أو لإدماج التعلمات
- دعم العمل التجريبي، باستخدام الحاسوب والبرمجيات التي تحاكي التجارب. فيمكن له إجراء التجارب التي تستعصي عليه في الشروط الحقيقية عن طريق المحاكاة
- توظيفها كوسيلة إيضاح لتقديم والوضعيات الحقيقية من ظواهر لا يتسنى تقديمها بالطرق التقليدية
- تفادي الأوضاع الخطيرة التي تتأتى من استخدام مصادر الطاقة الخطيرة، ومنه العمل في وضع آمن
- تطوير بيداغوجية فارقية تاخذ بعين الاعتبار هذه الفروقات الفردية بين التلاميذ سواء في وضعيات التعلم المكيفة أو وضعيات المعالجة البيداغوجية
- تقييم التعلمات والعمل على المعالجة الفورية عن طريق برامج التقويم والتقويم الذاتي

- **بعض الأفكار الخاطئة حول استخدامات تكنولوجيا الاعلام واتصال**

هناك بعض التصورات حول استخدام الحاسوب والانترنيت في المجال التربوي يجب معرفتها، والتي قد يقع فيها بعض المهتمين التربويين، منها:

- الاعتقاد بأن وجود هذه الوسائل ل **ت.إ.إ.** في المؤسسة كفيل بتغيير الذهنيات لدى المتعاملين التربويين (إداريين وأساتذة) وقد يحدث الطفرة المرغوب فيها. ولكن الواقع يكذب ذلك، إذ أن تطور الذهنيات بطيء وأقل سرعة من التطور التكنولوجي الحاصل في هذا المجال. وعلى المتعاملين الوعي بها والتكيف معها وتفعيل دورها والاستفادة منها لمواكبة هذا التطور.
- اعتبار **و.إ.إ** أنها ناجعة ذاتيا، وأنها تملك شيئا سحريا يمكن أن يغطي عجزنا في تطبيق بيداغوجيا ناجعة. والحقيقة أنها وسيلة بيد مستعمليها، ينبغي التعامل معها كوسيلة فحسب، مرتبطة بالهدف المنشود ومتطلبات الوضعية البيداغوجية. وحسن اختيارها وطريقة العمل بها، وتوظيف الاستخدامات المختلفة التي تتيحها هي الكفيلة بتحقيق النجاعة المنشودة.
- الاعتقاد بأن استخدامها في التعليم يقتصر على عرض المعلومات، لكن بوسائل عصرية: فقد تستخدم الحاسوب وجهاز عرض البيانات من أجل تقديم معلومات بسيطة واستعمالها ك"سبورة ضوئية" عوض عن السبورة التقليدية، والابتعاد عن الجوهر، وهو القيمة الاضافية لعرض المحتوى وفائد ته بالنسبة للتلميذ.
- اعتبار النشاط الذي يتحقق من خلال النقر المبالغ فيه على الراقن، أو مدة الركون إلى الآلة، هي مؤشرات لنشاط المتعلم! لكن العبرة بالمنتوج الذي المتوصل إليه والذي ينبئنا بتعلم مفيد وتقدم ملحوظ.
- الاعتقاد السائد عند بعض المتعلمين أنه لإنجاز بحث تربوي يكفي أن نجمع بعض المعلومات كيفما شاء من محركات البحث الموجودة بالشبكة وتزيين المحتوى بالصور ، وكأن الأمر يتعلق بجمع أكبر قدر من المعلومات لها ارتباط بالموضوع، والمهمة منتهية!، بدون الالتزام بقواعد البحث ومنهجية البناء والتقيد بالتعليمات المتعلقة

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

najah213.com · نجاح 213

بالهدف المتابع وحدود المعلومات. وهو اعتقاد خاطئ يجعل المتعلم لا يكلف نفسه عناء البحث الحقيق وبالتالي متعة التعلم. إن دور الأستاذ خطير في هذا الباب الذي لم يستوف حقه من الاهتمام.

- **بعض التوصيات بخصوص استخدام تكنولوجيات الاعلام والاتصال:**

- اعتبار الحاسوب والتكنولوجيات المتصلة به كالانترنيت ومصادر المعلومات كوسائل تعليمية تساعد اقطاب المنظومة البيداغوجية ، المتعلم والأستاذ والمؤسسة لتحقيق الأهداف التعلمية للمواد الدراسية وغرس السلوكات المحبذة من قيم وعادات سليمة
- توفير عتاد الاعلام الآلي من حاسوب ملحقاته وقاعات متخصصة والشبكة المحلية والانترنيت
- توفير شروط الصيانة للعتاد وللبرامج والحماية
- العمل على تطبيق متطلبات استخدامها، فهي كاي وسيلة لها ما لها وعليها ما عليها، فهي سلاح ذو حدين ينبغي الوعي بالجوانب السلبية والايجابية فيها، ومنه فهناك قواعد عمل يجب أن تحترم. تكون بشكل "ميثاق استخدام " لهذه الأدوات؛ وهي مجموعة قواعد العمل التي ينبغي احترامها والتقيد من طرف الجميع (احترام الملكية الفكرية، التقيد بالمحتويات ذات الطابع التربوي والبيداغوجي المرتبط بالمناهج في استخدامها أو في تبادلها ، الحفاظ على الخصوصية في تبادل المعلومات ، المحافظة على العتاد، احترام التعليمات والتقي دبها أثناء البحث، ...).
- **بالنسبة للاستخدام البيداغوجي**
- اعتبار البرمجيات الخاصة بالمحاكاة كوسيلة لتقريب الظواهر الفيزيائية والكيميائية والتكنولوجية. فهي لا تغني عن تقديم الظاهرة بشكلها الحقيقي. فالأصل هو العمل بالوسائل والأدوات" الحقيقية" ولا نلجأ إلى المحاكاة إلى عند الضرورة الموضوعية، وكذلك بدون مبالغة. فالمحاكاة لا تعوض إطلاقا الحقيقية فهي تقدم بعض التبسيطات ملاتبطة بالنموذج المستخدم ولكن أيضا بالشروط التقنية لبناء البرنامج.
- الاعداد لها فهي تخضع لنفس شروط الاعداد والتحضير وتهيئة المكان والعرض والاستخدام من طرف التلاميذ أو الفوج، وتقييم الوسيلة وتطويرها
- حسن التوقيت : تستخدم في القوت المناسب مع الأخذ بعين الاعتبار الحجم الزمني الذي يتطلبه النشاط لكي لا يتجاوز الوقت المتوفر
- استغلال أنشطة الاعلام الآلي للقيام بالتطبيقات الخاصة بدروس المادة
- ضبط ومراقبة نشاط التلميذ (المفرد أو ضمن المجموعات) للتقيد بالمهمة الذي يؤديها وبالتعليمات المعطاة وقواعد الانضباط
- **بخصوص استخدام الانترنيت**
- الانترنيت هو مصدر واسع للوثائق ذات الفائدة التربوية ومورد من أهم الموارد التي صار الأستاذ يتجه إليها. ومع هذا فيجب اتخاذ الاحتياطات الضرورية لكي لا يقع في السهولة والانخداع والاعتقاد الخاطئ بأن ما ياتي من هذا المصدر فهو صالح. فهناك الصالح والطالح والفرز ضروري ودليلك هو ماذا أريد ؟ وهل يحقق أهدافي .
- كما أن جل المادة المتوفرة في مواقع الانترنيت تتطلب تكييفها لرغبتنا وهي مادة خام تحتاج إلى تنقية وفرز. كما أن الجهد المبذول في تكييف المادة والمعلومات قد يكون اصعب من إنتاجها ويأخذ وقتا أطول ، ولذا نحرص على أن لا نغيب جهد الانتاج والمبادرة الشخصية قبل الانشغال بالبحث، فهذ من أساسيات التحضير.

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

najah213.com · نجاح 213

❖ **بعض محددات تحليل برنامج ذي طابع بيداغوجي**

قبل استخدام البرنامج ،للعروض أو المحاكاة ، نحتاج إلى الاعداد للوسيلة كي توظف بالشكل الأمثل، ومنها طرح الأسئلة التالية:

- هل لدي بديل عن هذا البرنامج بما هو متوفر لدي من وسائل تعليمية أخرى ؟ فالأولى هو العمل بما هو موجود في المخبر من وسائل تجريبية تحقق النشاط قبل اللجوء إلى برامج "الحقيقة الافتراضية".
- ما هي أفضلية استخدام الحاسوب والبرامج عن بقية المقاربات الأخرى؟
- هل يحقق الأهداف التعليمية المرجوة من الوضعية التعلمية؟
- ما المحتوى العلمي الذي يمكن أن يقدمه البرنامج الذي سأستخدمه مع التلاميذ؟ وهل يتناسب مع المحتوى المعرفي المقرر في النهاج؟
- ما الفائدة المرجوة من هذا البرنامج؟ : هل يوفر الوقت؟ هل يسمح بتقديم الظواهر في شروط آمنة؟ هل يوفر أكبر قدر من الوضعيات التي لا يمكن توفيرها بالطرق التقليدية؟ هل بامكانه تجاوز صعوبات الانجاز الحقيقي (تجارب الكيمياء، تجارب الكهرباء، الظواهر الفلكية، ...الخ)؟
- هل تحاكي الظاهرة في الحدود المطلوبة؟ أو الوعي بحدود المحاكاة. هل يمكن التحكم في كل المتغيرات والتقيد بالمتغيرات المرغوب فيها؟ هل المماثلة (أوجه التشابه) التي يقترحها البرنامج لا تخل بالمفهوم المدروس؟
- هل لدى التلاميذ الكفاءات والمعارف الأساسية لاستخدام البرنامج: مثل : القدرة على استخدام لغة البرنامج (التي في الغالب ليست بالعربية!) ، هل يتطلب العمل بالبرنامج تقديم بعض المعلومات الاضافية ليست متوفرة عند كل التلاميذ (الفروق الكبيرة بين التلاميذ نظرا للخلفيات المختلفة) ؟

1.2.6- نموذج للاستخدام برمجية ذات طابع ديداكتيكي [*مثال لادراج برمجية في وضية تعلمية بسيطة*]

3.6- البحوث
[*الخطوات العامة لمتابعة البحوث*]

6. شروط وصع المناهج حيّز التطبيق

1.6- الوسائل التعليمية: [توصيات بخصوص استخدام الوسائل التعليمية للاستاذ وللتلميذ]
2.6- التنظيم البيداغوجي للقسم [توصيات بخصوص استغلال فضاء القسم وضعيات التلاميذ ومناصب العمل في مختلف الأنشطة العملية]
3.6- الأنشطة اللاصفية[توصيات بخصوص استغلال الأوقات الأخرى المتاحة: المعارض العلمية- نوادي علمية ...]
4.6- وظائف الكتاب [تكييف أنشطة الكتاب المدرسي لبناء وضعيات تعلمية وفق مخطط الأستاذ- تكييف تمارين الكتاب لتقييم الموارد المعرفية والكفاءات – الوظائف المنزلة]

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com