
najah213.com · نجاح 213

ثانوية العربي بلخير فرندة

الاختبار الأول

السنة الثالثة تقني رياضي هندسة ميكانيكية

نظام آلي لمعايرة و تعبئة الدواء

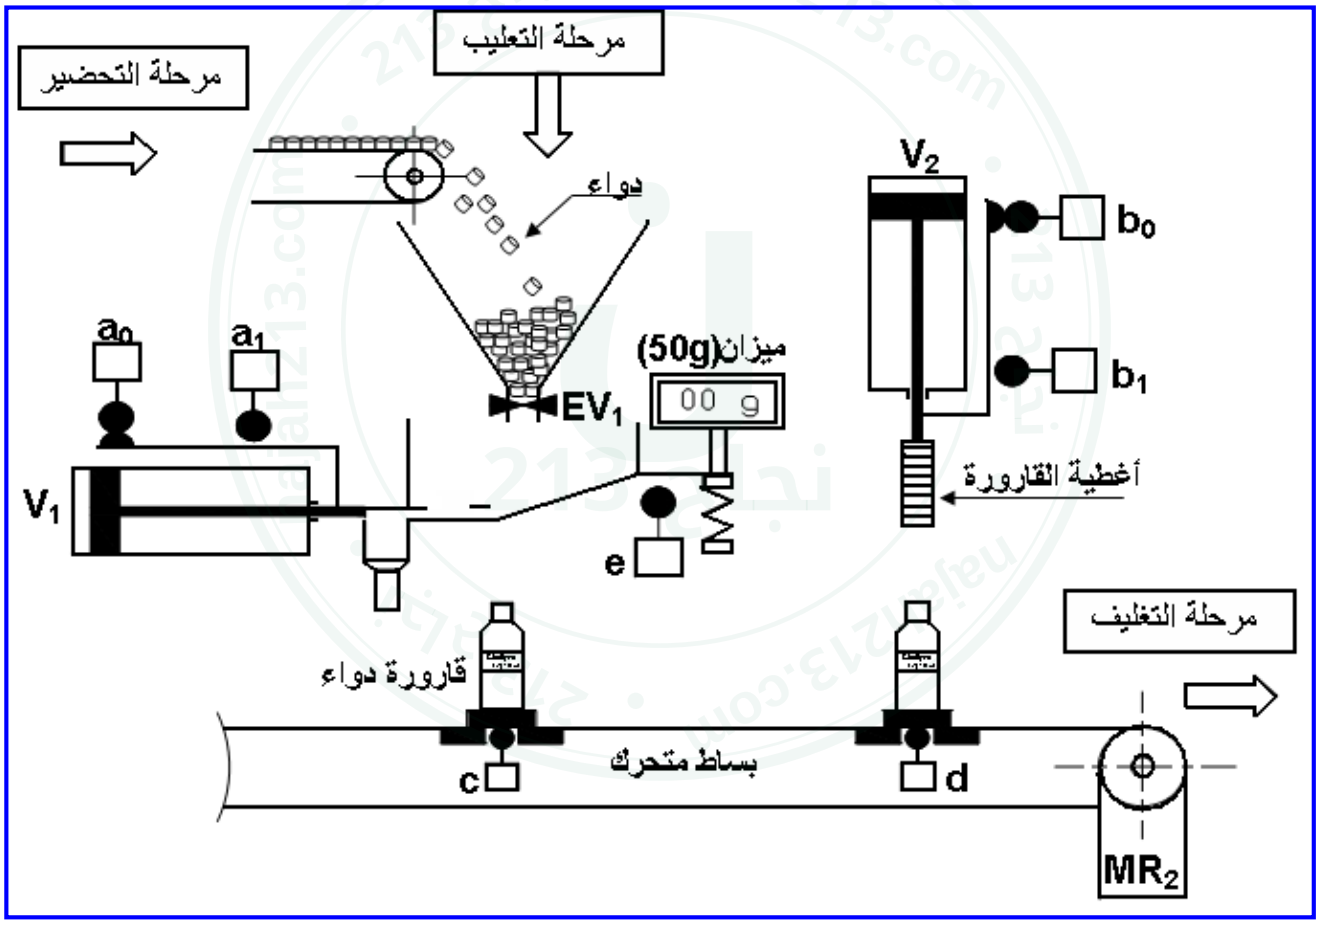

النقطة:.....	اللقب : .....
الملاحظات:.....	الإسم : .....

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

najah213.com · نجاح 213

الشعبة : تقني رياضي هندسة ميكانيكية — المدة : ساعتان

المادة : تكنولوجيا — السنة الدراسية : 2016/2015

الاختبار الأول في مادة التكنولوجيا

{هندسة ميكانيكية}

الموضوع : نظام آلي لمعايرة و تعبئة الدواء

يحتوي ملف الدراسة على جزئين :

1- **الملف التقني** : الوثائق {8\1 ، 8\2 ، 8\3 ، 8\4 ، 8\5}.

2- **ملف الإجابة** : الوثائق { 8\6 ، 8\7 ، 8\8 }.

1- الملف التقني

1-1- وصف وتشغيل : (الوثيقة 8\2)

يقوم هذا النظام بمعايرة و تعبئة قارورات الدواء حسب المراحل التالية :

- المرحلة الأولى : التحضير .
- المرحلة الثانية : التعليب .
- المرحلة الثالثة : التغليف .

1-2- منتج محل الدراسة :

نقترح دراسة محرّك مخفّـض MR_2 الذي يشتغل بمحرك كهربائي **(الصفحة 8\3)** .

1-3- معطيات تقنية :

استطاعة المحرّك : $P = 2,4\ Kw$ ، $N = 1000\ tr / mn$

المتسننات الاسطوانية ذات أسنان قائمة: {(6), (7)}:

المقياس التناسبي (الموديول) : $m=2\ mm$ ، $a = 58\ mm$ ، $d_6 = 32\ mm$

المتسننات المخروطية ذات أسنان قائمة : {(4), (8)}:

المقياس التناسبي : $m =2.5\ mm$ (الموديول) ، $Z_8 = 70$ ، $d_4 = 35\ mm$

1-4- سير الجهاز : (الوثيقة 3\11)

تنقل الحركة الدورانية من المحرّك إلى البساط المتحرّك بواسطة مجموعة مسنّنات أسطوانية ذات أسنان قائمة {(6), (7)} و مسنّنات مخروطية ذات أسنان قائمة : {(4), (8)} .

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

najah213.com · نجاح 213

1-5- العمل المطلوب :

1-5-1- دراسة الإنشاء :

أ- تحليل وظيفي :

* أجب مباشرة على الوثائق 6\8


ب-تحليل بنيوي :

* **دراسة تصميمية جزئية :** أتمم الدراسة التصميمية الجزئية مباشرة على الوثيقة 7\8.

1-5-2- دراسة التحضير :


* **دراسة الآليات :** أجب مباشرة على الوثيقة8 \8 .

نظام آلي لمعايرة و تعبئة الدواء

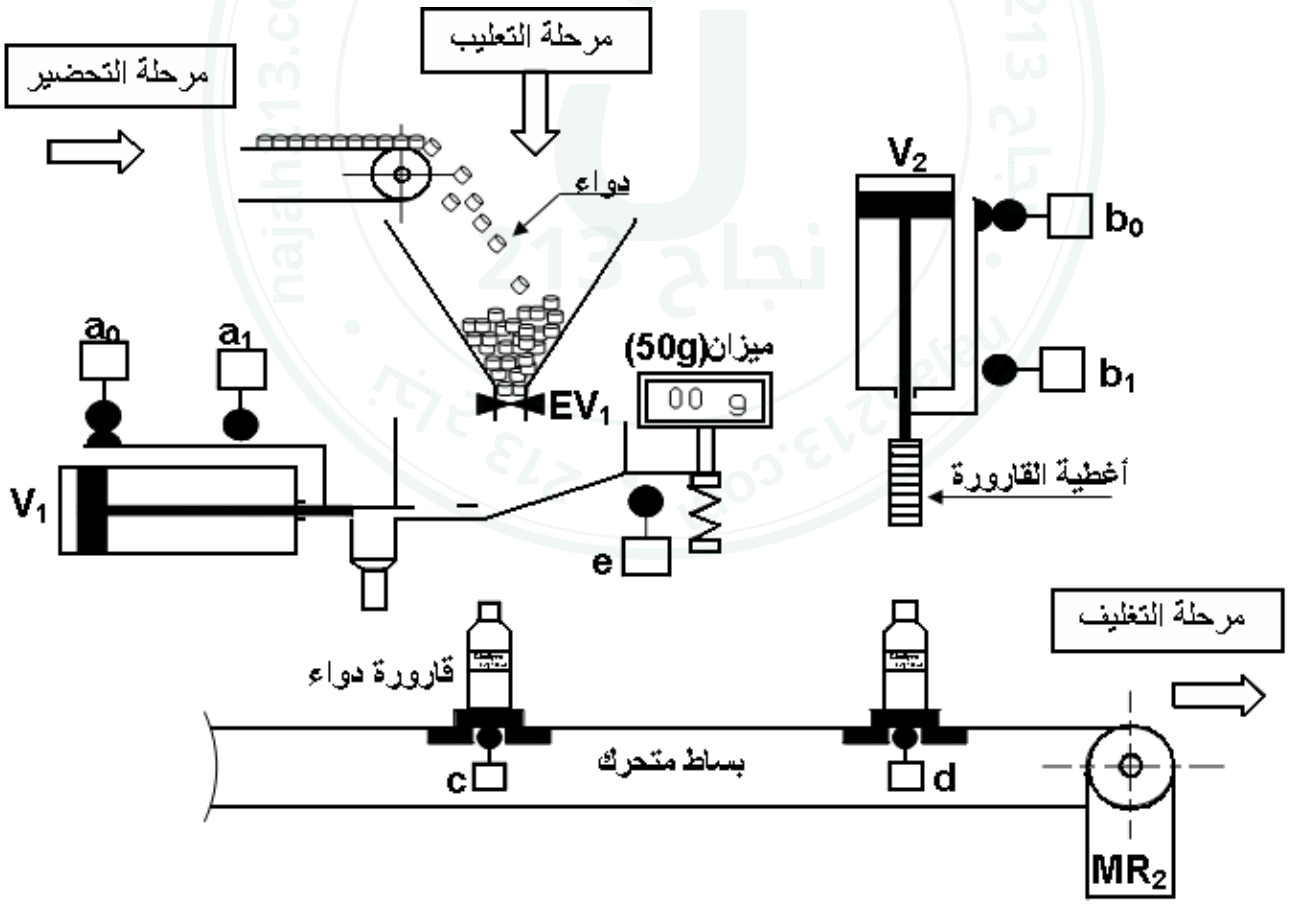

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

najah213.com · نجاح 213

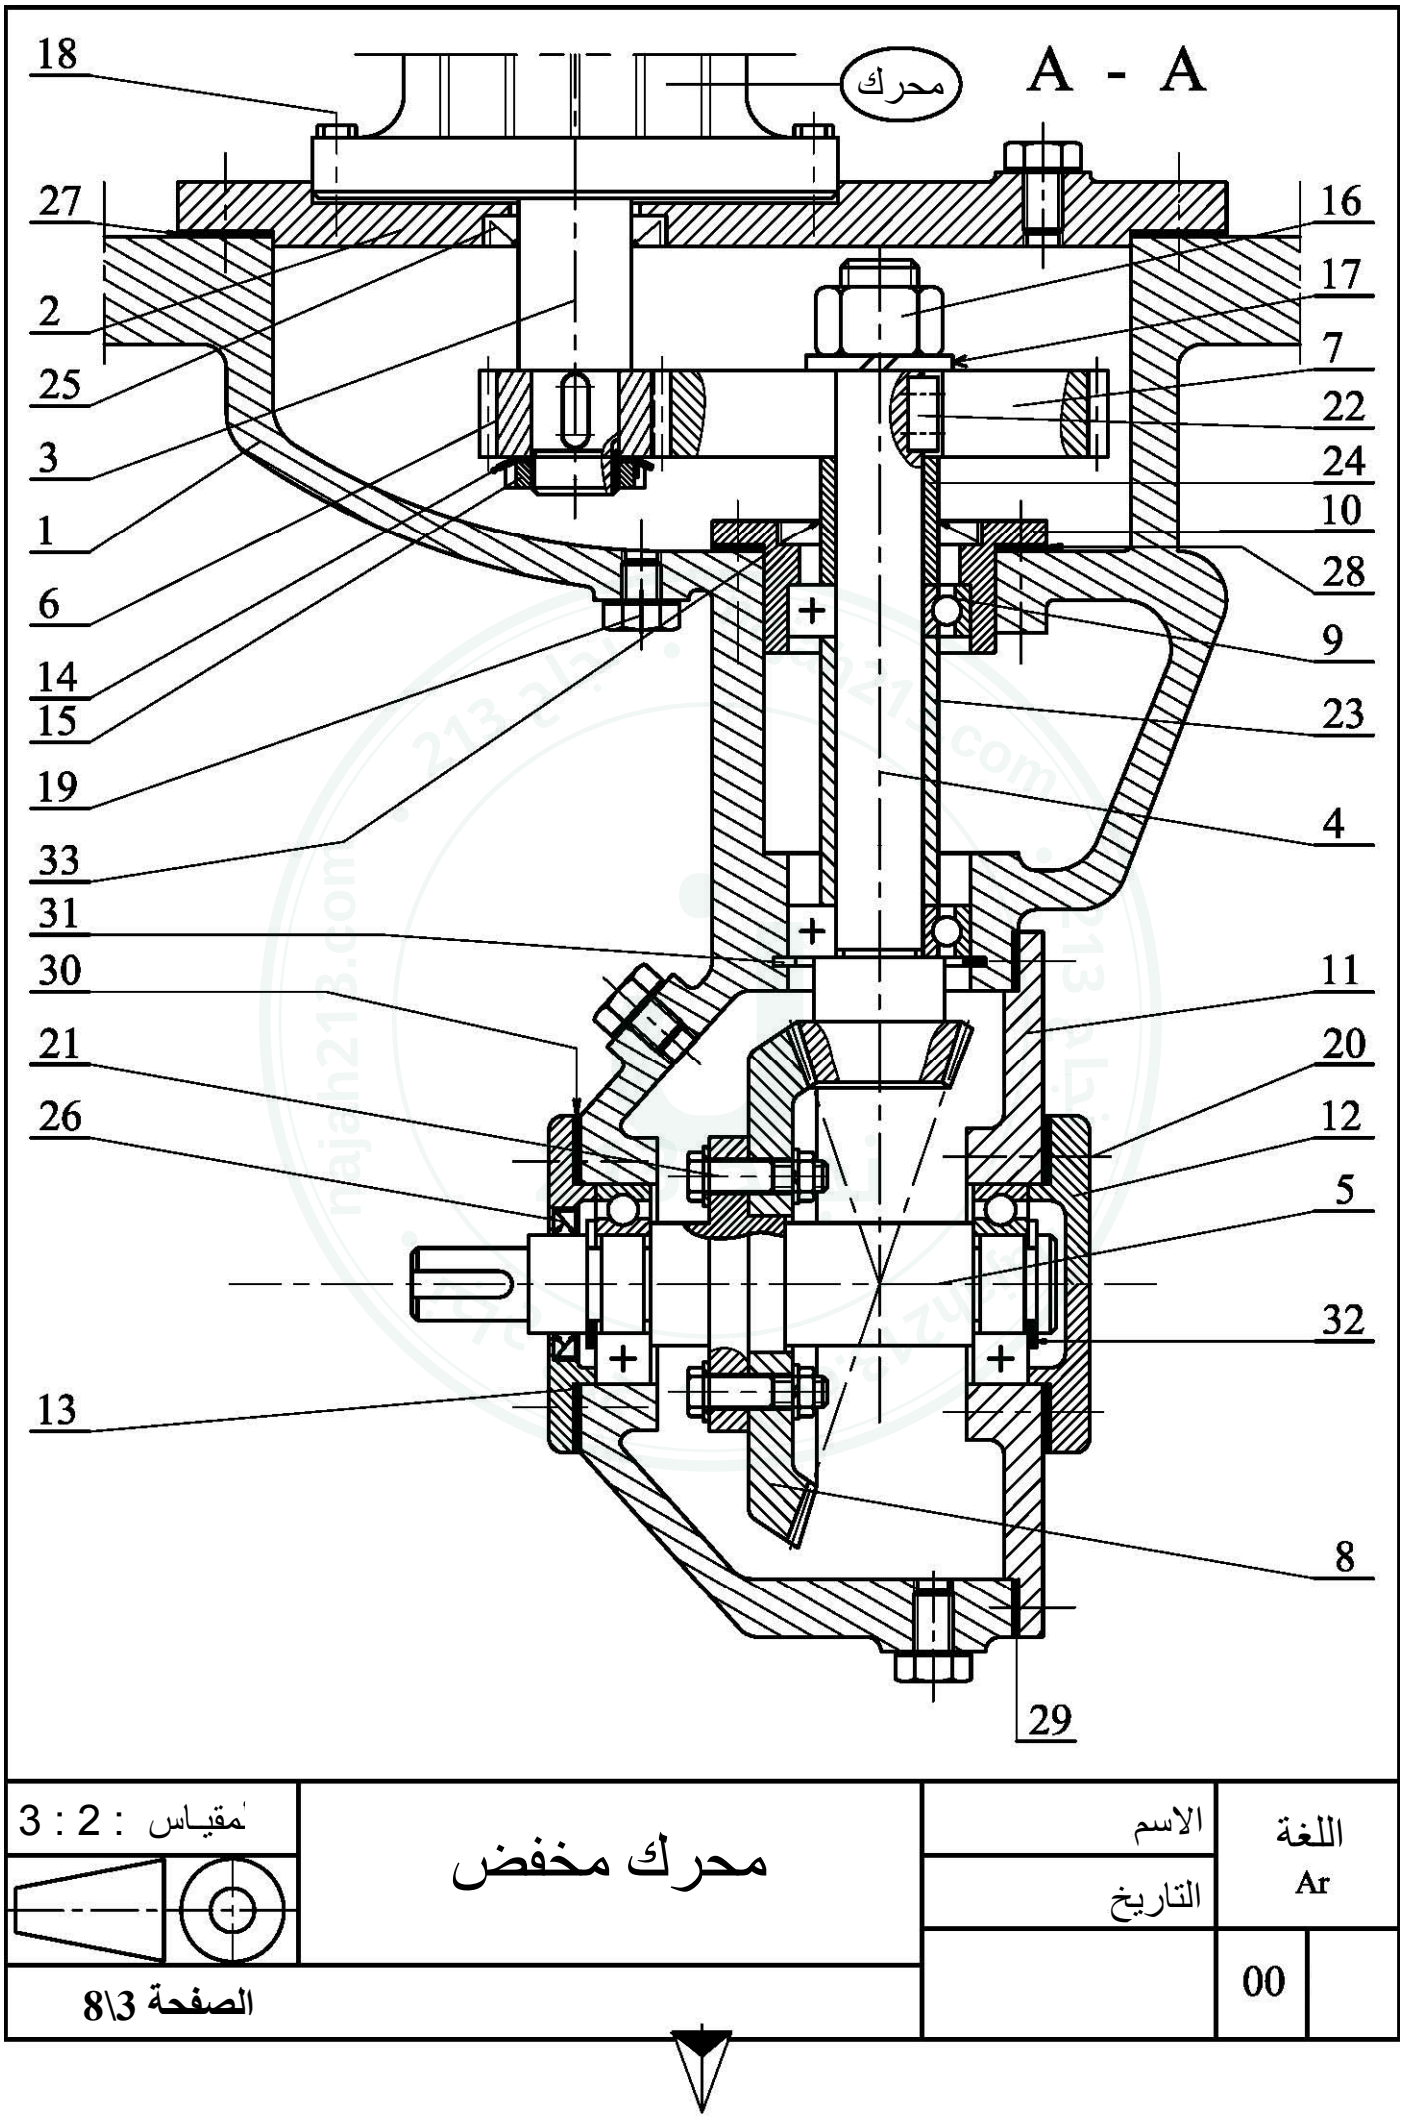

مقياس : 3 : 2	محرك مخفض	الاسم	اللغة Ar
		التاريخ	
الصفحة 3\8			00

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

najah213.com · نجاح 213

الرقم	العدد	التعيينات	المادة	الملاحظات
33	1	فاصل الكتامة ذات شفة واحدة		تجارة
32	1	حلقة مرنة للأعمدة		تجارة
31	1	حلقة مرنة للأجواف		تجارة
30	1	فاصل الكتامة مسطح		تجارة
29	1	فاصل الكتامة مسطح		تجارة
28	1	سندات ضبط		تجارة
27	1	فاصل الكتامة مسطح		تجارة
26	1	فاصل الكتامة ذات شفتين		تجارة
25	1	فاصل الكتامة ذات شفة واحدة		تجارة
24	1	لجاف (خاتم)	**C 22**	
23	1	**لجاف (خاتم)**	C 22	
22	3	خابور متوازي شكل A		تجارة
21	4	لولب سداسي H		تجارة
20	6	برغي ذو رأس أسطواني بتجويف سداسي		تجارة
19	4	براغي الملء و التفريغ	Cu Sn 12	تجارة
18				
17	1	حلقة مشقوقة		تجارة
16	16	صامولة سداسية H		تجارة
15	1	صامولة ذات حزوز طراز KM		تجارة
14	1	حلقة كبح طراز MB		تجارة
13	1	غطـــاء	EN-GJL300	
12	1	غطـــاء	EN-GJL300	
11	1	غطـــاء	EN-GJL300	
10	1	علبة	EN-GJL300	
9	4	مدحرجة ذات كريات بتماس نصف قطري		تجارة
8	1	عجلة مسننة مخروطية	C 60	
7	1	عجلة مسنّنة	C 50	
6	1	ترس	25CrMo4	
5	1	عمـود خروج	30CrMo12	
4	1	عمـــود مسنّن	30CrMo12	
3	1	عمـود محرّك	30CrMo12	
2	1	غطـــاء	EN-GJL300	
1	1	هيكل	EN-GJL300	

اللغة Ar	الإسم :	محرك - مخفض	
	التاريخ :		
11/4			الصفحة 8\4


فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

najah213.com · نجاح 213

ملـف المـــوارد


مدحرجات ذات دحاريج مخروطية طراز KB

d	D	T
17	40	13.25
20	47	15.25
25	52	16.25

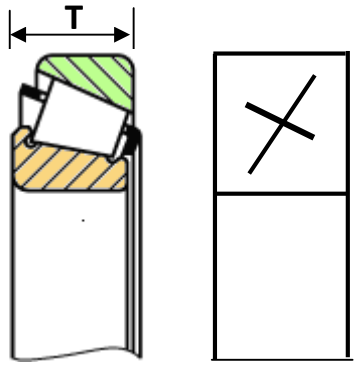


الخوابير المتــوازيــة

d	a	b	s_{min}	j	k
17 à 22	6	6	0,25	d - 3,5	d + 2,8
22 à 30	8	7	0,25	d - 4	d + 3,3
30 à 38	10	8	0,4	d - 5	d + 3,3





شكل A




فاصل الكتامة ذات شفتين بإحتكاك نصف قطري طراز AS

d	D	E



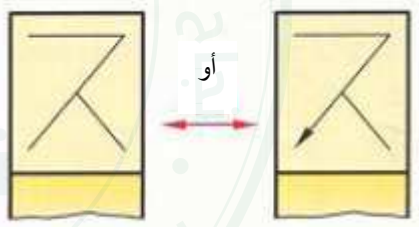


براغي أسطوانية بتجويف سداسي

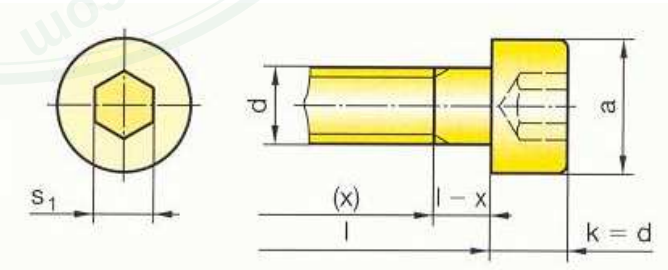

d	a	s_1
M3	5,5	2,5
M4	7	3
M5	8,5	4

حلقات مرنة للأعمدة

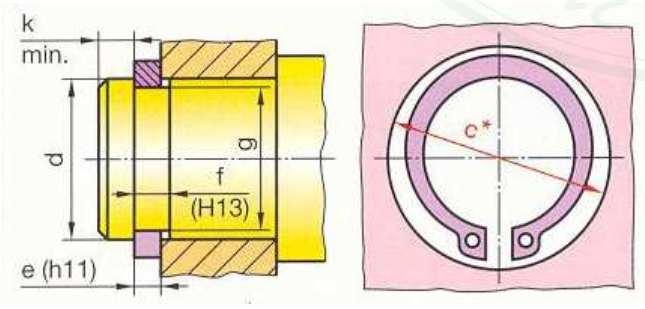

d	e	c	f	g
17	1	25,6	1,1	16,2
20	1,2	29	1,3	19
22	1,2	31,4	1,3	21

www.dzexams.com

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً


najah213.com

najah213.com · نجاح 213

1-5-1- دراسة الإنشاء :

أ- التحليل الوظيفي


1- أتمم المخطط الوظيفي (A-0)

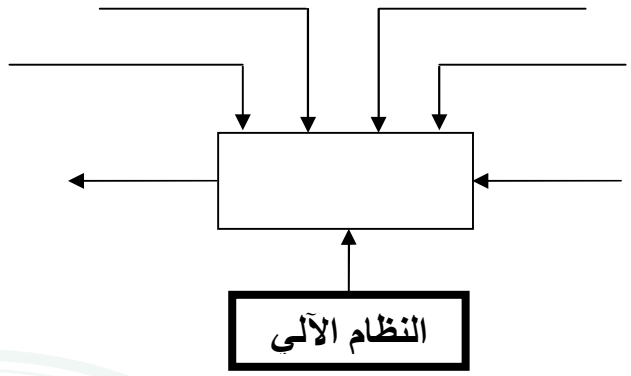

2- أتمم جدول الوصلات الحركية التالي :

القطع	اسم الوصلة	الرمز	الوسيلة
3 \ 6			
5 \(11-1)			
4\ (10-1)			
5\8			

3 - أتمم الرسم التخطيطي الحركي للجهاز:

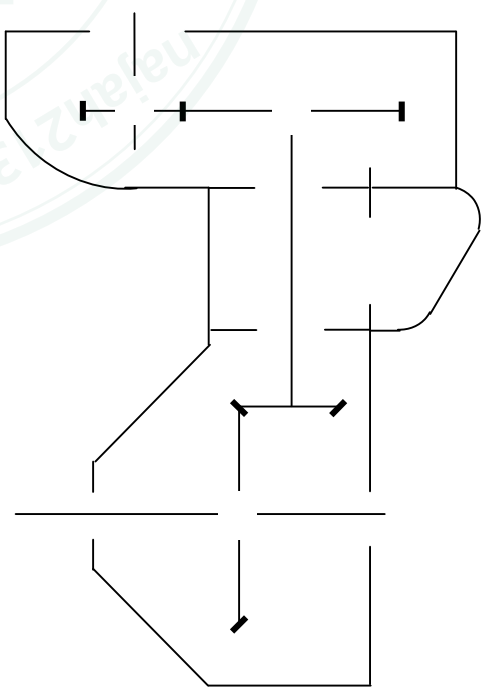


4-التحديد الوظيفي للأبعاد :

4-1- أنجز سلسلة الأبعاد الخاصة بالشرط " Ja " على الرسم التالي:

4-2- سجل على الجدول التالي التوافقات المناسبة

$Ø_1$ ، $Ø_2$ ، $Ø_3$ و $Ø_4$ الموجودة على الرسم التالي :

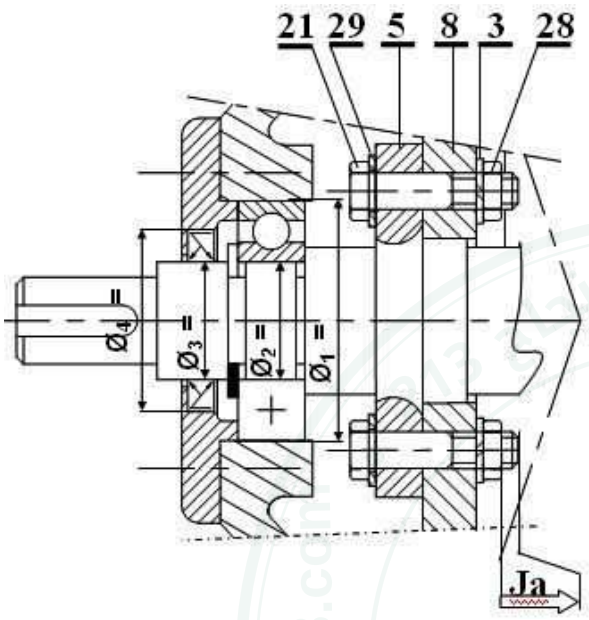

5- دراسة المتسننات :

5-1 متسننات أسطوانية ذات أسنان قائمة : {(6), (7)}

أتمم جدول المميّزات التالي :

a	r	Z	d	m	
58			32	2	(6)
					(7)

5 -2 متسننات مخروطية ذات أسنان قائمة : {(4), (8)}

أتمم جدول المميّزات التالي :

r	L	δ	z	d	m	
				35	2.5	(4)
			70			(8)

5-3- أحسب نسبة النقل الكلية r_g:

.....

.....

.....

5-4- أحسب سرعة الخروج N5:

.....

.....

.....


فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

najah213.com · نجاح 213

ب – الدراسة البنيوية

الدراسة التصميمية الجزئية :

- ✓ تغيير الوصلة المتمحورة بين العمود (5) و الهيكل (1) بواسطة مدحرجات ذات دحاريج مخروطية .
- ✓ تغيير الوصلة الإندماجية بين العمود (5) و العجلة المسنّنة (8) بإستعمال خابور متوازي شكل A .
- ✓ تركيب الغطائين (12) و (13) :
  - * وصلة اندماجية بواسطة براغي .
  - * حماية الجهاز بإستعمال فاصل الكتامة ذات شفتين .

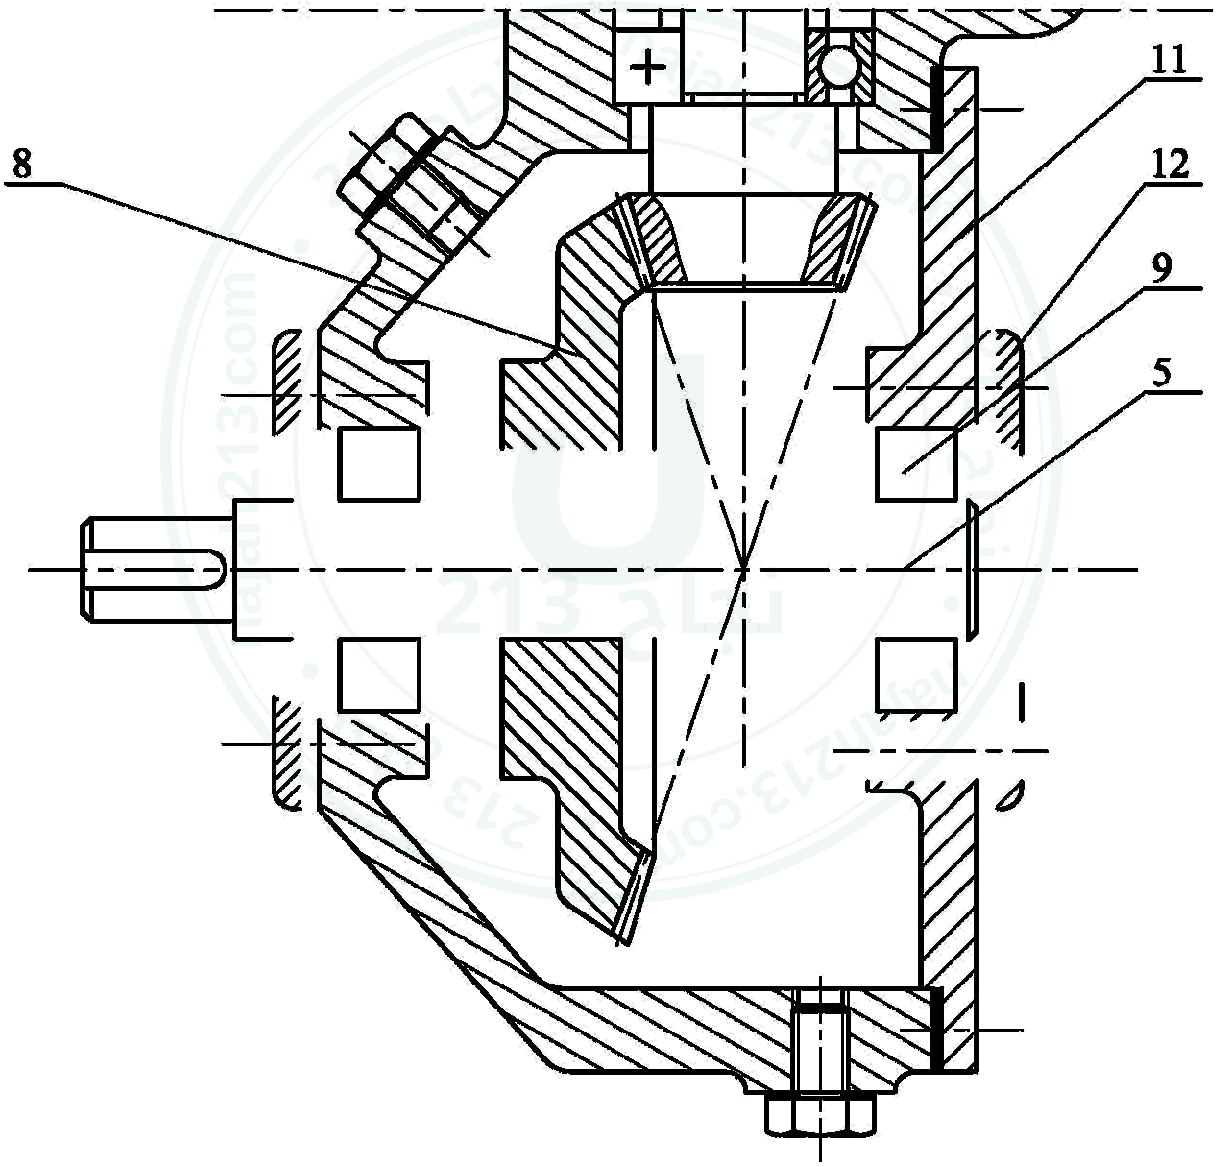


اللغـة Ar	الاسم :	**محرك مخفّض**	المقياس 1 : 1
	التاريخ :		
			الصفحة 7\8

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

najah213.com · نجاح 213

● دراسة الآليات

وصف و تشغيل :

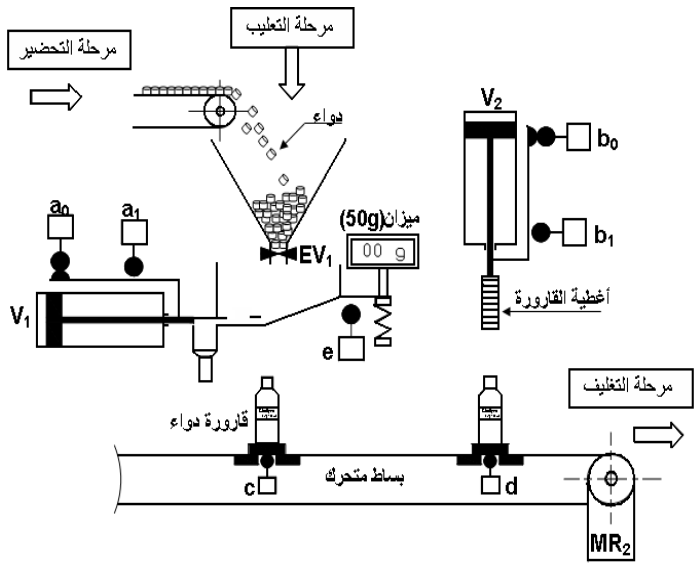

عند وصول القارورة عند الملتقط "c" يفتح الصمام (EV_1) حتى تصل إشارة الوزن (50g) يتم الضغط على الملتقط "e" ، الذي يؤدّي إلى غلق الصمام (EV_1) وخروج الدافعة (V_1) حتى الضغط على الملتقط "a_1". بعد مرور 10s ثواني تعود الدافعة (V_1) حتى الضغط على الملتقط "a_0" ، الذي يؤدّي إلى دوران المحرك (M_2)
إلى أن تلامس القارورة الملتقط "d" ، فيتم بذلك توقف المحرك MR_2 و نزول الدافعة (V_2) حتى الضغط على الملتقط "b_1" (وذلك لتحقيق غلق القارورة بغطاء) ، ثم تعود الدافعة (V_2) إلى أن تضغط على الملتقط "b_0" وبذلك تعاد الدورة .

المعطيات :

لدينا جدول الحقيقة لكل الدورة (الحالات الممكنة فقط) حيث تكون متغيرات الدخول a_0, a_1, b_0, b_1 ومتغيرات الخروج $V_1^-, V_1^+, V_2^-, V_2^+$

المطلوب :

1- استخرج المعادلات النطقية :

V_1^+ = ...

V_1^- = ...

V_2^+ = ...

V_2^- = ...

a_0	a_1	b_0	b_1	V_1^+	V_1^-	V_2^+	V_2^-
1	0	1	0	0	1	0	1
0	0	1	0	1	0	0	1
0	1	1	0	1	0	0	1
0	1	0	0	1	0	1	0
0	1	0	1	1	0	1	0
0	0	0	0	0	1	0	1

2- بسط المعادلة V_2^+ بالطريقة الجبرية (جبر بول)

V_2^+ = ...
.....
.....

3- بسط المعادلة V_2^- باستعمال جدول كارنو

4- أنشئ اللوجغرام المناسب للمخرج V_1^+ .

a_0a_1 / b_0b_1	00	01	11	10
00				
01				
11				
10				

V_2^- = ...

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com



فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً

najah213.com · نجاح 213

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التربية الوطنية

ثانوية الحاج أحمد حطاب - بمدغوسة -



تصحيح الاختبار الثاني

نظام ألي لمعايرة وتعبئة الدواء

تحت إشراف الأستاذ :

علي شريف عمر

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً

najah213.com

يحتوي ملف الدراسة على جزئيين :

- **الملف التقني** : الوثائق {12\1 ، 12\2 ، 12\3 ، 12\4 ، 12\5}.
- **ملف الإجابة** : الوثائق { 12\6 ،12\7 ، 12\8 ، 12\9 ، 12\10 ، 12\11 ، 12\12 }.


الملف التقني:

1.وصف وتشغيل : (الوثيقة 11\2)

يقوم هذا النظام بمعايرة و تعبئة قارورات الدواء حسب المراحل التالية :

- المرحلة الأولى : التحضير .
- المرحلة الثانية : التعليب .
- المرحلة الثالثة : التغليف .

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً

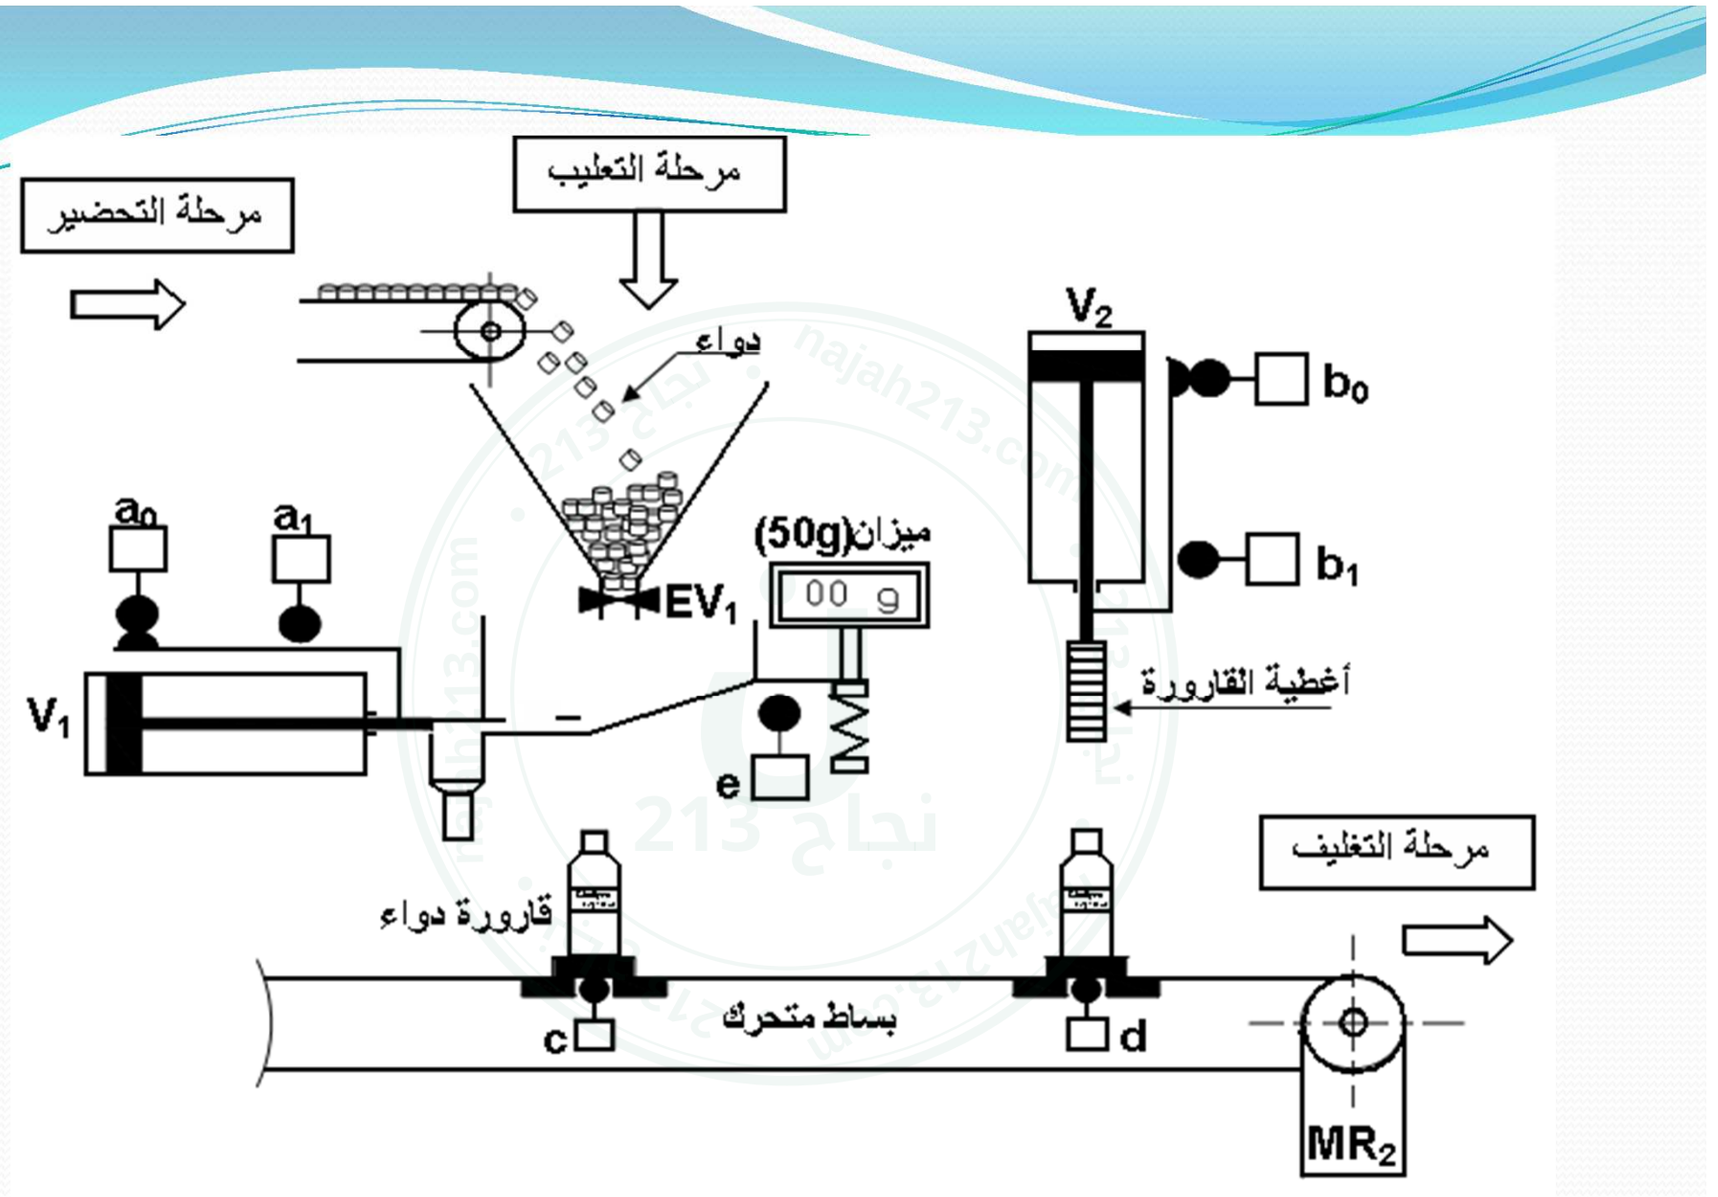

نظام آلي لمعايرة و تعبئة الدواء

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً

1-2.منتج محل الدراسة :

نقترح دراسة محرّك مخفّـض MR_2 الذي يشتغل بمحرك كهربائي (**الصفحة 3\12**) .

1-3.معطيات تقنية :

استطاعة المحرّك : $P = 2,4\ Kw$ ، $N = 1000\ tr / mn$

المتسننات الاسطوانية ذات أسنان قائمة: {(6), (7)}:

المقياس التناسبي (الموديول) : $m=2\ mm$ ، $a = 58\ mm$ ، $d_6 = 32\ mm$

المتسننات المخروطية ذات أسنان قائمة : {(4), (8)}

المقياس التناسبي (الموديول): $m =2.5\ mm$ ، $Z_8 = 70\ dent$ ، $d_4 = 35\ mm$

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً

1-4. سير الجهاز : (الوثيقة 3\11)

تنقل الحركة الدورانية من المحرّك إلى البساط المتحرّك بواسطة مجموعة مسنّنات أسطوانية ذات أسنان قائمة {(6) ,(7)}
و مسنّنات مخروطية ذات أسنان قائمة : {(4) ,(8)} .

1-5. العمل المطلوب :

1-5-1- دراسة الإنشاء :

- **تحليل وظيفي :** أجب مباشرة على الوثائق 12\6 و 12\7.
- **تحليل بنيوي :**

* **دراسة تصميمية جزئية :** أتمم الدراسة التصميمية الجزئية مباشرة على الوثيقة 12\8.
* **دراسة تعريفية جزئية :** أتمم الدراسة التعريفية الجزئية مباشرة على الوثيقة 12\9


1-5-2- دراسة التحضير :

* **تكنولوجيا وسائل الصنع :** أجب مباشرة على الوثيقة 12\10 .
* **عقد المرحلة الخاص بصنع الغطاء(12) :** أجب مباشرة على الوثيقة 12\11 .
* **دراسة الآليات :** أجب مباشرة على الوثيقة 12\12 .


فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً

3-1 التحليل الوظيفي :

1-3-1 أتمم المخطط الوظيفي A-o

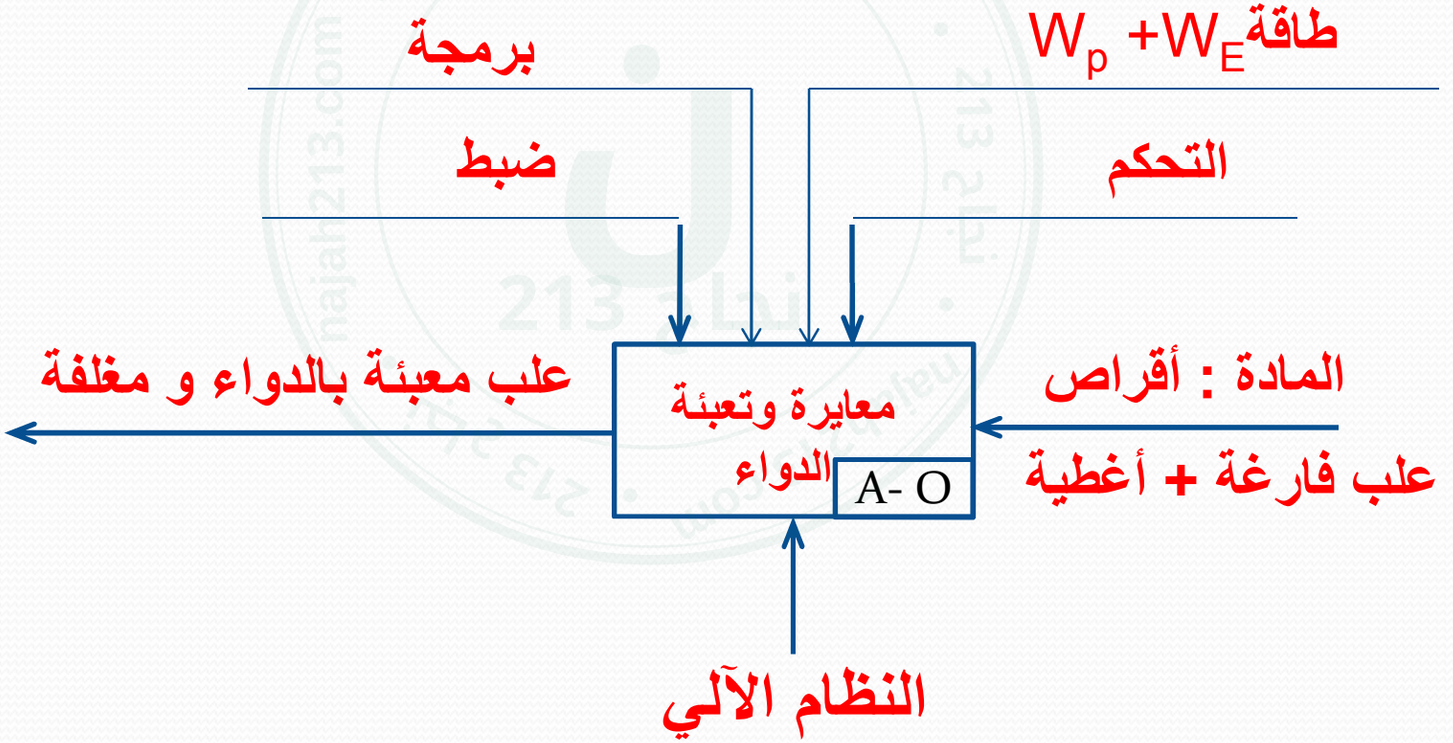


فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً

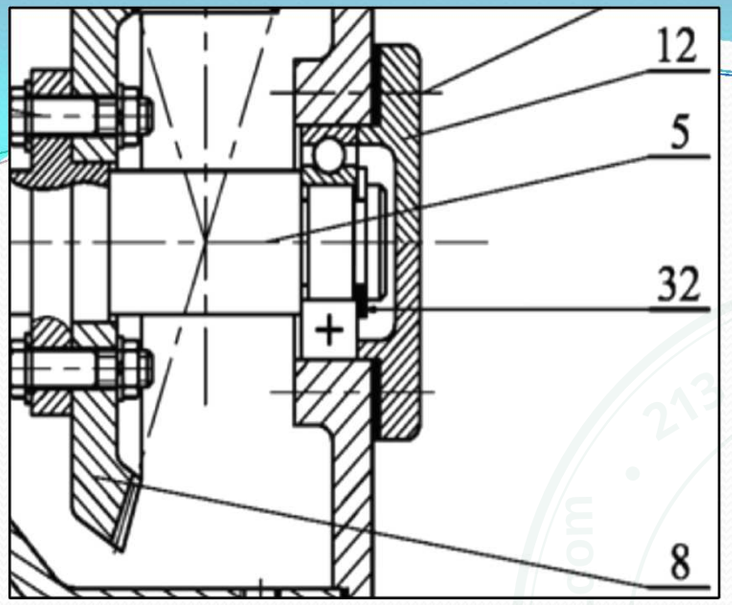


5-1 نمذجة الوصلات:

اتمم جدول الوصلات الحركية التالي:

القطع	اسم الوصلة	الرموز	الوسيلة
6/3	اندماجية		خابور + صامولة + سند عمود
5 \(11-1)	متمحورة		مدحرجتين BC
(10-1)/4	متمحورة		مدحرجتين BC
5\8	اندماجية		اللوالب (21)

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً

6-1 الرسم التخطيطي الحركي:

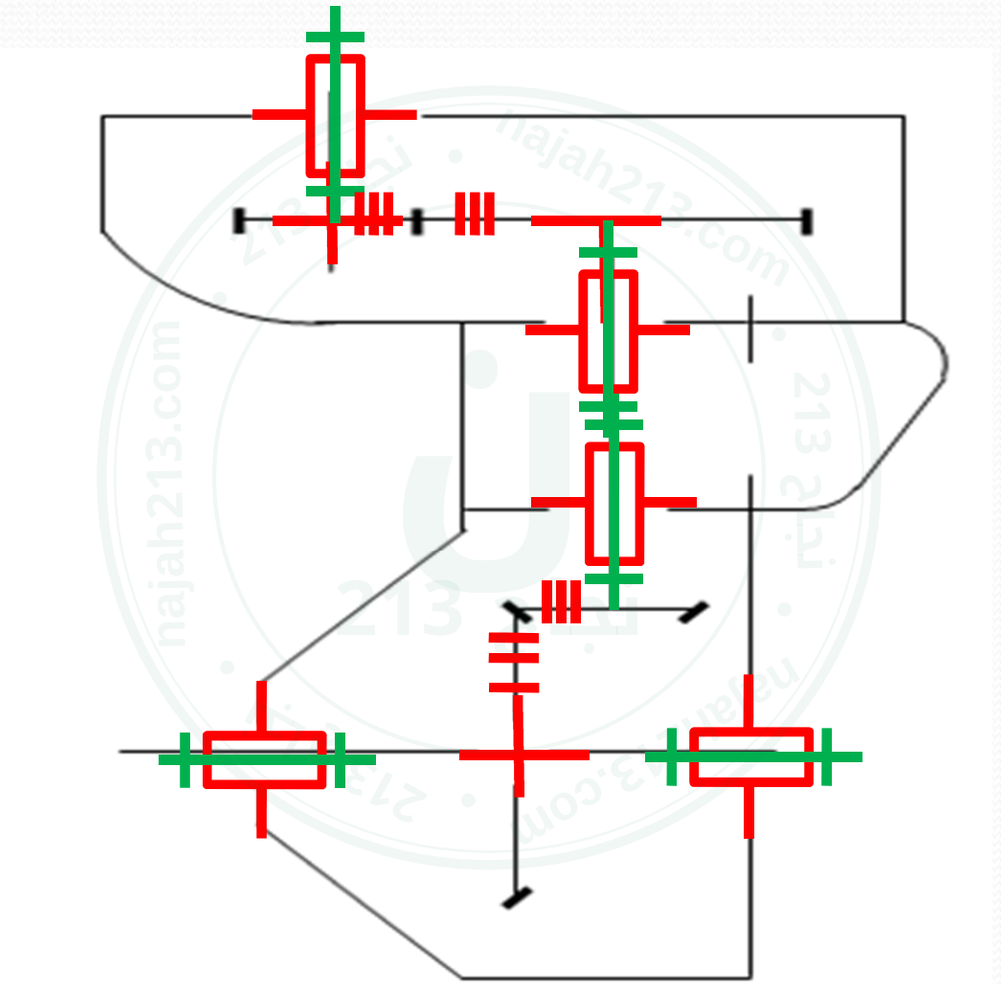


فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً

4-التحديد الوظيفي للأبعاد :

4-1- أنجز سلسلة الأبعاد الخاصة بالشرط " Ja " على الرسم التالي:

4-2- سجل على الجدول التالي التوافقات المناسبة

$Ø_1$ ، $Ø_2$ ، $Ø_3$ و $Ø_4$ الموجودة على الرسم التالي :

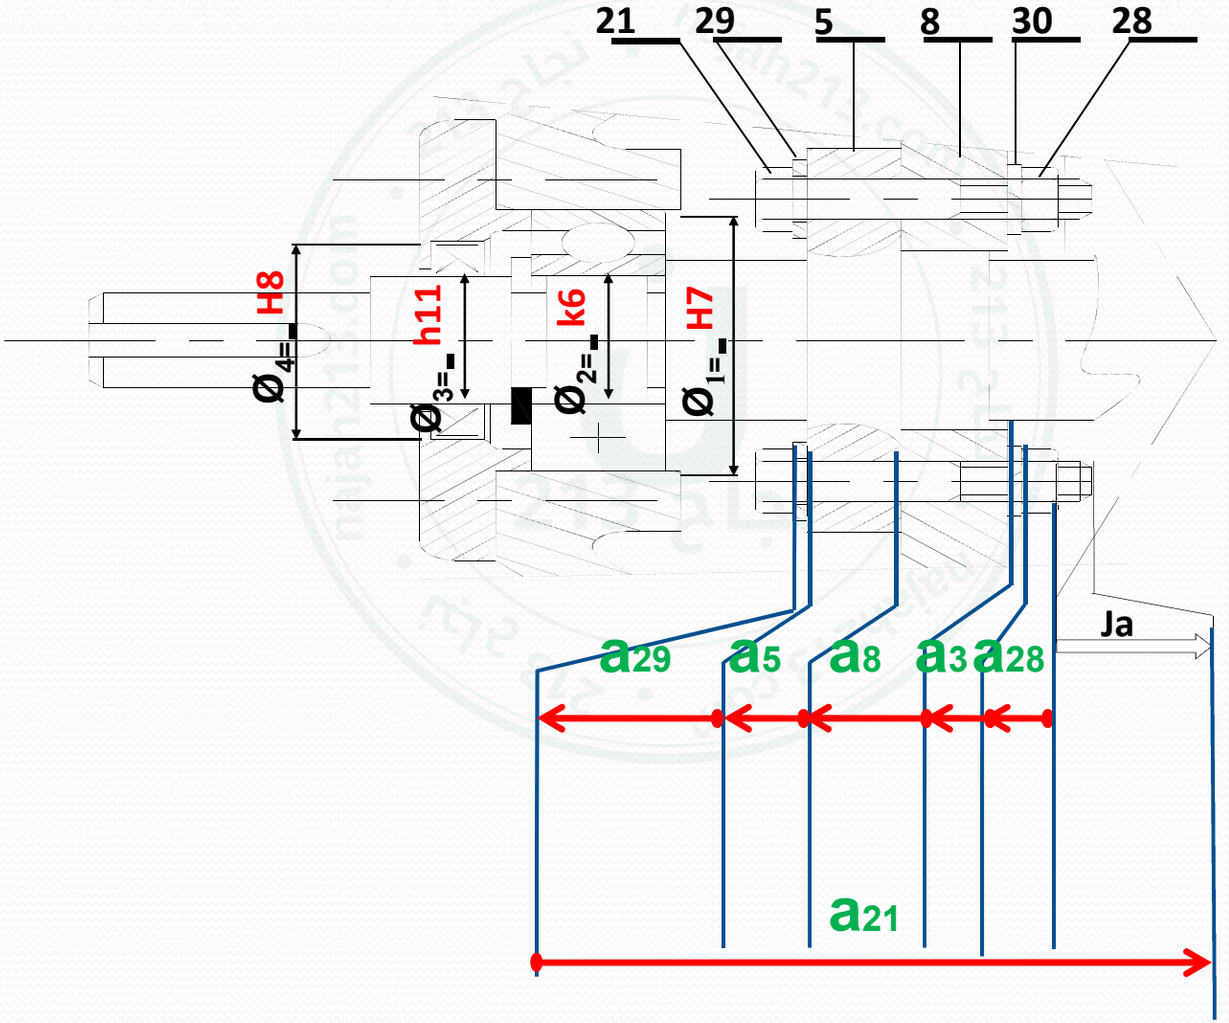

najah213.com · نجاح 213

5- دراسة المتسننات:

1-5 متسننات أسطوانية ذات أسنان قائمة : {(6), (7)}

أتمم جدول المميّزات التالي :

a	r	Z	d	m	
58	8/21	16	32	2	(6)
		42	84		(7)

$r=z6/z7=d6/d7$ $a=(d6+d7)/2$ $z6=d6/m$

$z7=d7/m$

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً

najah213.com

najah213.com · نجاح 213

2-5 متسننات مخروطية ذات أسنان قائمة : {(4), (8)}

أتمم جدول المميّزات التالي :

r	L	δ	z	d	m	
1/5	89.31	11.3	14	35	2.5	(4)
		78.7	70	175		(8)

$tg\ \delta_1 = Z_4 / Z_8 = d_4 / d_8$ $\quad d8=m*z8$ $\quad z4=d4/m$

$L_4 = d_4 / 2\ Sin\ \delta_4$ $\quad tg\ \delta_1 = r$ $\quad \delta_1 + \delta_2 = 90^0$

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

3-5- أحسب نسبة النقل الكلية:

$$r_G = r_{6-7} \times r_{4-8} = 8/21 \times 1/5 = 8/105$$

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً

3-5- حسب سرعة الخروج : N_5

$$r_G = N_5 / N_m$$

ومنه:

$$N_5 = N_m \times r_G = 1000 \times 8/105$$

إذن:

$$N_5 = 76.19 \text{ tr/min}$$


فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً

ب – الدراسة البنيوية

الدراسة التصميمية الجزئية :

- تغيير الوصلة المتمحورة بين العمود (5) و الهيكل (1) بواسطة مدحرجات ذات دحاريج مخروطية .
- تغيير الوصلة الاندماجية بين العمود (5) و العجلة المسنّنة (8) باستعمال خابور متوازي شكل A .
- تركيب الغطائين (12) و (13) :

* وصلة اندماجية بواسطة براغي .
* حماية الجهاز باستعمال فاصل الكتامة ذات شفتين .

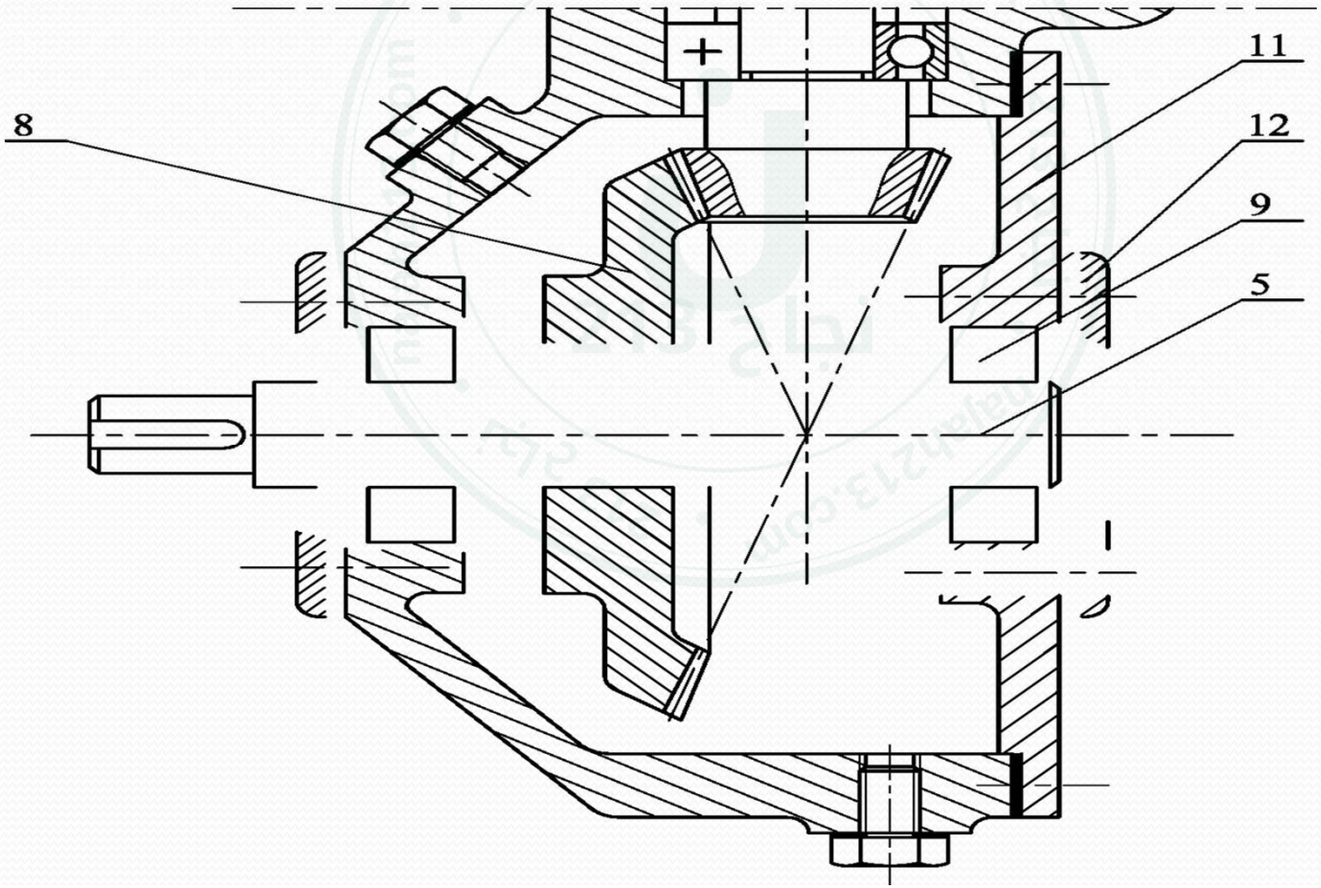

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً