
najah213.com · نجاح 213

الهندسة المدنية

متقنة أحمد زعبانةاختبار الفصل الأول **3 هندسة مدنية** **2017-2016** **المدة:02 سا**
الأستاذ:سلطاني

01/ البناء06

أثناء القيام بإحدى المهام الطبوغرافية كانت النتائج المحصل عليها الموضحة في الشكل أدناه:

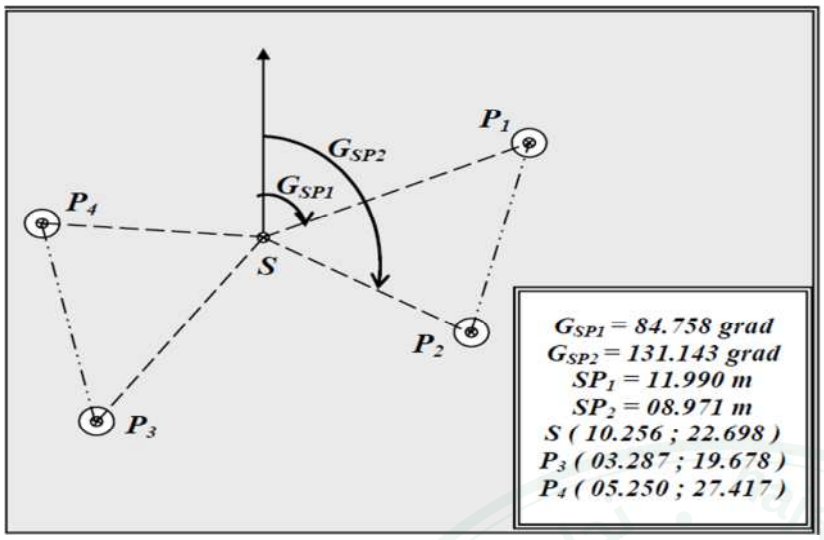


المطلوب :أحسب مايلي:

. السمت الإحداثيGSP4 و GSP3 ؟
. الإحداثيات القائمة ل: P1 , p2 ؟
. الأطوال SP4 , SP3 ؟
. مساحة المثلثين بالإحداثيات القطبية؟


02 / الميكانيك المطبقة 14

لدينا النظام ألمثلثي الممثل في الشكل الميكانيكي التالي

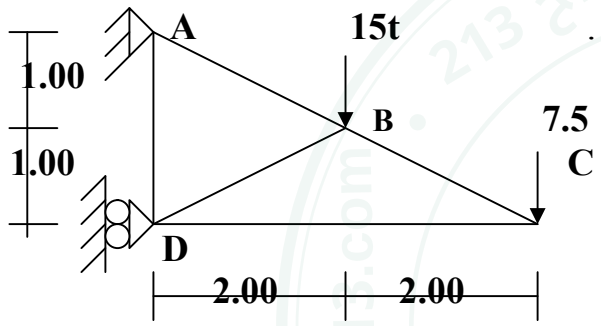

01 / ـ تأكد من أن النظام محدد سكونيا
02/ ـ أحسب ردود الأفعال في المسندين
03/ ـ أحسب الجهود الداخلية في القضبان وبين طبيعتها ودونها في جدول
04/ ـ أحسب مساحة المقطع العرضي للقضيب الأكثر تحميلا علما أن $\overline{\sigma} = 16\ KN/cm^2$
إذا كانت القضبان المستعملة على شكل ⌊⌊

مساحة المقطع(cm^2)	الأبعاد	
	b	a
3.08	4	40
3.90	4.5	45
4.80	5	50
6.91	6	60
9.40	7	70
12.16	8	80

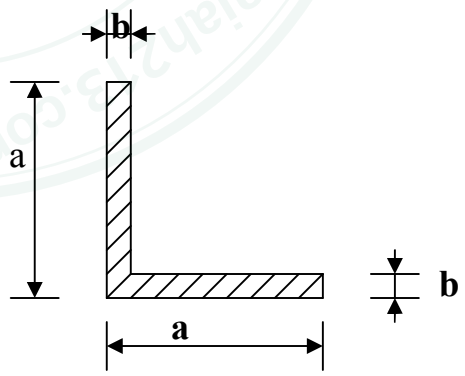

05 / ـ إذا كان نوع المجنب المستعمل في القضيب **AC**هو 80x80x8
ـ تحقق من شرط المقاومة $\overline{\sigma} = 16\ KN/cm^2$
ـ أحسب قيمة التشوه ونسبة التشوه للقضيب وبين طبيعته مع العلم أن $E= 2x10^4\ KN/cm^2$
ـ تحقق من شرط المقاومة $\overline{\tau} = 10KN/cm^2$
- إذا كان القضيب (**BD**) موصول بأربعة براغي ذات قطر 1.4 mm في مستوقص واحد:
ـ اقترح حلا مناسبا
ـ أحسب عدد البراغي اللازمة لدلك

بالتوفيق .

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

najah213.com · نجاح 213

الجمهوريـــــــــة الجزائريـــــــــة الديمقراطيـــــــــة الشعبيـــــــــة

تصحيح الاختبار الفصل الأول في مادة التكنولوجيا

القســـــــــم: 3 ت ر

I / البنـــــــــاء : 06 ن

محتـــــــــوى التصحيح	التنقيط

1- ذكر العناصر المرقمة و دور كل عنصر :

الترقيم	التسميـــــــــة	دور العنصر	0.25
01	طبقة مضادة للرطوبة	منع نفوذ البخار الأتي من داخل البناية إلى الطبقات العلوية	0.25
02	تشكيل الميل	السماح بسيلان وتصريف مياه الأمطار	0.25
03	العازل الحراري	عزل الحراري و الرطوبة المرور إلي داخل البناية	0.25
04	طبقة الكاتمية	منع نفاديه المياه و الرطوبة نحو داخل البناية	0.25
05	حماية الكاتمية	حماية طبقة الكاتمية من المؤثرات الخارجية	0.25

02.5 ن

2 – يتكون هيكل الغماء من عناصر أساسية و هي :
الهيكل الثلاثي ـ حاملات الروافد ـ روافد السقف ـ الشرائح ـ الغطاء.
0.25 0.25 0.25 0.25 0.25

1.25 ن

3 ـ ضع صحيح أو خطأ .
* الأعمـدة عناصر حاملة أفقيـة (خطأ)0.25
* المادة المستعملة في المد ارج هي الهياكل المعدنية (صحيح)0.25
* القلبة هي عنصر حامل فقط (خطأ) 0.25
* روافد السقف هي عناصر حاملة (صحيح) 0.25
* في عملية تصميم المد ارج نستعمل العلاقة (خطأ) 0.25

1.25 ن

4 ـ مدرج مستقيم ذات $n = 20$ درجة , ارتفاع الطابق $H = 3.60m$

$h = H/n = 360/20 =$ 18 cm 0.50

$2h + g = 64\ cm \rightarrow g = 64 - 2 \times 18 =$ 28 cm 0.50

01 ن

II / الميكانيك المطبقـة : 14 ن


محتـــــــــوى التصحيح	التنقيـط

1 – التأكد من طبيعة النظام :

$b = 2 \times n - 3$ $b=5$ $n=3$

$5 = 2 \times 3 - 3 \rightarrow 5 = 5$

ومنه النظام محدد سكونيا 0.50

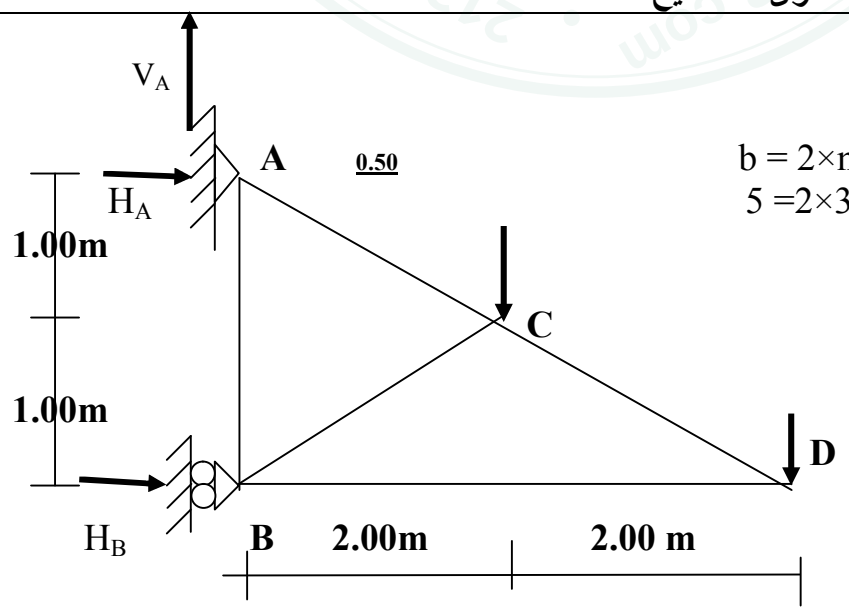

ص1

01 ن

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

najah213.com · نجاح 213

التنقيط	محتـــــــــــــوى التصحيح

2 / - حساب ردود الأفعال : تطبيق مبدئي علم السكون

$\sum F/_X = o \rightarrow H_A + H_B = 0$ **0.25**

$\sum F/_Y = 0 \rightarrow V_A - F_1 - F_2 = 0 \rightarrow V_A - 15 - 7.5 = 0$ $\boxed{V_A = 22.50\ t}$ **0.25**

2.25 ن

$\sum \mathbf{M}\,(F)/_A = 0 \rightarrow - H_B \times 2.00 + F_1 \times 2 + F_2 \times 4 = 0$ **0.25**

$H_B = (F_1 \times 2 + F_2 \times 4)/2 = \boxed{30\ t}$ **0.25**

$\sum M\,(F)/ = 0 \rightarrow H_A \times 2 + F_1 \times 2 + F_2 \times 4 = 0$ **0.25**

$H_A = (F_1 \times 2 + F_2 \times 4)/2 = \boxed{-30\ t}$ **0.25**


التحقيق :

$\sum F/_X = 0 \quad H_A + H_B = 0$ **0.25**

$-30 + 30 = 0 \rightarrow 0 = 0$ **0.25**

و منه الحلول صحيحة

3 / - حساب الجهـود الداخلية في القضبان و تعيين طبيعتها :

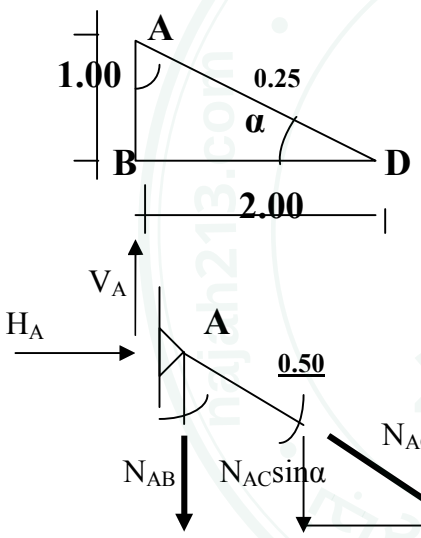

$AD = \sqrt{(2)^2 + (4)^2} = 4.47\ m$

$\sin\alpha = 2/4.47 = 0.447$ **0.25**

$\cos\alpha = 4/4.47 = 0.894$ **0.25**

عـزل العقدة :

0.25

$\sum F/_X = 0 \rightarrow H_A + N_{AC}\cos\alpha = 0$ .....(1)

$\sum F/_Y = 0 \rightarrow V_A - N_{AB} - N_{AC}\sin\alpha = 0$ .....(2)

0.25

6.25 ن

من المعادلة (1) نجد أن :

$N_{AC} = - H_A / \cos\alpha = -(-30)/0.894 = \boxed{33.56\ t}$ **0.25**


و هي قوة شد

بالتعويض في المعادلة (2) نجد :

$N_{AB} = V_A - N_{AC}\sin\alpha = 22.5 - (33.55)(0.447) = \boxed{7.50t}$ **0.25**

وهي قوة شـد

عزل العقدة :

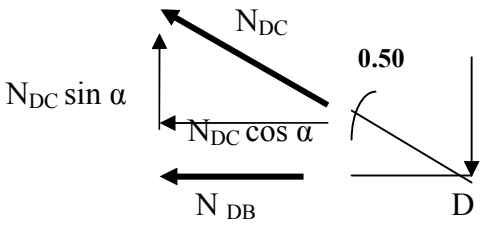

0.25

$\sum F/_X = 0 \rightarrow - N_{DC}\cos\alpha - N_{DB} = 0$ .....(1)

$\sum F/_Y = 0 \rightarrow N_{DC}\sin\alpha - F_2 = 0$ .....(2)

0.25

من المعادلة (2) نجد :

$N_{DC} = F_2/\sin\alpha = 7.50/0.447 = \boxed{16.78\ t}$ **0.25**

وهي قـوة شـد

بالتعويض في المعادلة (1) نجد :

$N_{DB} = - N_{DC}\cos\alpha = (-16.78)(0.894) = \boxed{-15\ t}$ **0.25**

وهي قـوة انضغــاط

ص2

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

najah213.com · نجاح 213


التنقيـــط	محتـــــــــــــــوى التصحيح

عزل العقـدة : **0.25**

$\sum F/_X = 0 \rightarrow N_{CD}\cos\alpha - N_{CA}\cos\alpha - N_{CB}\cos\alpha = 0$ **..(1)**

$\sum F/_Y = 0 \rightarrow -N_{CD}\sin\alpha - N_{CB}\sin\alpha + N_{CA}\sin\alpha - F_1$ ...(2)

0.25

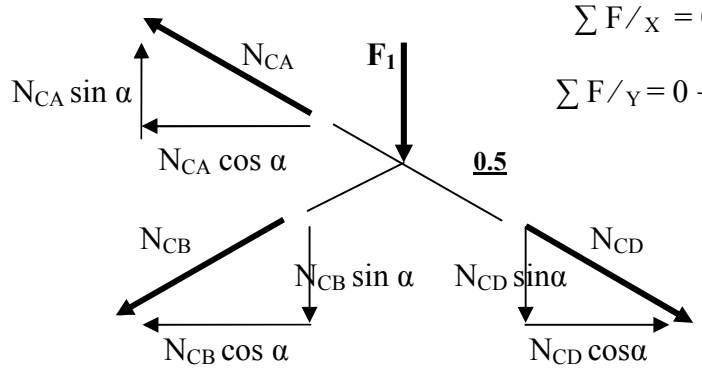

من المعادلة (1) نجد :

$N_{CB} = N_{CD} - N_{CA}$

$N_{CB} = 16.78 - 33.56 =$ **0.25** $\boxed{-\ 16.78\ t}$

تدويـــن النتائـــج في جـدول :

القضـــيب	ـــد (t)	نوع الجهـــد	
A – B	7.50	شـــــد	**0.25**
A -- C	33.56	شـــــد	**0.25**
B – C	16.78	انضغـــاط	**0.25**
B – D	15	شـــــد	**0.25**
C -- D	16.78	انضغـــاط	**0.25**

4 / ـ حساب مساحة القضيب الأكثر تحميلا علما أن $\bar{\sigma} = 16\ KN/cm^2$

القضيب الأكثر تحميلا هو AC بقوة شد $N_{AC} = 33.56\ t$

حسب شرط المقاومة : **0.25**

$\sigma = N_{AC}/S_{AC} \leq \bar{\sigma} \rightarrow S_{AC} \geq N_{AC}/\bar{\sigma} = (33.56 \times 10)/16 =$ $\boxed{20.96\ cm^2}$ **0.25**

0.5 ن

5 / ـ استخراج من الجدول المجنب المناسب للقضبانCD و BD علما أن $\bar{\sigma} = 16\ KN/cm^2$

بالنسبة للقضيب CD

0.25 $N_{CD}/2\times S_{CD} \leq \bar{\sigma} \rightarrow S_{CD} \geq N_{CD}/2\times\bar{\sigma} = (16.78 \times 10)/(2\times 16) =$ $\boxed{5.24\ cm^2}$

ومنه نختار القضيب (60 * 60 * 6) من الجدول ذات مساحة $6.91 cm^2$ **0.25**

01 ن

بالنسبة للقضيب BD **0.25**

$N_{BD}/2\times S_{BD} \leq \bar{\sigma} \rightarrow S_{BD} \geq N_{BD}/2\times\bar{\sigma} = (15 \times 10)/(2\times 16) =$ $\boxed{4.68\ cm^2}$

ومنه نختار القضيب (50*50*5) من الجدول ذات مساحة $4.80\ cm^2$ **0.25**

6 / ـادا كان نوع المجنب في القضيب AC هو(80*80*8)

التحقق من شرط المقاومة :

لدينا $N_{AC}=33.56t$ $S_{AC}=2\times 12.16 = 24.32cm^2$ $\bar{\sigma} = 16KN/cm^2$ **0.25**

$\sigma = N_{AC}/S_{AC} = 33.56/24.32 = 13.79\ KN/cm^2 \leq \bar{\sigma}$ **0.25**

ومنه شرط المقاومة محقق

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

najah213.com · نجاح 213

التنقيط	محتـــــــــــــــوى التصحيح

حساب قيمة التشوه ΔL ونسبة التشوه ε

حسب قانون هوك لدينا :

01.5 ن

$$N_{AC} / S_{AC} = E \times \Delta L / L_{AC} \rightarrow \Delta L = N_{AC} \times L_{AC} / E \times S_{AC}$$ **0.25**

$N_{AC} = 33.56\ t$ $\quad L_{AC} = \sqrt{(1)^2 + (2)^2} = 2.24\ m$

$E = 2 \times 10^4\ KN/cm^2$ $\quad S_{AC} = 2 \times 12.16 = 24.32\ cm^2$ **0.25**

$$\Delta L = (33.56 \times 10)(2.24 \times 10^3) / (2 \times 10^4)(24.32) = \boxed{1.54\ mm}$$ **0.25**

$$\varepsilon = \Delta L_{AC} / L_{AC} = 1.54 / 2.24 \times 10^3 = 0.687 \times 10^{-3} = \boxed{0.687\ ‰}$$ **0.25**

7 / - اذا كان القضيب B Ď موصول بأربعة (4) براغي دات قطر 14 m m في مستوى قص واحد علما أن

$\overline{\tau} = 10\ KN/cm^2$

التحقق من شرط المقاومة .

$$\tau = T_{AB} / 4 \times S_{AB} = T_{AB} / \frac{4 \times \prod D^2}{4}$$

01.5 ن

$$\tau = (15 \times 10) / 3.14\ (1.4)^2 = \boxed{24.37\ KN/cm^2}$$ **0.25**

$\tau \leq \overline{\tau}$ ومنه شرط المقاومة غير محقق **0.25**

الحل المقترح هو الزيادة في عدد البراغي أو في مساحة مقطعها **0.25**

ـ حساب عدد البراغي اللازمة لدلك :
حسب شرط المقاومة

$$\tau = T_{AB} / n\ S_{AB} \leq \overline{\tau} \rightarrow n \geq T_{AB} / S_{AB}\ \overline{\tau}$$ **0.25**

$$n \geq (15 \times 10) / 3.14 \times \frac{(1.4)^2}{4} \times 10 = \boxed{9.75}$$ **0.25**

$\boxed{n = 10}$ ومنه نختار عدد البراغي

ص4

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com